

 **TriBrer®**



 **tumentec®**



 **STICKLERS**

 **OPTOKON®**
FIBER OPTIC TECHNOLOGY
CALIBRATION LABORATORY

CATALOGO
FIBRA OTTICA
2025 Q1

Fibra Ottica / Strumenti e accessori

2025 Q1

INDICE

Kit giuntatrici fibra ottica complete di taglierina, accessori e borsa

P3

Giuntatrici per fibra ottica Touch Screen

4 Motori Allineamento Cladding

P4

Giuntatrici per fibra ottica Touch Screen

4 Motori Allineamento CORE

P5

Giuntatrice per fibra ottica Touch Screen

6 Motori Allineamento CORE

P8

Giuntatrice palmare per fibra ottica Touch Screen

4 Motori allineamento CORE

Strumenti per fibra ottica

P10

Power Meter per fibra ottica SM/MM

P12

Sorgente Laser per fibra ottica SM/MM

P13

OTDR 7" Touch Screen per fibra ottica SM/MM

P14

Optical Talk Set per fibra ottica SM

Strumenti CALIBRATI per fibra ottica per certifica impianti speciali

P15

Power Meter OPTOKON per fibra ottica SM/MM

Sorgente Laser OPTOKON per fibra ottica SM/MM

P19

Strumento universale 7" Touch Screen Fibra Ottica SM/MM/TVCC/WIFI/IP/HDMI/TESTER/POE

P21

Utensili e strumenti per pulizia fibra ottica

TMFST18S - Giuntatrice a 4 motori con allineamento sul Cladding



4
MOTORI

OSD
ITALIANO
INGLESE

LCD
5.0"

TOUCH
SCREEN



TMSOC
Adattatore connettori
rapidi SOC

SPECIFICHE	TMFST18S
Numero di fibre	Singola
Tipo Fibre	SM (ITU-T G.652& G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Fibra/Cavo compatibile	0.25 ÷ 3.0 mm / Cavo da interno
Lunghezza taglio	8 ÷ 16 mm (diametro 0.125 ÷ 1 mm)
Diametro rivestimento	80 ÷ 150 µm
Modalità giunzione	Pre-set 41 modalità di giunzione, max 100 modalità
Modalità riscaldamento	Pre-set 5 modalità di riscaldamento (20/30/40/50/60 mm), max 100 mod.
Perdita di giunzione tipica	SM: 0.03 dB / MM 0.02 dB / DS: 0.05 dB / NZDS 0.05 dB / G.657 0.03 dB (ITU-T Standard)
Perdita riflessione	≥ 60 dB
Illuminazione	3 LED a luce bianca
Tempo di giunzione	Quick mode: 6 s
Perdita stimata giunzione	Disponibile
Lunghezza coprigiunta	20 ÷ 60 mm
Tempo riscaldamento	Tempo di riscaldamento rapido: 13 s (tipico 30 s)
Memoria giunte	Ultimi 2000 risultati
N° di giunte / Batteria	~ 250 (giunta + riscaldamento) / Capacità di 5.200 mAh
Metodi operativi	Pulsanti / Touch Screen
Arco di fusione	Calibrazione automatica in base alla pressione dell'aria e la temperatura
Durata elettrodi	~ 5000 archi
Prova di tensione	1.96 ÷ 2.25 N
Condizioni operative	Altitudine 0 ÷ 5000 m sul livello del mare, 0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -10° ÷ +50° C, velocità del vento 15 m/s max
Condizioni stoccaggio	0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -40° ÷ +80° C
Display	A colori ad alta risoluzione da 4.3", touch screen, orientabile a 90°
Vista fibra & Ingrandimento	X, Y, XY, X/Y 380x zoom
Alimentatore	Ingresso 100 ÷ 240 Vac, Uscita 12 ÷ 15 Vdc - 3A
Interfaccia PC	Mini USB 2.0
Dimensioni	115 x 160 x 135 mm (escluso protezioni in gomma) 120 x 165 x 135 mm (incluso protezioni in gomma)
Peso	1.735 g (con batteria) - 1.355 g (senza batteria)

Accessori inclusi:

- Taglierina TMA9
- Batteria
- Alimentatore
- Cavo alimentatore
- Elettrodi di ricambio
- Vassoio raffreddamento
- Valigia rigida
- Cinghia di trasporto
- Manuale utente
- Test report
- Spela fibre a 3 fori
- Spela cavo
- Bottiglietta per alcool

Caratteristiche principali:

- Giuntatrice a 4 motori, alta qualità e bassa perdita
- Schermo LCD touch screen a colori ad alta risoluzione da 5", ingrandimento 380x
- Dotato di batteria rimovibile da 5.200 mAh, permette più di 250 giunzioni+riscaldamento
- Modalità di giunzione automatica, con un design intuitivo
- Telaio in metallo per una migliore stabilità
- LED a luce bianca ad alta potenza per illuminare zona lavoro
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Dust-proof, water-proof, resistente alle alte temperature, adattabile a diverse altitudini ed ambienti difficili.



Taglierina TMA9



Borsa e accessori



Giuntatrice TMFST18S

TMFST83A - Giuntatrice a 4 motori con allineamento sul Core

**4****MOTORI****OSD****ITALIANO
INGLESE****LCD
5.0"****TOUCH
SCREEN****TMSOC**Adattatore connettori
rapidi SOC**Accessori inclusi:**

- Taglierina TMA9
- Batteria
- Alimentatore
- Cavo alimentatore
- Elettrodi di ricambio
- Vassoio raffreddamento
- Valigia rigida
- Cinghia di trasporto
- Manuale utente
- Test report
- Spela fibre a 3 fori
- Spela cavo
- Bottiglietta per alcool



Taglierina TMA9



Borsa e accessori



Giuntatrice TMFST83A

SPECIFICHE	TMFST83A
Numero di fibre	Singola
Tipo Fibre	SM (ITU-T G.652& G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Fibra/Cavo compatibile	0.25 ÷ 3.0 mm / Cavo da interno
Lunghezza taglio	8 ÷ 16 mm (diametro 0.125 ÷ 1 mm)
Diametro rivestimento	80 ÷ 150 µm
Modalità giunzione	Pre-set 41 modalità di giunzione, max 100 modalità
Modalità riscaldamento	Pre-set 5 modalità di riscaldamento (20/30/40/50/60 mm), max 100 mod.
Perdita di giunzione tipica	SM: 0.02 dB / MM 0.01 dB / DS: 0.04 dB / NZDS 0.04 dB / G.657 0.02 dB (ITU-T Standard)
Perdita riflessione	≥ 60 dB
Illuminazione	3 LED a luce bianca
Tempo di giunzione	Quick mode: 6 s
Perdita stimata giunzione	Disponibile
Lunghezza coprigiunta	20 ÷ 60 mm
Tempo riscaldamento	Tempo di riscaldamento rapido: 13 s (tipico 30 s)
Memoria giunte	Ultimi 2000 risultati
N° di giunte / Batteria	~ 250 (giunta + riscaldamento) / Capacità di 5.200 mAh
Metodi operativi	Pulsanti / Touch Screen
Arco di fusione	Calibrazione automatica in base alla pressione dell'aria e la temperatura
Durata elettrodi	~ 5000 archi
Prova di tensione	1.96 ÷ 2.25 N
Condizioni operative	Altitudine 0 ÷ 5000 m sul livello del mare, 0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -10° ÷ +50° C, velocità del vento 15 m/s max
Condizioni stoccaggio	0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -40° ÷ +80° C
Display	A colori ad alta risoluzione da 5.0", touch screen, orientabile a 90°
Vista fibra & Ingrandimento	X, Y, XY, X/Y 380x zoom
Alimentatore	Ingresso 100 ÷ 240 Vac, Uscita 12 ÷ 15 Vdc - 3A
Interfaccia PC	Mini USB 2.0
Dimensioni	136 x 160 x 148 mm (escluso protezioni in gomma) 140 x 165 x 148 mm (incluso protezioni in gomma)
Peso	2.280 g (con batteria) - 1.900 g (senza batteria)

Caratteristiche principali:

- Giuntatrice a 4 motori, alta qualità e bassa perdita
- Schermo LCD touch screen a colori ad alta risoluzione da 5", ingrandimento 500x
- Dotato di batteria rimovibile da 5.200 mAh, permette più di 250 giunzioni+riscaldamento
- Modalità di giunzione automatica, con un design intuitivo
- Telaio in metallo per una migliore stabilità
- LED a luce bianca ad alta potenza per illuminare zona lavoro
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Dust-proof, water-proof, resistente alle alte temperature, adattabile a diverse altitudini ed ambienti difficili.

M6PRO - Giuntatrice a 6 motori con allineamento sul Core



6

MOTORI

OSD

ITALIANO
INGLESELCD
4.3"TOUCH
SCREEN
TMSOC
Adattatore connettori
rapidi SOC

Accessori inclusi:

- Taglierina TMA9C
- Batteria
- Alimentatore
- Cavo alimentatore
- Elettrodi di ricambio
- Vassoio raffreddamento
- Valigia rigida
- Cinghia di trasporto
- Manuale utente
- Test report
- Spela fibre a 3 fori
- Spela cavo
- Bottiglietta per alcool



Taglierina TMA9C



Valigia rigida



VFL e Power Meter

SPECIFICHE	M6PRO
Numero di fibre	Singola
Tipo Fibre	SM (ITU-T G.652& G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Fibra/Cavo compatibile	0.25 ÷ 3.0 mm / Cavo da interno
Lunghezza taglio	8 ÷ 16 mm (diametro 0.125 ÷ 1 mm)
Diametro rivestimento	80 ÷ 150 µm
Modalità giunzione	Pre-set 41 modalità di giunzione, max 100 modalità
Modalità riscaldamento	Pre-set 5 modalità di riscaldamento (20/30/40/50/60 mm), max 100 mod.
Perdita di giunzione tipica	SM: 0.02 dB / MM 0.01 dB / DS: 0.04 dB I NZDS 0.05 dB / G.657 0.03 dB (ITU-T Standard)
Perdita riflessione	≥ 60 dB
Illuminazione	2 LED a luce bianca
Tempo di giunzione	Quick mode: 5 s
Perdita stimata giunzione	Si
Lunghezza coprigiunta	20 ÷ 60 mm
Tempo riscaldamento	Tempo di riscaldamento rapido: 11 s
Memoria giunte	Ultimi 20000 risultati e 200 immagini
N° di giunte / Batteria	~ 320 (giunta + riscaldamento) / Capacità di 7.200 mAh
Metodi operativi	Pulsanti / Touch Screen
Arco di fusione	Calibrazione automatica in base alla pressione dell'aria e la temperatura
Durata elettrodi	~ 5000 archi
Prova di tensione	2.0 N
Condizioni operative	Altitudine 0 ÷ 5000 m sul livello del mare, 0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -15° ÷ +50° C, velocità del vento 15 m/s max
Condizioni stoccaggio	0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -40° ÷ +80° C
Display	A colori ad alta risoluzione da 4.3", touch screen
Vista fibra & Ingrandimento	X, Y, XY, X/Y 380x zoom
VFL (Laser)	Potenza 15 mW - 2 Hz (luce fissa e lampeggiante)
Power meter	Lunghezze d'onda: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm Range -50 ÷ +26 dBm (errore <0,3 dBm)
Alimentatore	Ingresso 100 ÷ 240 Vac, Uscita 12 ÷ 15 Vdc - 3A
Interfaccia PC	USB 2.0
Dimensioni	135,1 x 205,9 x 130,4 mm (incluso protezioni in gomma)
Peso	1.75 Kg

Caratteristiche principali:

- Giuntatrice a 6 motori, con autofocus, alta qualità e bassa perdita
- Schermo LCD touch screen a colori ad alta risoluzione da 4.3", ingrandimento 380x
- Dotato di batteria rimovibile da 7.200 mAh, permette più di 320 giunzioni+riscaldamento
- Modalità di giunzione automatica, con un design intuitivo
- Telaio in metallo per una migliore stabilità
- LED a luce bianca ad alta potenza per illuminare zona lavoro
- Dotato di VFL (laser ricerca guasti) e Power Meter integrati
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Dust-proof, water-proof, resistente alle alte temperature, adattabile a diverse altitudini ed ambienti difficili.

TMV6 - Giuntatrice a 6 motori con allineamento sul Core



6

MOTORI

OSD

ITALIANO
INGLESELCD
4.3"TOUCH
SCREEN

TMSOC
Adattatore connettori
rapidi SOC

Accessori inclusi:

- Taglierina TMA9
- Batteria
- Alimentatore
- Cavo alimentatore
- Elettrodi di ricambio
- Vassoio raffreddamento
- Valigia rigida
- Cinghia di trasporto
- Manuale utente
- Test report
- Spela fibre a 3 fori
- Spela cavo
- Bottiglietta per alcool



Taglierina TMA9



Borsa e accessori



Giuntatrice TMV6

SPECIFICHE	TMV6
Numero di fibre	Singola
Tipo Fibre	SM (ITU-T G.652& G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Fibra/Cavo compatibile	0.25 ÷ 3.0 mm / Cavo da interno
Lunghezza taglio	8 ÷ 16 mm (diametro 0.125 ÷ 1 mm)
Diametro rivestimento	80 ÷ 150 µm
Modalità giunzione	Pre-set 41 modalità di giunzione, max 100 modalità
Modalità riscaldamento	Pre-set 5 modalità di riscaldamento (20/30/40/50/60 mm), max 100 mod.
Perdita di giunzione tipica	SM: 0.02 dB / MM 0.01 dB / DS: 0.04 dB / NZDS 0.04 dB / G.657 0.02 dB (ITU-T Standard)
Perdita riflessione	≥ 60 dB
Illuminazione	3 LED a luce bianca
Tempo di giunzione	Quick mode: 6 s
Perdita stimata giunzione	Disponibile
Lunghezza coprigiunta	20 ÷ 60 mm
Tempo riscaldamento	Tempo di riscaldamento rapido: 13 s (tipico 30 s)
Memoria giunte	Ultimi 20000 risultati e 200 immagini
N° di giunte / Batteria	~ 250 (giunta + riscaldamento) / Capacità di 5.200 mAh
Metodi operativi	Pulsanti / Touch Screen
Arco di fusione	Calibrazione automatica in base alla pressione dell'aria e la temperatura
Durata elettrodi	~ 5000 archi
Prova di tensione	1.96 ÷ 2.25 N
Condizioni operative	Altitudine 0 ÷ 5000 m sul livello del mare, 0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -10° ÷ +50° C, velocità del vento 15 m/s max
Condizioni stoccaggio	0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -40° ÷ +80° C
Display	A colori ad alta risoluzione da 4.3", touch screen, orientabile a 90°
Vista fibra & Ingrandimento	X, Y, XY, X/Y 500x zoom
Alimentatore	Ingresso 100 ÷ 240 Vac, Uscita 12 ÷ 15 Vdc - 3A
Interfaccia PC	Mini USB 2.0
Dimensioni	130 x 170 x 170 mm (escluso protezioni in gomma) 140 x 170 x 176 mm (incluso protezioni in gomma)
Peso	2.233 g (con batteria) - 1.853 g (senza batteria)

Caratteristiche principali:

- Giuntatrice a 6 motori, alta qualità e bassa perdita
- Schermo LCD touch screen a colori ad alta risoluzione da 4.3", ingrandimento 500x
- Dotato di batteria rimovibile da 5.200 mAh, permette più di 250 giunzioni+riscaldamento
- Modalità di giunzione automatica, con un design intuitivo
- Telaio in metallo per una migliore stabilità
- LED a luce bianca ad alta potenza per illuminare zona lavoro
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Dust-proof, water-proof, resistente alle alte temperature, adattabile a diverse altitudini ed ambienti difficili.

TMV9 - Giuntatrice a 6 motori con allineamento sul Core



6

MOTORI

OSD

ITALIANO
INGLESELCD
5.0"TOUCH
SCREEN

TM SOC

Adattatore connettori
rapidi SOC

Accessori inclusi:

- Taglierina TMA9
- Batteria
- Alimentatore
- Cavo alimentatore
- Elettrodi di ricambio
- Vassoio raffreddamento
- Valigia rigida
- Cinghia di trasporto
- Manuale utente
- Test report
- Spela fibre a 3 fori
- Spela cavo
- Bottiglietta per alcool



Fiber Clever TMA9



Borsa e accessori



Fusion Splicer TMV9

SPECIFICHE	TMV6
Numero di fibre	Singola
Tipo Fibre	SM (ITU-T G.652& G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Fibra/Cavo compatibile	0.25 ÷ 3.0 mm / Cavo da interno
Lunghezza taglio	8 ÷ 16 mm (diametro 0.125 ÷ 1 mm)
Diametro rivestimento	80 ÷ 150 µm
Modalità giunzione	Pre-set 41 modalità di giunzione, max 100 modalità
Modalità riscaldamento	Pre-set 5 modalità di riscaldamento (20/30/40/50/60 mm), max 100 mod.
Perdita di giunzione tipica	SM: 0.02 dB / MM 0.01 dB / DS: 0.04 dB / NZDS 0.04 dB / G.657 0.02 dB (ITU-T Standard)
Perdita riflessione	≥ 60 dB
Illuminazione	3 LED a luce bianca
Tempo di giunzione	Quick mode: 6 s
Perdita stimata giunzione	Disponibile
Lunghezza coprigiunta	20 ÷ 60 mm
Tempo riscaldamento	Tempo di riscaldamento rapido: 13 s (tipico 30 s)
Memoria giunte	Ultimi 2000 risultati
N° di giunte / Batteria	~ 250 (giunta + riscaldamento) / Capacità di 5.200 mAh
Metodi operativi	Pulsanti / Touch Screen
Arco di fusione	Calibrazione automatica in base alla pressione dell'aria e la temperatura
Durata elettrodi	~ 5000 archi
Prova di tensione	1.96 ÷ 2.25 N
Condizioni operative	Altitudine 0 ÷ 5000 m sul livello del mare, 0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -10° ÷ +50° C, velocità del vento 15 m/s max
Condizioni stoccaggio	0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -40° ÷ +80° C
Display	A colori ad alta risoluzione da 5.0", touch screen, orientabile a 90°
Vista fibra & Ingrandimento	X, Y, XY, X/Y 500x zoom
Alimentatore	Ingresso 100 ÷ 240 Vac, Uscita 12 ÷ 15 Vdc - 3A
Interfaccia PC	Mini USB 2.0
Dimensioni	130 x 170 x 170 mm (escluso protezioni in gomma) 140 x 170 x 176 mm (incluso protezioni in gomma)
Peso	2.233 g (con batteria) - 1.853 g (senza batteria)

Caratteristiche principali:

- Giuntatrice a 6 motori, con autofocus, alta qualità e bassa perdita
- Schermo LCD touch screen a colori ad alta risoluzione da 5.0", ingrandimento 500x
- Dotato di batteria rimovibile da 5.200 mAh, permette più di 250 giunzioni+riscaldamento
- Modalità di giunzione automatica, con un design intuitivo
- Funzione di identificazione del tipo di fibra
- Telaio in metallo per una migliore stabilità
- 3 LED a luce bianca ad alta potenza per illuminare zona lavoro
- DACAS - Digital Analysis Core Alignment Systems
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Dust-proof, water-proof, resistente alle alte temperature, adattabile a diverse altitudini ed ambienti difficili.

TMFSTV5N - Giuntatrice a 4 motori con allineamento sul Core



4

MOTORS

OSD

ITALIANO
INGLESELCD
3.5"TOUCH
SCREEN

SPECIFICHE	TMFST83A
Numero di fibre	Singola
Tipo Fibre	SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Fibra/Cavo compatibile	0.25 ÷ 3.0 mm / Cavo da interno
Lunghezza taglio	8 ÷ 16 mm (diametro 0.125 ÷ 1 mm)
Diametro rivestimento	80 ÷ 150 µm
Modalità giunzione	Pre-set 41 modalità di giunzione, max 100 modalità
Modalità riscaldamento	Pre-set 5 modalità di riscaldamento (20/30/40/50/60 mm), max 100 mod.
Perdita di giunzione tipica	SM: 0.03 dB / MM 0.02 dB / DS: 0.05 dB / NZDS 0.05 dB / G.657 0.03 dB (ITU-T Standard)
Perdita riflessione	≥ 60 dB
Illuminazione	2 LED a luce bianca
Tempo di giunzione	Quick mode: 6 s
Perdita stimata giunzione	Disponibile
Lunghezza coprigiunta	20 ÷ 60 mm
Tempo riscaldamento	Tempo di riscaldamento rapido: 13 s (tipico 30 s)
Memoria giunte	Ultimi 2000 risultati e 200 immagini
N° di giunte / Batteria	~ 200 (giunta + riscaldamento) / Capacità di 4.000 mAh
Metodi operativi	Pulsanti / Touch Screen
Arco di fusione	Calibrazione automatica in base alla pressione dell'aria e la temperatura
Durata elettrodi	~ 5000 archi
Prova di tensione	1.96 ÷ 2.25 N
Condizioni operative	Altitudine 0 ÷ 5000 m sul livello del mare, 0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -10° ÷ +50° C, velocità del vento 15 m/s max
Condizioni stoccaggio	0 ÷ 95% umidità relativa, temperatura -40° ÷ +80° C
Display	A colori ad alta risoluzione da 5.0", touch screen
Vista fibra & Ingrandimento	X, Y, XY, X/Y 380x zoom
Alimentatore	Ingresso 100 ÷ 240 Vac, Uscita 12 ÷ 15 Vdc - 2A
Interfaccia PC	Mini USB 2.0
Dimensioni	200 x 230 x 120 mm (incluso protezioni in gomma)
Peso	1.200 g (con protezioni in gomma)

Accessori inclusi:

- Taglierina TMA9
- Batteria
- Alimentatore
- Cavo alimentatore
- Elettrodi di ricambio
- Vassoio raffreddamento
- Valigia rigida
- Cinghia di trasporto
- Manuale utente
- Test report
- Spela fibre a 3 fori
- Spela cavo
- Bottiglietta per alcool

Caratteristiche principali:

- Giuntatrice a 4 motori, alta qualità e bassa perdita
- Schermo LCD touch screen a colori ad alta risoluzione da 3.5", ingrandimento 380x
- Dotato di batteria rimovibile da 4.000 mAh, permette più di 120 giunzioni+riscaldamento
- Modalità di giunzione automatica, con un design intuitivo
- Telaio in metallo per una migliore stabilità
- LED a luce bianca ad alta potenza per illuminare zona lavoro
- Completa di valigia rigida e taglierina professionale
- Dust-proof, water-proof, resistente alle alte temperature, adattabile a diverse altitudini ed ambienti difficili.



Fiber Clever TMA9



Borsa e accessori



Fiber Splicer TMFSTV5N

TMA8



Taglierina professionale mod. A8 per giuntatrice. Nuovo modello, compatta e leggera.

TMA9PRO



Taglierina professionale mod. A9+ Pro per giuntatrice, con apertura automatica coperchio raccogli spezzoni fibre.

TMSOC



Holder per connettori rapidi SOC, compatibile con le nostre giuntatrici.

TMBATT52



Pacco batterie aggiuntivo da 5200 mAh.

TMDSS48



Caricabatterie per giuntatrici modello TMFST18H, TMFST18S, TMFST83A, TMV6, TMV9.

TMELECTRODE



Coppia elettrodi di ricambio per giuntatrici.

TMBLADE



Lama di ricambio per taglierina professionale, vari modelli.

TMSTBAGS



Borsa rigida piccola per giuntatrici con display da 4,3" (TMFST18H, TMFSTV5N).

TMSTBAG



Borsa rigida grande per giuntatrici con display da 5,0" (TMFST18S, TMFST83A, TMV6, TMV9).

NVCOPMV26-10 - Misuratore potenza ottica OPM



SPECIFICHE	NVCOPMV26-10
Gamma misure	-70 ÷ +25dBm
Precisione	±0.2 dB
Lunghezze d'onda calibrate	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
Risoluzione	0.01 dB
Connettore OPM	2.5 mm universale
Gamma lunghezze d'onda	700 ÷ 1700 nm
Tipo PD	InGaAs
Modulazione di prova	270 Hz / 1 KHz / 2 KHz
Memorizza dati	Si
Batteria	Ricaricabile, tipo Li-ion
Connettore VFL	2.5 mm
Potenza led VFL	10 mW
Spengimento automatico	10 min
Dimensioni	89 x 180 x 42 mm
Temperatura stoccaggio	-25° ÷ +70° C, < 90% RH
Temperatura operativa	-10° ÷ +60° C, < 90% RH

Caratteristiche:

- Power Meter con memorizzazione delle misure
- VFL da 10 mW per localizzazione guasti
- Spengimento automatico
- Batteria ricaricabile a Li-Ion



Adattatori ingresso:

- Adattatore FC
- Adattatore SC

YOPM58+ - Misuratore di potenza ottica multifunzioni



SPECIFICHE	YOPM58+
Gamma misure	-50 ÷ +26dBm
Precisione*	±0.2 dB
Lunghezze d'onda calibrate	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
Risoluzione	0.01 dB
Connettore OPM	2.5 mm universale
Gamma lunghezze d'onda	700 ÷ 1700 nm
Tipo PD	InGaAs
Modulation di prova	270 Hz / 1KHz / 2 KHz
Memorizza dati	Si
Batteria	Ricaricabile da 450 mAh
Connettore VFL	2.5 mm
Potenza led VFL	10 mW
Test cavo RJ-45	Si
Dimensioni	59 x 98 x 27 mm
Peso	100 g
Temperatura di stoccaggio	-20° ÷ 60° C, < 90% RH
Temperatura operativa	-10° ÷ 50° C, < 90% RH

*at 20° ±3° C, CW, con connettore FC, -10dBm

Caratteristiche:

- Power Meter compatto con memoria di 500 misure
- VFL da 10 mW per localizzazione guasti
- Led a luce bianca per illuminare zona lavoro
- Testa cavo ethernet con connettore RJ-45
- Batteria Li-Ion ricaricabile integrata

Accessori:



Power Meter




Imballo



Cavetto USB

Legenda:

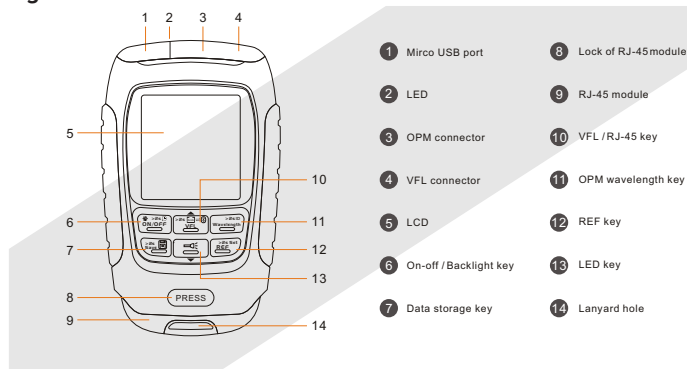

YAOP100C-V10, YAOP110C-V10 - Optical Power Meter



SPECIFICHE	YAOP100C-V10	YAOP110C-V10
Display Range	1310 / 1490 / 1550 / 1625: +26 ÷ -50 dBm 850 / 1300: +26 ÷ -40 dBm	1310 / 1490 / 1550 / 1625: +26 ÷ -50 dBm 850 / 1300: +26 ÷ -40 dBm
Accuracy	±0.2 dB	
Calibrated Wavelengths	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm	
Resolution	0.01 dB	
Connector	FC & 2.5 mm UPP (option: SC, ST)	
REF	Yes	
Automatic Power Off	No operation in 10 minutes (can be canceled), low battery energy	
Built in VFL	1 or 10 mW	
Data Storage	1000 traces	
Threshold setting	10 sets (colorful reading for pass/fail)	
User defined wavelengths	10	
Manual Calibration	Yes	
Wave ID Detect	Yes (work with AOS210 laser source)	
Battery Charge	Yes	
Data Transfer	USB	
Real Time Monitor	10 minutes to 360 days. Interval: 0.5, 2, 15, 60, 180, 600s	
Battery Life	Above 50 hours	
Power Supply	AA x 3 batteries or AC/DC power supply by USB cable	
Size	170 x 97 x 38 mm	
Weight	About 380 g	
Storage Temperature	-20° ÷ +60° C, < 90% RH	
Operating Temperature	-10° ÷ +50° C, < 90% RH	

Main features 100C:

- FC, SC, ST adapters and 2.5mm UPP
- Data storage
- 7x24 real-time test on PC (optional)
- Built-in VFL
- Energy save mode
- Data transfer (optional)
- Reference value storage
- Power autonomy of 100 hours
- Wavelengths 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- One-year warranty and Three-year recommended calibration interval

Main features 110C:

- Normal OPM mode and AUTO TEST OPM mode
- WAVE ID mode and AUTO WAVE ID mode
- Multi-wavelengths display in AUTO TEST mode
- 10 sets of user defined wavelengths
- Threshold setting (colorful reading for Pass/Fail)
- Manual calibration
- USB connect opm and 7x24 real-time test on PC
- 1000 traces of Data Storage
- Built-in VFL
- Wavelengths 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
- One-year warranty and Three-year recommended calibration interval

YBML-21LIV10, YBML-21LIV30 Multi-Function VFL



SPECIFICHE	YBML-21LIV10 / YBML-21LIV30
Output Power	>10 mW / >30 mW
Dynamic Distance	>8 ÷ 10 Km
Wavelength	650 nm ±15 nm
Operation Mode	Pulsed (2 Hz) and CW
Connector	2.5 mm UPP (or customize 1.25 mm UPP)
VFL Output Power	10 mW / 10, 20, 30 mW
VFL Glint	Yes
LED Light	6 Led
Power Bank	LG 3350 mAh Rechargeable battery
Power Bank Output	5 Vdc - 1 A
Size	131 x 27 x 27 mm
Weight	113 g

Main features:

- Bright red laser at 650 nm
- Pulsed and CW operation
- Multi-wavelength testing and display
- LG 3350 mAh Rechargeable Battery
- Fast locate the broken point
- Aluminium Alloy Body
- 2.5 mm universal connector

Accessories



Soft Bag



USB cable



Led light



Power Bank



Anti-misoperation



Rechargeable Battery

YAOS200 - Optical Laser Source MM-SM



Main features:

- 1 ÷ 3 wavelengths + VFL
- High stabilization, built-in optic isolator
- 270 Hz, 1 KHz, 2 KHz modulation output
- Wave ID output, work with Tribler YAOP100-YAOP110
- Built in VFL (optional)
- Energy save mode
- One-year warranty and Three-year recommended calibration interval

SPECIFICHE	M8	M3	S3	S4	S5	S6	V01	V10
Wavelengths (nm)	850	1300	1310	1490	1550	1625	1 mW VFL	10 mW VFL
Stabilization	±0.05 dB / 1 hour; ±0.1 dB / 8 hours							
Output Power	> -6 dBm@1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm / > -10 dBm@850 / 1300 nm							
Modulation	270 Hz, 1 KHz, 2 KHz							
Connector	FC / PC (or customize)							
Automatic Power Off	No operation in 10 minutes (can be canceled), low battery energy							
Built in VFL (Optional)	1 or 10 mW or customize							
Wave ID	Yes							
Battery Charge	Yes							
Operate Time	Above 16 hours							
Power Supply	AA x 2 batteries or AC/DC power supply adapter							
Size	170 x 97 x 38 mm							
Weight	About 380 g							
Storage Temperature	-20° ÷ +60° C, < 90% RH							
Operating Temperature	-10° ÷ +50° C, < 90% RH							

YAPA-L500SSC, YAPA-L500MSC - Fiber Launch Cable



SPECIFICHE	YAPA-L500
Fiber Type	SM / G.657A / MM OM3
Connector Type	FC / SC
Polishing Type	APC / UPC selectable
Material	SR Polypropylene
Color	Yellow
Weight	1 Kg (package included)
Size	27.5 x 15.3 x 7.6 cm
Operating Temperature	-40° ÷ +55° C
Typical Loss	<0.5 dB@1310 nm for 100 m

Main features:

- Full-spectrum single mode fiber
- Small macrobending radii, comply with G.657A or G.652D standard
- Small attenuation value
- Suitable for any optical testing environment

YAPL-2-8335 OTDR 4 in 1

**Caratteristiche principali:**

- VFL e OPM integrati
- Display LCD a colori da 7", con schermo multi-touch
- Test e display multi-lunghezza d'onda
- Intuitivo software di simulazione OTDR che mostra i dettagli degli eventi
- Max. 5 lunghezze d'onda, 850/1300/1310/1550/1625 nm
- Rilevamento automatico del segnale laser in ingresso e funzione di autoprotezione

SPECIFICHE	YAPL-2-8335
Display	LCD 7" colori, multi-touch screen
Connettori	FC / PC (850 / 1300 / 1310 / 1550), FC / APC (1625) adattatore intercambiabile o custom
Larghezza impulsi	5, 10, 25, 100, 250, 500 ns / 1, 2.5, 5, 10, 20 us
Attenuazione Zona Morta	7.0 m
Evento Zona Morta	1.5 m
Risoluzione distanza min.	0.1 m
Perdita risoluzione	0.001 dB
Distanza incerta (m)	$\pm (0.8 + 0.005\% \cdot \text{Distanza} + \text{Risoluzione})$
Funzione PM	+26 ÷ -50 dBm, 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm, adattatore FC or SC
Funzione VFL	10 mW
Memoria	> 10000 risultati (SOR o PDF)
Batteria	7.4 Vdc - 4.6 Ah Batterie ricaricabili Li-Ion
Dimensioni (LxPxA)	246.5 x 173.5 x 70 mm
Peso	1.55 Kg
Temperatura stoccaggio	-20° ÷ +60° C, < 90% RH
Temperatura operativa	-10° ÷ +50° C, < 90% RH


EXTENDABLE OPTIONAL FUNCTIONS	
CODICE FUNZIONE	DESCRIZIONE
GPS	Visualizza la posizione di longitudine e latitudine all'esterno
VIP	Visualizza la superficie del connettore tramite la sonda di ispezione video
OLA	Test a impulsi multipli utilizzando una combinazione di impulsi brevi, medi e lunghi
TA	Accelerometro triassiale
TH	Hygrothermograph
WF	Wi-Fi
BT	Bluetooth

Accessori standard:

YAPL-2-8335

CD istruzioni
(M700)Certificato di
Calibrazione

Cavo (ACC-700)

Alimentatore
(ADC-700)Borsa trasporto
(CBG-700)**Optional:**FCU = FC/UPC
FCA = FC/APCSCU = SC/UPC
LCU = LC/UPC

LCU = LC/UPC

MODULO OTDR				
850 / 1300 nm	AOR502M1	26 / 26 dB	1.5 / 7 m	5 ns ÷ 1 µs / 5 ns ÷ 5 µs
850 / 1300 / 1310 / 1550 nm	AOR502A-M1	26 / 26 / 40 / 38 dB	MM: 1.5 / 7 m SM: 1 / 6 m	5 ns ÷ 1 µs / 5 ns ÷ 5 µs @ MM 5 ns ÷ 20 µs @ SM

YAOT600 - OPTICAL TALK SET



SPECIFICHE	YAPL-2-8335
Wavelength	A: 1310 nm - B: 1550 nm
Operating style	Full duplex communication
Output power	> -5 dBm
Fiber type	SM
Dynamic range	SM fiber 45 dB
Dynamic distance	SM fiber > 120Km
Connecting adapter	FC / PC
Battery charge	Optional
Operate time	Above 12 hours
Power supply	2x AA batteries or AC adapter
Size (HxWxD)	170 x 97 x 38 mm
Weight	About 380 g
Storage Temperature	-20° ÷ +60° C, < 90% RH
Operating Temperature	-10° ÷ +50° C, < 90% RH

Main features:

- Talk by connecting with fiber
- High quality Full-duplex communication
- Light source capabilities
- Wide dynamic range: 45dB
- Large dynamic distance: >120km
- Long/short mode for different distance

The optical fiber telephone achieves Full-duplex communication in single fiber by using WDM (Wavelength Division Multiplex) Technology. Optical Talk Set YAOT600 is designed to help technicians keep communication during optic fiber installation and maintenance via fiber optic cable.



Accessories standard:



YAOT600



Earphone and mic



Carrying Bag



Calibration Certificate

Optional:



AC/DC Adapter



User manual

OPPM800N - Power Meter



L'**OPPM800N** è un apparato di test Optokon, progettato per la diagnostica delle linee in fibra ottica. È progettato per misurare la potenza ottica assoluta o relativa nelle reti ottiche. Può essere utilizzato come misuratore di potenza portatile o come sonda USB. Il design dell'adattatore intercambiabile consente la semplice sostituzione dei connettori ottici in base alle effettive esigenze.

Rilevamento automatico della lunghezza d'onda

La modalità di rilevamento automatico della lunghezza d'onda (AWD) consente di utilizzare la sorgente luminosa Optokon e il misuratore di potenza senza dover cambiare manualmente la lunghezza d'onda misurata e riduce la possibilità di misurazioni errate. Oltre 20 lunghezze d'onda di funzionamento.

Modalità Ciclo

La modalità ciclo consente al dispositivo di passare in automatico tra le lunghezze d'onda disponibili.

Caratteristiche:

- Misuratore di potenza autonomo
- Fotorilevatore InGaAs o Si
- Modulazione CW, 270 Hz, 1 KHz, 2 KHz
- Rilevamento automatico della lunghezza d'onda (AWD)
- Adattatori di ingresso intercambiabili
- Misurazione della potenza ottica assoluta e relativa
- Modalità ciclo
- Modalità sonda USB
- Due livelli di memoria ad alta capacità



Smart protocol software



Custodia rigida

SPECIFICHE	OPPM800N
Generali	
Dimensioni	165 x 80 x 40 mm (con adattatore universale)
Peso	250 g (con batteria)
Temperatura operativa	-10° ÷ +50° C
Temperatura stoccaggio	-40° ÷ +70° C
Umidità	0% ÷ 95% (senza condensa)
Power Meter	
Rivelatore	InGaAs
Dimensioni rivelatore	1 mm
Gamma di lunghezza d'onda	850 ÷ 1625 nm
Lunghezze d'onda calibrate	CWDM: 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 nm Others: 850, 980, 1300, 1383, 1625 nm
Gamma dinamica	-65 ÷ +10 dBm
Tolleranza	±5 % 1310 / 1550 nm at -20 dBm
Risoluzione	0.01
Durata batteria	>75 Ore
Commutazione aut. (AWD)	Si
Memoria dati	Fino a 3000
AWD / Rivel. modulazione	-50 ÷ -45 dBm / 1300 ÷ 1625 nm
Unità di visualizzazione	dBm, dB, W

ACCESSORI	
OPADPFC	Adattatore FC
OPADPLC	Adattatore LC
OPADPSC	Adattatore SC
OPADP250	Adattatore universale 2.5 mm
OPADP125	Adattatore universale 1.25 mm

Accessori standard:

- Misuratore di potenza
- Adattatore di prova universale da 2,5 mm
- Cavo USB-C
- Batterie NiMH
- Alimentatore 220 Vac / 5 Vdc
- Certificato di calibrazione
- Valigetta rigida per il trasporto
- Software per PC Smart Protocol
- Software per PC Data Exporter

Adattatori ingresso:



Applicazione:

- Caratterizzazione della perdita di collegamento
- Misurazione della potenza ottica
- Potenza di uscita dei transceiver
- Rilevamento della fibra, test continuo della fibra
- Rilevamento del segnale
- Misurazione della perdita di inserzione

OPLS800MS4N - Light Source



Accessori standard:

- Sorgente luminosa
- Adattatore FC
- Cavo USB
- Certificato di calibrazione
- Alimentatore 220 Vac / 5 Vdc
- Valigetta rigida per il trasporto
- Protezione in gomma
- Batterie NiMH

Applicazione:

- Caratterizzazione della perdita di collegamento
- Rilevamento della fibra
- Test continuo della fibra
- Localizzatore visivo di guasti



Custodia rigida

OPLS800MS4N è un'apparecchiatura di test Optokon progettata per una diagnostica completa delle linee in fibra. La sorgente laser è disponibile in varie lunghezze d'onda.

Il modello con una o due uscite con due sorgenti luminose su ogni porta fornisce un massimo di 4 lunghezze d'onda in un dispositivo.

Il design dell'adattatore intercambiabile consente la semplice sostituzione dei connettori ottici in base alle effettive esigenze.

Rilevamento automatico della lunghezza d'onda

La modalità di rilevamento automatico della lunghezza d'onda (AWD) consente di utilizzare la sorgente luminosa Optokon e il misuratore di potenza senza dover cambiare manualmente la lunghezza d'onda misurata e impedisce misurazioni errate.

Modalità Ciclo

La modalità Ciclo consente al dispositivo di alternare automaticamente tra le lunghezze d'onda disponibili.

Caratteristiche:

- Sorgente luminosa autonoma
- Sorgente luminosa fino a 4 canali
- Modulazione CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
- Modalità di rilevamento automatico della lunghezza d'onda (AWD)
- Adattatori di uscita intercambiabili
- Funzione di spegnimento automatico
- Adattatori di uscita rimovibili: facile manutenzione
- Autospegnimento

Adattatori:



OPALSFC



OPALSSC



OPALSST

SPECIFICHE TECNICHE	OPLS800MS4N
Generali	
Dimensioni	165 x 80 x 40 mm (con adattatore OPASPFC)
Peso	250 g (con batteria)
Temperatura operativa	-10° ÷ +50° C
Temperatura stoccaggio	-40° ÷ +70° C
Umidità	0% ÷ 95% (senza condensa)

SPECIFICHE DEL TRASMETTITORE				
Code marketing	Lunghezza d'onda	Potenza uscita	Stabilità	Note
60	650 nm	0 dBm	N/A	Luce visibile
85	850 nm	0 dBm	± 0.03 dB	Test fibra multimodale MM
30	1300 nm	0 dBm	± 0.05 dB	
31	1310 nm	0 dBm	± 0.05 dB	Test fibra monomodale SM
49	1490 nm	0 dBm	± 0.05 dB	
55	1550 nm	0 dBm	± 0.05 dB	
62	1625 nm	0 dBm	± 0.05 dB	

ACCESSORI	
OPALSFC	Adattatore uscita FC
OPALSSC	Adattatore uscita SC
OPALSST	Adattatore uscita ST
OPHC03	Valigetta rigida per il trasporto

OPPM215-G - Power Meter



Right-Left hander change

The **OPPM215-G** optical power meter is a small, pocket size low cost item. The small size does not prevent the optical meter fulfilling all technical requirements for field equipment. The tester can be used as pocket power meter or as USB probe, part of testing workstation. It can be placed within rack mount ODF's with the display on the top or on the side. The Li-Pol rechargeable battery ensures long term working time with a minimum life time of 2 years.

The unit is able to store 100 measurements which can be uploaded to PC and managed with SmartProtocol software or Data Exporter.

Features:

- Two functions:
 - Portable power meter
 - USB probe - accessory of Testing Workplace
- Small size, light weight
- Rotate display - switchable function (right/left-hander use)
- Backlight option
- SM and MM fiber testing
- Six working wavelengths
- Absolute and Relative optical power measurement
- Internal 2 level memory, capacity up to 100 measurements
- SmartProtocol SW – Test reports creating
- Data Exporter – data download to Excel sheet
- USB port for:
 - USB probe - full control via simple commands
 - charging the battery
 - data upload to PC
 - firmware upgrade
- Build-in Li-Pol rechargeable battery
- Battery status indicator, Auto Off

Application:

- Link Loss Characterization
- Measurement of optical power
- Output power of transceivers
- Fiber Detection
- Continuous fiber testing
- Signal detection
- USB probe

SPECIFICATIONS	OPPM215-G
General	
Dimensions	95 x 47 x 27 mm (with output adapter)
Weight	150 g (with battery)
Operation Temperature	-10° ÷ +60° C
Storage Temperature	-40° ÷ +70° C
Humidity (non-condensating)	0 ÷ 95 %
Power Meter	
Detector	InGaAs
Wavelength Range	850 ÷ 1700 nm
Calibrated Wavelengths	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm
Dynamic Range	-60 ÷ +16 dBm
Accuracy	±5 % (1310 / 1550 nm at -20 dBm)
Resolution	0.01 dB
Data Storage	Up to 100 measurements
Display Units	dBm, dB, W

ACCESSORIES	
OPADPFC	FC output adaptor
OPADPLC	LC output adaptor
OPADPSC	SC output adaptor
OPADPST	ST output adaptor

Standard accessories:

- Power Meter
- Changeable input adaptors
- USB cable
- Li-Pol battery
- Power charging adapter 220 Vac / 5 Vdc
- Calibration certificate
- Hard carrying case
- Smart Protocol PC software
- Data Exporter PC software



Case

Input adapters:



OPADPFC
(FC adaptor)

OPADPLC
(LC adaptor)

OPADPSC
(SC adaptor)

OPADPST
(ST adaptor)

OPLS215-G - Light Source



The **OPLS215-G** optical Light Source is a small size low cost item which fulfils all necessary technical field equipment requirements. Available of working wavelengths 850/1300 for multimode or 1310/1550 nm single mode applications or a visible 650 nm laser source. The rechargeable battery ensures long term working, with a minimum life time of 2 years. Batteries can be charged via a USB port or external AC/DC adaptor.

The universal output port allows the easy installation of optical adaptors FC, SC, or ST widely used in telecommunications, data and industry networks. The output port is designed for connection of PC polished connectors.

The **OPLS215-G** light source can be used in cooperation with the new **OPPM215-G**, the same smallest design optical power meter for measurement of Insertion loss and evaluation of power budget in optical networks.

The tester is equipped with USB port, for battery charging and for PC control.

Features:

- Single or Dual wavelength output
- Smallest size, light weight
- Wide range of output adapters
- USB port:
 - PC control
 - Battery charging
- Powered by Li-Pol type battery
- Battery status indicator
- 10 min Auto Off
- Protection rubber cover

Application:

- Link Loss Characterization
- Fiber Detection
- Continuous fiber testing
- Visual fault locator

SPECIFICATIONS	OPLS-15-G
General	
Dimensions	95 x 47 x 27 mm (with output adaptor)
Weight	55 g (with battery)
Operation Temperature	-10° ÷ +50° C
Storage Temperature	-40° ÷ +70° C
Humidity (non-condensating)	0 ÷ 95 %
Battery working time	>7 hours
Battery life time	> 2 years
Output Power	
LD 650nm	-5 dBm (FC adaptor)
LD 850nm, 1300nm	-5 dBm (FC adaptor)
LD 1310nm, 1550nm	-5 dBm (FC adaptor)
Stability	
LD 850nm, 1300nm	± 0.1 dBm
LD 1310nm, 1550nm	± 0.05 dBm
Data Storage	Up to 100 measurements
Display Units	dBm, dB, W



Changeable adaptors

ACCESSORIES	
OPADPFC	FC output adaptor
OPADPSC	SC output adaptor
OPADPST	ST output adaptor

Standard accessories:

- Set of adapters: FC, SC, ST
- USB cable
- Power charging adapter
- Traceable calibration certificate
- Hard case TEHC215-G 265 x 270 x 90 mm

Options:

- Soft case TEEVA215-G, 130 x 32 x 80 mm



TEEVA215-G

Output adapters:



DT-A86 Tester digitale multifunzioni




SPECIFICHE	DT-A86
Protocolli IPC	ONVIF, RTSP, RTP
Analisi IPC	Rilevamento del dispositivo, video in tempo reale, configurazione della telecamera, test PTZ, rilevamento del dispositivo ONVIF in rete
Test immagine IPC	Decodifica H265/H264, supporto 4K@30fps, anteprima zoom locale (a 8 livelli)
Analisi spettro Wi-Fi	Supporta le bande di frequenza 2.4G e 5G, la scansione e il rilevamento del segnale e il rilevamento delle interferenze
Test segnale Wi-Fi	Supporta le bande di frequenza 2.4G e 5G, monitoraggio in tempo reale del segnale, frequenza di aggiornamento 1-10 Hz
Analizzatore POE	Il tester fornisce una potenza di 25,5 W, rileva la potenza effettiva PD e la tensione
Test video analogico	Supporta i formati NTSC/PAL/HD-CVI3.0 / AHD3.0 standard /HD-TVI3.0 standard
Ingresso/Uscita video	BNC - Video 1 Vpp
Zoom video digitale	Supporta lo zoom a 8 livelli
Generatore di segnale video	Segnale di prova video PAL/NTSC, segnale di prova video CVI, AHD e TVI (720p/1080p)
HDMI signal test In/Out	720p 25/30/50/60 fps 1080p 25/30/50/60 fps
Test audio	1 x Ingresso segnale audio
Controllo PTZ coassiale	Interfaccia video BNC
Protocollo PTZ coassiale	CVI (Dahua), AHD (Pelco C) e TVI (Hikvision)
Test RS485 PTZ	Oltre 30 protocolli, incluso Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lili e Yaan
Baud rate	150, 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600 e 19.200 bps
Controllo Wi-Fi	Supporta le bande di frequenza 2,4G e 5G, informazioni sulla connessione (rilevamento del ritardo, perdita di pacchetti e velocità)
Test Ethernet	Rilevamento 10/100/1000 Mbps Loop, DHCP, traffico, qualità
Test cavo TDR	Test della lunghezza del cavo di rete (4 coppie). Risoluzione: 0,1 m; Precisione: 1 m La lunghezza massima del cavo misurato è 130 ÷ 200 m (a seconda della vergella)
Test POE	Il tester riceve/fornisce potenza di 25,5 W max, rilevamento della potenza effettiva PD
Led	2x 35 lm LED, ampio angolo
Interfaccia	2x porta RJ45 1 Gbs, supporto connessione seriale
Display	7.0" TFT risoluzione 1920x1200 - 16.7 M colori
Batteria	2x Batteria Li-Ion, capacità di 18,5 Wh
Alimentatore	12 Vdc - 1.5 A - Tempo ricarica 3/4 ore
Risparmio energetico	Autospengimento programmabile
Umidità operativa	30 ÷ 90%
Temperatura operativa	-10° ÷ +55° C
Dimensioni (LxAxP)	236.5 x 133.4 x 45.4 mm

Caratteristiche principali:

- 2 batterie al litio estraibili, alimentazione POE, potenza in uscita 12 Vdc - 2 A
- LCD a colori da 7 pollici, Full HD, touch screen
- Tester multifunzione: test dello spettro Wi-Fi e del segnale (utilizzando doppia antenna omnidirezionale), test ONVIF, test della telecamera 4K CVI/AHD/TVI, generatore di segnale, test TDR via cavo, multimetro digitale, misuratore di potenza ottica



1	RESET	"Reset" button: If necessary, use ball-point pen or other appropriate small tools to press down the keys inside the small hole to restart the tester.
2	AUDIO	Audio input port: 3.5MM Audio input port.
3	DC12V CHARGE	12V/2A charging interface
4	DMM FUSE	Multimeter fuse: It can be replaced after having been fused.
5		Digital multimeter, Headset and extension interface
6		Digital multimeter, Measuring current (AC / DC)
7		Digital multimeter, Common interface
8		Digital multimeter, Measure voltage (AC / DC), resistance, capacitance, diode, and circuit ON/OFF.
9	OUT PUT HDMI	Output HDMI test signal
10	IN PUT HDMI	Input HDMI test signal



1	12V/2A output jack. Outer diameter: 4mm, Inner needle: 1.65mm.
2	MICRO USB jack. It is used to connect with the computer host.
3	USB HOST extension interface
4	RS485 control output. It is used for PTZ control.
5	Analog video input BNC connector
6	Analog video output BNC connector
7	Fiber connector for optical power meter
8	Network port 1 (blue), with POE power supply output function.
9	Network port 2 (green), with POE power supply input detection function, which is also the device charging input port.
10	LED lighting (flashlight)



Generatore di segnale / Test della telecamera / Test HDMI

DT-A86 Tester digitali multifunzioni




Il multimetro digitale è una combinazione di vari strumenti di misura, con funzione di registrazione dei dati per analisi successive

Test ONVIF per scoprire, acquisire e visualizzare la telecamera. Supporta il controllo PTZ e la configurazione della telecamera



Misuratore di potenza ottica della trasmissione laser, con calibrazione, registrazione dati e salvataggio report per eliminare problemi intermittenti. La gamma di lunghezze d'onda copre 850 ÷ 1625 nm

Analisi Wi-Fi - Strumenti Wi-Fi per rilevare e monitorare il segnale/spettro nella banda di frequenza 2,4/5,0 Ghz. Cavo TDR per testare/misurare la lunghezza/connessione del cavo RJ45, Test POE



Accessori:



Borsa trasporto



Cavetti e adattatori



Batterie

STKFK03



Kit con accessori per la pulizia della fibra ottica.

Ogni borsa in tessuto contiene:

- 2x flaconi di solvente per pulizia
- 1x mini vaschetta di CleanWipes™ (conf. 90 pezzi)
- 1x confezione di CleanWipes™ (conf. 400 pezzi)
- 25x salviette CleanWipes™
- 50x tamponi CleanStix™
- 1x torcia LED ad alta luminosità

STKS25



Stick di pulizia per ghiera di 2,5 mm (SC, FC, ST, etc.). Confezione da 50 pezzi.

STKS12



Stick di pulizia per ghiera di 1,25 mm (LC). Confezione da 50 pezzi.

STKPOC03M, POC10M



POC03M - 85 g
POC10M - 280 g

Flacone di solvente per la pulizia di connettori fibra ottica. Asciugatura rapida.

STKWCS100



Confezione di salviette ad alta assorbenza per la pulizia di jumpers e connettori.

STKWFW



Confezione da 400 salviette in poliestere per la pulizia di fibra ottica e connettori.

STKDS147



Spray per la rimozione di particelle e polvere di fibra ottica, oltre che per la pulizia di aree difficilmente accessibili.

MOFCJ005



Termorestringente per fibra 35 mm. Confezione da 100 pezzi.

MOFCJ007



Termorestringente per fibra 45 mm. Confezione da 100 pezzi.

MOFCJ009



Termorestringente per fibra 60 mm. Confezione da 100 pezzi.

YTK3




FLARE Stripper per fibra a 3 fori professionale.

YTK6



Buff Tube Stripper 45-162, fino a 1/8"
Altezza lama regolabile

YTK21



Buff Tube Stripper 45-163, 1/8" a 7/32"
Altezza lama regolabile

FS149



FLARE Stripper per fibra a 3 fori professionale.

FF143



FLARE Forbice taglia kevlar.

FS147



FLARE Mini Stripper per fibra a 3 fori professionale.

FRWBFCTTRACK



Gancio per trazione su bussola FC/PC per bretelle preterminate FC/FC.

YTK11



Spela fibre assiale.

YTK47



Pulisci connettori FC / LC / SC / ST
Fino a 500 pulizie per nastro.

YTK47R

Ricarica nastro di pulizia.

CONDOMINIO MULTISERVIZI - SOLUZIONI IN FIBRA OTTICA

DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA:

• CEI 306-2
• COMPLIANT •

*Digitale Terrestre
Digitale Satellitare
Collegamento Dati
Videocitofonia
Videosorveglianza
Canali TV Info Condominio*


IMPIANTO IN FIBRA OTTICA REALIZZATO NELL'ANNO 2012



PESCARA - TORRI CAMUZZI

www.novatec-europe.com

DISTRIBUZIONE **FIBRA OTTICA** IN CONDOMINIO CEI 306-2 (ACEO Armadio Conversione Elettrico Ottico - TETTO)

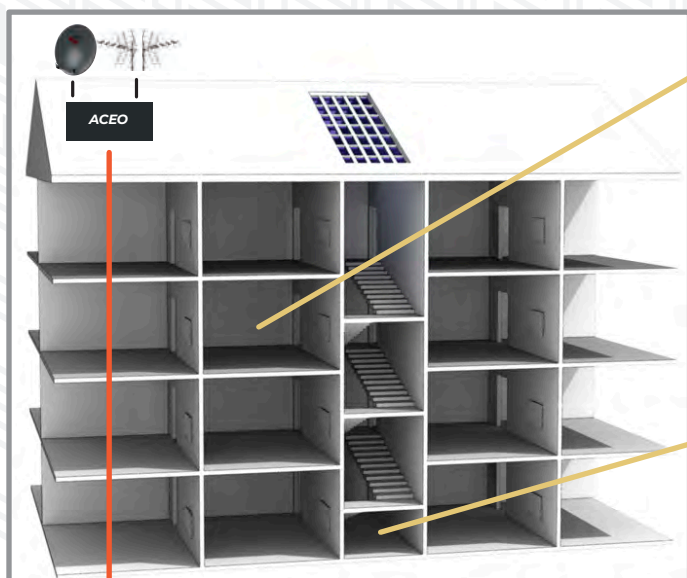

APPARTAMENTI

La STOA (scatola di terminazione ottica di appartamento) viene usata all'interno delle abitazioni: installazione all'interno del MQDSA



LOCALE TECNICO

Nello scantinato o locale tecnico è presente il CSOE (Centro Servizio Ottico di Edificio) che connette le fibre provenienti da ogni STOA di appartamento alla fibra degli operatori.


TETTO

ACEO (Armadio Conversione Elettrico Ottica)

• CEI 306-2 COMPLIANT •

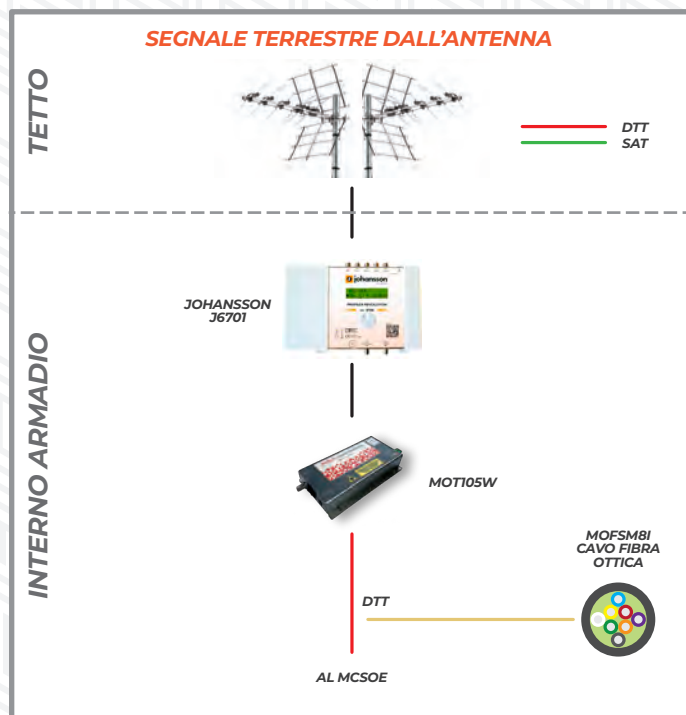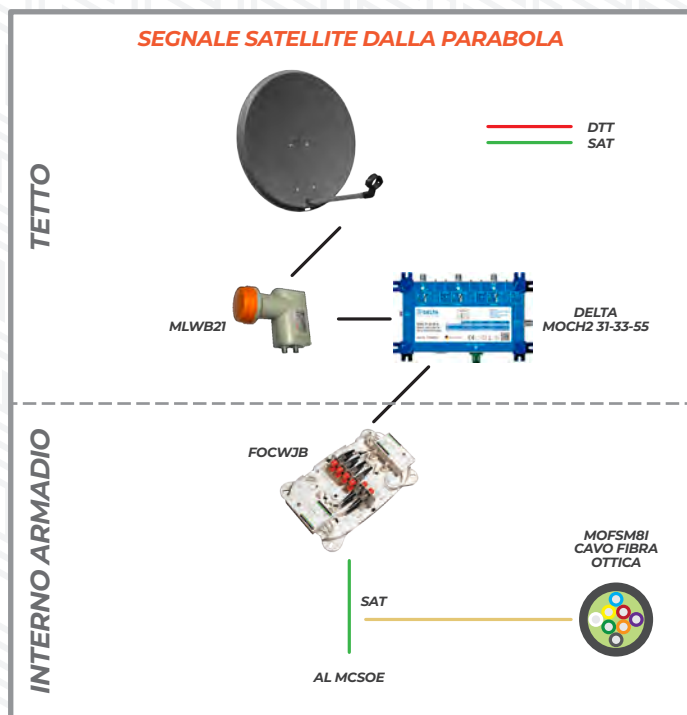

DISTRIBUZIONE **FIBRA OTTICA** IN **CONDOMINIO CEI 306-2** (CSOE Centro Servizi Ottico di Edificio - LOCALE TECNICO)

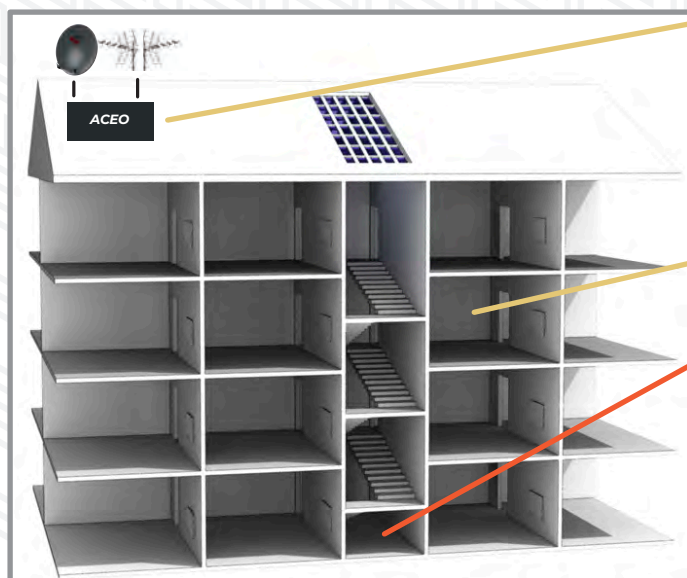

TETTO

ACEO (Armadio Conversione Elettrico Ottica)


APPARTAMENTI

La STOA (scatola di terminazione ottica di appartamento) viene usata all'interno delle abitazioni: installazione all'interno del MQDSA

LOCALE TECNICO


Nello scantinato o locale tecnico è presente il CSOE (Centro Servizio Ottico di Edificio) che connette le fibre provenienti da ogni STOA di appartamento alla fibra degli operatori.

MCSOE12C




• **CEI 306-2**
• **COMPLIANT** •


SOLUZIONE SINGOLO SATELLITE PER 12 APPARTAMENTI

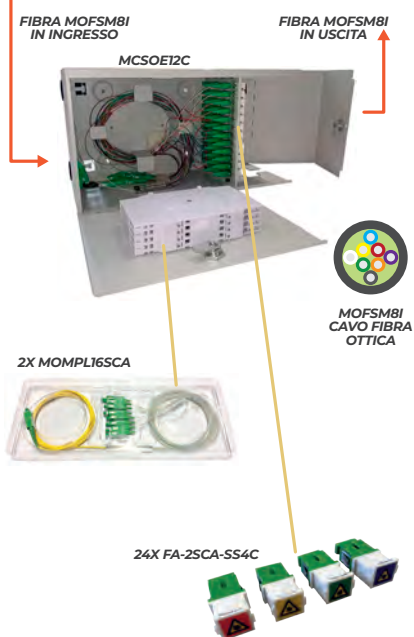

SOLUZIONE SINGOLO SATELLITE PER 36 APPARTAMENTI

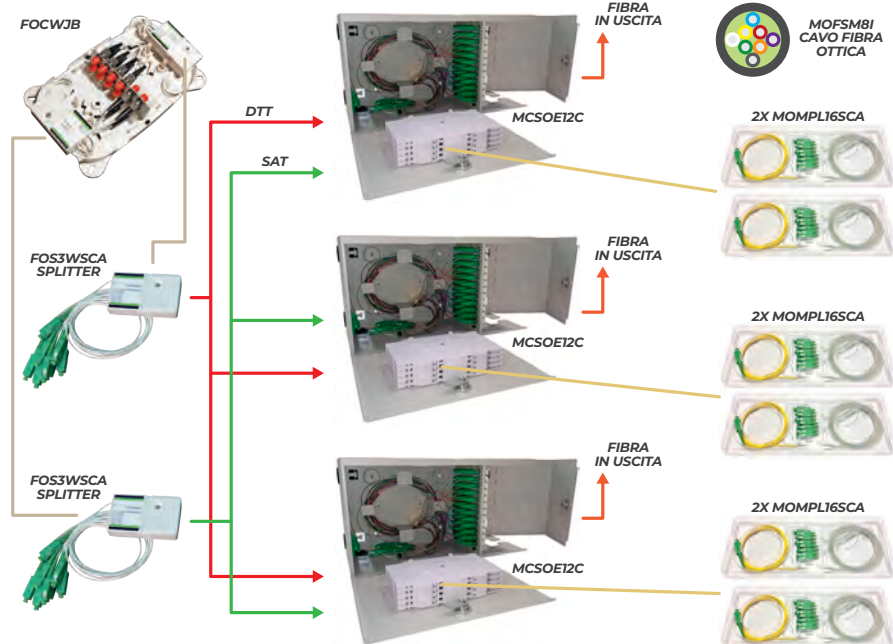

DISTRIBUZIONE **FIBRA OTTICA** IN **APPARTAMENTO CEI 306-2** (QDSA Quadro Distributore Segnali di Appartamento - ABITAZIONE)

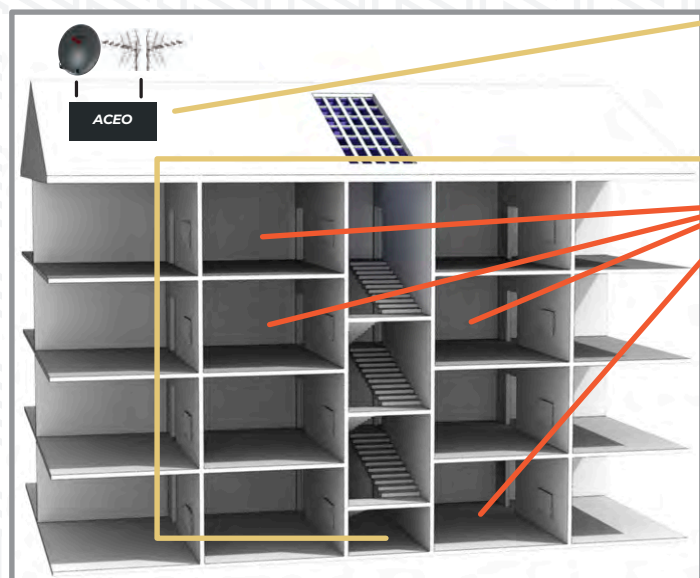

TETTO

ACEO (Armadio Conversione Elettrico Ottica)

LOCALE TECNICO

Nello scantinato o locale tecnico è presente il CSOE (Centro Servizio Ottico di Edificio) che connette le fibre provenienti da ogni STOA di appartamento alla fibra degli operatori.

APPARTAMENTI

La STOA (scatola di terminazione ottica di appartamento) viene usata all'interno delle abitazioni: installazione all'interno del MQDSA

APPARTAMENTO




WTMS101



• CEI 306-2 COMPLIANT

SOLUZIONE SINGOLO SATELLITE


4x DTT + 2x DECODER SKY Q
4x DECODER SAT SCR +
2x DECODER SAT

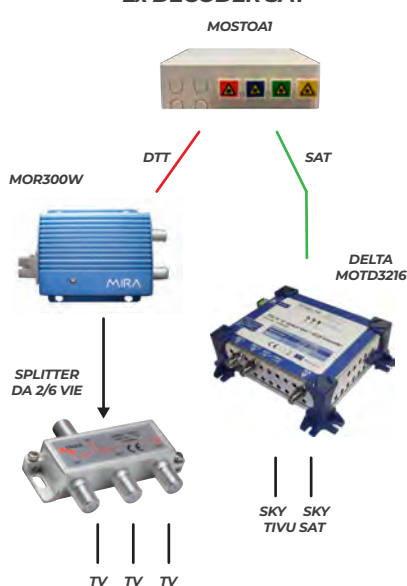

Compatibile con
SKY Q, SKY HD, MY SKY HD, TIVU SAT, FTA

SOLUZIONE SINGOLO SATELLITE


4x DTT + 8x DECODER SAT SCR/DCSS

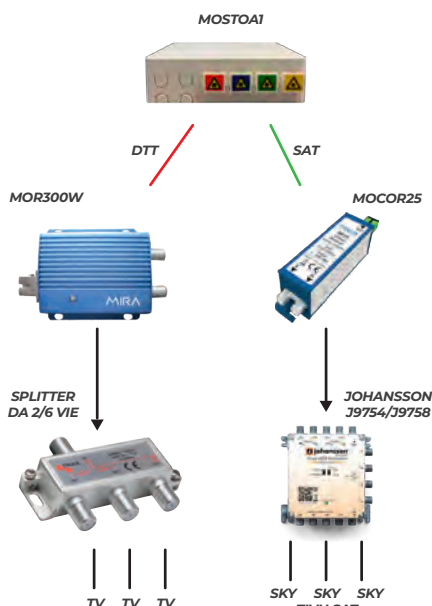

Compatibile con
MY SKY HD, SKY HD, TIVU SAT, FTA

SOLUZIONE SINGOLO SATELLITE

4x DTT + 4x DECODER SAT/DCSS +
8x DECODER SAT/SCR

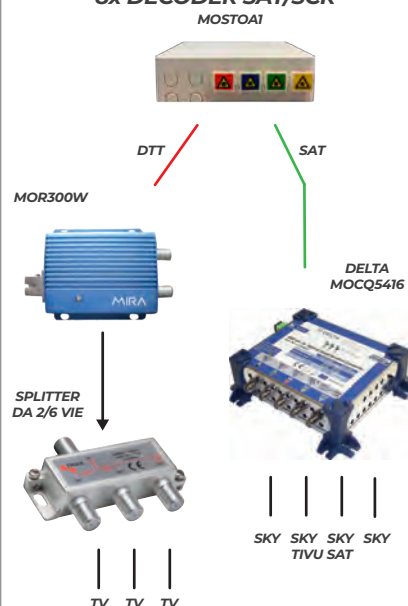

Compatibile con
MY SKY HD, SKY HD, TIVU SAT, FTA

Fibra Ottica / Apparati Passivi

2025 Q1

INDICE

P28

MCSOE/Splitter/Coupler

P33

Bretelle ottiche armate

P34

Patch cord fibra ottica Single Mode

P35

Patch cord fibra ottica Multi Mode

P36

Adattatori per bussole

Attenuatori ottici single mode

P37

Bussole e adattatori per fibra ottica

P38

Patch cord organizer per fibra ottica

P40

Splitter in contenitori per fibra ottica

P41

Patch panel modulari per fibra ottica


P43

Contenitori per fibra ottica



P47

Cavi fibra ottica

MCSOE12C, MCSOE8C - Centro Stella Ottico Edificio

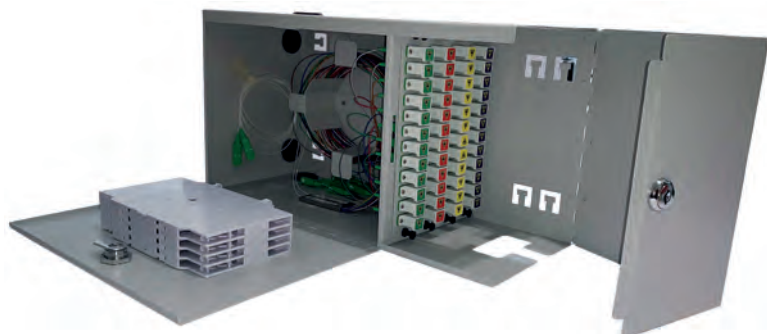

• CEI 306-2
COMPLIANT •

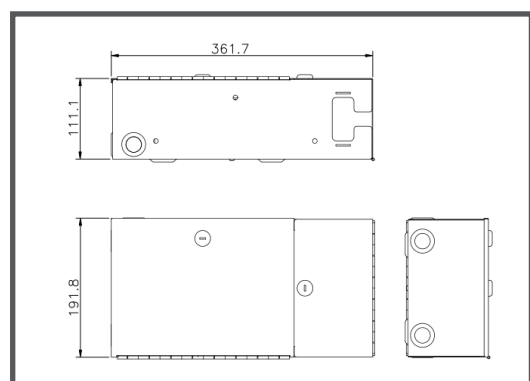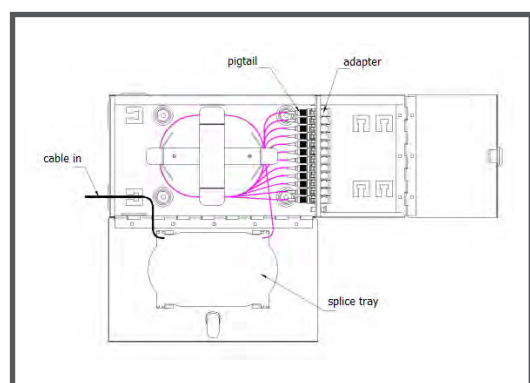

MCSOE12C:

- cablato x 12 unità immobiliari;
- doppia apertura con chiusura a chiave;
- 2x 16 vie splitter + 48 adattatori SC/APC.

MCSOE8C:

- cablato x 8 unità immobiliari;
- doppia apertura con chiusura a chiave;
- 2x 8 vie splitter + 32 adattatori SC/APC.



PRODOTTO CORRELATO:
NVC4SCA50STOA



PRODOTTI CORRELATI:
MOSTOA1
MOSTOA8
MOSTOA12DIN

Kit assemblato STOA Single Mode 4 Fibre



• CEI 306-2
COMPLIANT •

KIT ASSEMBLATO STOA + FIBRA 4 CORE LSZH SINGLE MODE 9/125 COLORE BIANCO

NVC4SCA15STOA	Kit preassemblato STOA + 15 m Fibra G657A2 con anello in Kevlar per trazione
NVC4SCA30STOA	Kit preassemblato STOA + 30 m Fibra G657A2 con anello in Kevlar per trazione
NVC4SCA40STOA	Kit preassemblato STOA + 40 m Fibra G657A2 con anello in Kevlar per trazione
NVC4SCA50STOA	Kit preassemblato STOA + 50 m Fibra G657A2 con anello in Kevlar per trazione
NVC4SCA70STOA	Kit preassemblato STOA + 70 m Fibra G657A2 con anello in Kevlar per trazione
NVC4SCA100STOA	Kit preassemblato STOA + 100 m Fibra G657A2 con anello in Kevlar per trazione



Fibra con STOA
collegata



Kevlar per trazione


MOR-WDM A, MOR-WDM B



ACCOPIATORI SINGLE MODE

MOR-WDM A	Accoppiatore SM, 2 ingressi: 1310nm FC/PC / 1550 nm SC/APC, uscita FC/PC
MOR-WDM B	Accoppiatore SM, 2 ingressi: 1310nm FC/PC - 1490+1550 nm SC/APC, uscita FC/PC

SPLITTER PLC SC/APC - FC/PC - SC/PC

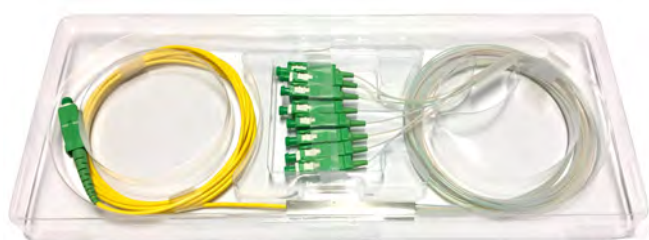

• CEI 306-2 COMPLIANT •

SPLITTER PLC – SC/APC

MOMPL2SCA	Splitter PLC 1x2, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/APC
MOMPL4SCA	Splitter PLC 1x4, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/APC
MOMPL8SCA	Splitter PLC 1x8, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/APC
MOMPL16SCA	Splitter PLC 1x16, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/APC
MOMPL32SCA	Splitter PLC 1x32, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/APC
MOMPL64SCA	Splitter PLC 1x64, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/APC
MOMPL2FC	Splitter PLC 1x2, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, FC/PC
MOMPL4FC	Splitter PLC 1x4, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, FC/PC
MOMPL8FC	Splitter PLC 1x8, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, FC/PC
MOMPL16FC	Splitter PLC 1x16, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, FC/PC
MOMPL32FC	Splitter PLC 1x32, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, FC/PC
MOMPL64FC	Splitter PLC 1x64, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, FC/PC
MOMPL2SC	Splitter PLC 1x2, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/PC
MOMPL4SC	Splitter PLC 1x4, Mini Module, tubo in acciaio, 0.9 mm, 1 m, SC/PC

PARAMETERS	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
OPERATING WAVELENGTH (nm)	1260 ÷ 1650					
FIBER TYPE	G657A1					
INSERTION LOSS (dB) (P/S Grade)	3.8	7.1	10.2	13.7	16.9	21.0
LOSS UNIFORMITY (dB)	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5	2.0
POLARIZATION DEPENDENT LOSS (dB)	0.2			0.25	0.3	0.35
RETURN LOSS (dB) (P/S Grade)	55 / 50					
DIRECTIVITY (dB)	55					
WAVELENGTH DEPENDENT LOSS (dB)	0.3			0.5		
TEMPERATURE STABILITY (-40 ÷ 85°C) (dB)	0.4			0.5		
OPERATING TEMPERATURE (C)	-40 ÷ +85°					
STORAGE TEMPERATURE (C)	-40 ÷ +85°					
DEVICE DIMENSION (mm)	40 x 4 x 4			50 x 4 x 4	50 x 7 x 4	60 x 12 x 4
ABS MODULE DIMENSION (mm)	100 x 80 x 10			120 x 80 x 18		140 x 115 x 18
STEEL TUBE DIMENSION (mm)	60 x 7 x 4			60 x 12 x 4	80 x 20 x 6	100 x 40 x 6

1. Specified without connectors.

2. Add an additional 0.15 dB loss per connector.

Splitter Single Mode, connettore SC-/PC



SPLITTER SINGLE MODE SC/APC

FOS2WSCA	DW splitter 2 vie SM, con 30 cm preterminati SC/APC, 3.90 dB
FOS3WSCA	DW splitter 3 vie SM, con 30 cm preterminati SC/APC, 6.50 dB
FOS4WSCA	DW splitter 4 vie SM, con 30 cm preterminati SC/APC, 7.20 dB
FOS5WSCA	DW splitter 5 vie SM, con 30 cm preterminati SC/APC, 8.70 dB
FOS6WSCA	DW splitter 6 vie SM, con 30 cm preterminati SC/APC, 11.60 dB
FOS7WSCA	DW splitter 7 vie SM, con 30 cm preterminati SC/APC, 12.20 dB
FOS8WSCA	DW splitter 8 vie SM, con 30 cm preterminati SC/APC, 12.90 dB

Coupler Single Mode preterminati SC/APC



CEI 306-2
COMPLIANT

COUPLER SINGLE MODE SC/APC

FOC951X5SCA	Coupler SM 1 via 95/5, conn. SC-/PC, uscita ≤ 0.70 dB, ≤ 15.70 dB
FOC901X10SCA	Coupler SM 1 via 95/10, conn. SC/APC, uscita ≤ 0.95 dB, ≤ 12.30 dB
FOC801X20SCA	Coupler SM 1 via 80/20, conn. SC/APC, uscita ≤ 1.65 dB, ≤ 8.60 dB
FOC701X30SCA	Coupler SM 1 via 70/30, conn. SC/APC, uscita ≤ 2.35 dB, ≤ 6.50 dB
FOC651X35SCA	Coupler SM 1 via 70/30, conn. SC/APC, uscita ≤ 2.55 dB, ≤ 5.60 dB
FOC902X5SCA	Coupler SM 2 vie 95/5/5, conn. SC/APC, uscita ≤ 0.95 dB, 2x ≤ 15.70 dB
FOC802X10SCA	Coupler SM 2 vie 80/10/10, conn. SC/APC, uscita ≤ 1.65 dB, 2x ≤ 12.30 dB
FOC702X15SCA	Coupler SM 2 vie 70/15/15, conn. SC/APC, uscita ≤ 2.35 dB, 2x ≤ 9.90 dB
FOC602X20SCA	Coupler SM 2 vie 60/20/20, conn. SC/APC, uscita ≤ 3.15 dB, 2x ≤ 8.60 dB
FOC502X25SCA	Coupler SM 2 vie 50/25/25, conn. SC/APC, uscita ≤ 3.95 dB, 2x ≤ 7.20 dB
FOC704X7SCA	Coupler SM 4 via 70/7.5/7.5/7.5/7.5, conn. SC/APC, usc. ≤ 1.65 dB, 4x ≤ 15.80 dB
FOC804X5SCA	Coupler SM 4 via 70/7.5/7.5/7.5/7.5, conn. SC/APC, usc. ≤ 1.65 dB, 4x ≤ 15.80 dB
FOC604X10SCA	Coupler SM 4 via 70/10/10/10/10, conn. SC/APC, usc. ≤ 3.25 dB, 4x ≤ 12.50 dB
FOC504X12SCA	Coupler SM 4 via 50/12.5/12.5/12.5/12.5, conn. SC/APC, usc. ≤ 3.95 dB, 4x ≤ 11.90 dB


Splitter Single Mode, connettore FC/PC



SPLITTER SINGLE MODE FC/PC

FOS2WFC	DW splitter 2 vie SM, con 30 cm preterminati FC/PC, 3.90 dB
FOS3WFC	DW splitter 3 vie SM, con 30 cm preterminati FC/PC, 6.50 dB
FOS4WFC	DW splitter 4 vie SM, con 30 cm preterminati FC/PC, 7.20 dB
FOS5WFC	DW splitter 5 vie SM, con 30 cm preterminati FC/PC, 8.70 dB
FOS6WFC	DW splitter 6 vie SM, con 30 cm preterminati FC/PC, 11.60 dB
FOS7WFC	DW splitter 7 vie SM, con 30 cm preterminati FC/PC, 12.20 dB
FOS8WFC	DW splitter 8 vie SM, con 30 cm preterminati FC/PC, 12.90 dB

Coupler Single Mode preterminati FC/PC

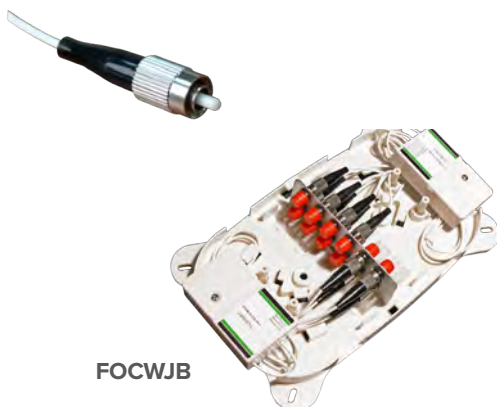

FOCWJB

COUPLER SINGLE MODE FC/PC

FOC951X5FC	Coupler SM 1 via 95/5, conn. FC/PC, uscita ≤ 0.70 dB, ≤ 15.70 dB
FOC901X10FC	Coupler SM 1 via 95/10, conn. FC/C, uscita ≤ 0.95 dB, ≤ 12.30 dB
FOC801X20FC	Coupler SM 1 via 80/20, conn. FC/PC, uscita ≤ 1.65 dB, ≤ 8.60 dB
FOC701X30FC	Coupler SM 1 via 70/30, conn. FC/PC, uscita ≤ 2.35 dB, ≤ 6.50 dB
FOC651X35FC	Coupler SM 1 via 70/30, conn. FC/PC, uscita ≤ 2.55 dB, ≤ 5.60 dB
FOC902X5FC	Coupler SM 2 vie 95/5/5, conn. FC/PC, uscita ≤ 0.95 dB, 2x ≤ 15.70 dB
FOC802X10FC	Coupler SM 2 vie 80/10/10, conn. FC/PC, uscita ≤ 1.65 dB, 2x ≤ 12.30 dB
FOC702X15FC	Coupler SM 2 vie 70/15/15, conn. FC/PC, uscita ≤ 2.35 dB, 2x ≤ 9.90 dB
FOC602X20FC	Coupler SM 2 vie 60/20/20, conn. FC/PC, uscita ≤ 3.15 dB, 2x ≤ 8.60 dB
FOC502X25FC	Coupler SM 2 vie 50/25/25, conn. FC/PC, uscita ≤ 3.95 dB, 2x ≤ 7.20 dB
FOC804X5FC	Coupler SM 4 via 80/5/5/5/5, conn. FC/PC, uscita ≤ 1.65 dB, 4x ≤ 15.80 dB
FOC704X7FC	Coupler SM 4 via 70/7.5/7.5/7.5/7.5, conn. FC/PC, usc. ≤ 1.65 dB, 4x ≤ 15.80 dB
FOC604X10FC	Coupler SM 4 via 70/10/10/10/10, conn. FC/PC, usc. ≤ 3.25 dB, 4x ≤ 12.50 dB
FOC504X12FC	Coupler SM 4 via 50/12.5/12.5/12.5/12.5, conn. FC/PC, usc. ≤ 3.95 dB, 4x ≤ 11.90 dB

Contenitore slim da parete per splitter / coupler serie CQT / FOS / FOC, utilizzabile per connessione TV -SAT massima di 5 CSOE.

Splitter Single Mode, non terminati



• CEI 306-2
COMPLIANT

SPLITTER SINGLE MODE - NON TERMINATI

FOS2W	DW splitter 2 way SM, 3.90 dB
FOS3W	DW splitter 3 way SM, 6.50 dB
FOS4W	DW splitter 4 way SM, 7.20 dB
FOS5W	DW splitter 5 way SM, 8.70 dB
FOS6W	DW splitter 6 way SM, 11.60 dB
FOS7W	DW splitter 7 way SM, 12.20 dB
FOS8W	DW splitter 8 way SM, 12.90 dB

Coupler Single Mode, non terminati



• CEI 306-2
COMPLIANT

COUPLER SINGLE MODE - NON TERMINATI

FOC951X5FC	Coupler SM 1 via 95/5, uscita ≤ 0.70 dB, ≤ 15.70 dB
FOC901X10FC	Coupler SM 1 via 95/10, uscita ≤ 0.95 dB, ≤ 12.30 dB
FOC801X20FC	Coupler SM 1 via 80/20, uscita ≤ 1.65 dB, ≤ 8.60 dB
FOC701X30FC	Coupler SM 1 via 70/30, uscita ≤ 2.35 dB, ≤ 6.50 dB
FOC651X35FC	Coupler SM 1 via 70/30, uscita ≤ 2.55 dB, ≤ 5.60 dB
FOC902X5FC	Coupler SM 2 vie 95/5/5, uscita ≤ 0.95 dB, $2x \leq 15.70$ dB
FOC802X10FC	Coupler SM 2 vie 80/10/10, uscita ≤ 1.65 dB, $2x \leq 12.30$ dB
FOC702X15FC	Coupler SM 2 vie 70/15/15, uscita ≤ 2.35 dB, $2x \leq 9.90$ dB
FOC602X20FC	Coupler SM 2 vie 60/20/20, uscita ≤ 3.15 dB, $2x \leq 8.60$ dB
FOC502X25FC	Coupler SM 2 vie 50/25/25, uscita ≤ 3.95 dB, $2x \leq 7.20$ dB
FOC804X5FC	Coupler SM 4 vie 80/5/5/5/5, uscita ≤ 1.65 dB, $4x \leq 15.80$ dB
FOC704X7FC	Coupler SM 4 vie 70/7.5/7.5/7.5/7.5, uscita ≤ 1.65 dB, $4x \leq 15.80$ dB
FOC604X10FC	Coupler SM 4 vie 70/10/10/10/10, uscita ≤ 3.25 dB, $4x \leq 12.50$ dB
FOC504X12FC	Coupler SM 4 vie 50/12.5/12.5/12.5/12.5, uscita ≤ 3.95 dB, $4x \leq 11.90$ dB

Splitter Single Mode, connettore 5M-PC



SPLITTER SINGLE MODE 5M-PC

FOS2W5M	DW splitter 2 vie SM, con 30 cm preterminati 5M-PC, 3.90 dB
FOS3W5M	DW splitter 3 vie SM, con 30 cm preterminati 5M-PC, 6.50 dB
FOS4W5M	DW splitter 4 vie SM, con 30 cm preterminati 5M-PC, 7.20 dB
FOS5W5M	DW splitter 5 vie SM, con 30 cm preterminati 5M-PC, 8.70 dB
FOS6W5M	DW splitter 6 vie SM, con 30 cm preterminati 5M-PC, 11.60 dB
FOS7W5M	DW splitter 7 vie SM, con 30 cm preterminati 5M-PC, 12.20 dB
FOS8W5M	DW splitter 8 vie SM, con 30 cm preterminati 5M-PC, 12.90 dB


Coupler Single Mode preterminati 5M-PC



COUPLER SINGLE MODE 5M-PC

FOC951X5-5M	Coupler SM 1 via 95/5, conn. 5M-PC, uscita ≤ 0.70 dB, ≤ 15.70 dB
FOC901X10-5M	Coupler SM 1 via 95/10, conn. 5M-PC, uscita ≤ 0.95 dB, ≤ 12.30 dB
FOC801X20-5M	Coupler SM 1 via 80/20, conn. 5M-PC, uscita ≤ 1.65 dB, ≤ 8.60 dB
FOC701X30-5M	Coupler SM 1 via 70/30, conn. 5M-PC, uscita ≤ 2.35 dB, ≤ 6.50 dB
FOC651X35-5M	Coupler SM 1 via 70/30, conn. 5M-PC, uscita ≤ 2.55 dB, ≤ 5.60 dB
FOC902X5-5M	Coupler SM 2 vie 95/5/5, conn. 5M-PC, uscita ≤ 0.95 dB, $2x \leq 15.70$ dB
FOC802X10-5M	Coupler SM 2 vie 80/10/10, conn. 5M-PC, uscita ≤ 1.65 dB, $2x \leq 12.30$ dB
FOC702X15-5M	Coupler SM 2 vie 70/15/15, conn. 5M-PC, uscita ≤ 2.35 dB, $2x \leq 9.90$ dB
FOC602X20-5M	Coupler SM 2 vie 60/20/20, conn. 5M-PC, uscita ≤ 3.15 dB, $2x \leq 8.60$ dB
FOC502X25-5M	Coupler SM 2 vie 50/25/25, conn. 5M-PC, uscita ≤ 3.95 dB, $2x \leq 7.20$ dB
FOC804X5-5M	Coupler SM 4 vie 80/5/5/5/5, conn. 5M-PC, uscita ≤ 1.65 dB, $4x \leq 15.80$ dB
FOC704X7-5M	Coupler SM 4 vie 70/7.5/7.5/7.5/7.5, conn. 5M-PC, usc. ≤ 1.65 dB, $4x \leq 14.80$ dB
FOC604X10-5M	Coupler SM 4 vie 70/10/10/10/10, conn. 5M-PC, uscita ≤ 3.25 dB, $4x \leq 12.50$ dB
FOC504X12-5M	Coupler SM 4 vie 50/12.5/12.5/12.5/12.5, conn. 5M-PC, usc. ≤ 3.95 dB, $4x \leq 11.90$ dB

Splitter ottici connettore FC femmina

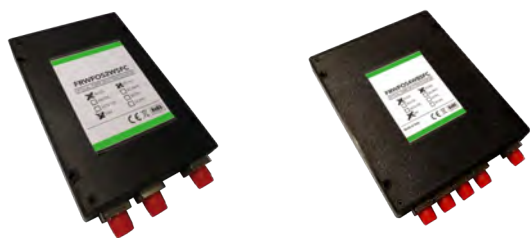

SPLITTER OTTICI CONNETTORE FC FEMMINA

FRWFOS2WBSFC	Splitter ottico DW a 2 vie, connettore tipo FC femmina
FRWFOS3WBSFC	Splitter ottico DW a 3 vie, connettore tipo FC femmina
FRWFOS4WBSFC	Splitter ottico DW a 4 vie, connettore tipo FC femmina
FRWFOS5WBSFC	Splitter ottico DW a 5 vie, connettore tipo FC femmina
FRWFOSBC90FC	Splitter ottico DW a 2 vie 90/10, connettore tipo FC femmina
FRWFOSBC80FC	Splitter ottico DW a 2 vie 80/20, connettore tipo FC femmina
FRWFOSBC70FC	Splitter ottico DW a 2 vie 70/30, connettore tipo FC femmina

Splitter / coupler preterminati FC



SPLITTER COUPLER PRETERMINATI FC

FRWFOS2WSFC	Splitter ottico DW a 2 vie, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOS3WSFC	Splitter Ottico DW a 3 Vie, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOS4WSFC	Splitter Ottico DW a 4 Vie, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOS5WSFC	Splitter Ottico DW a 5 Vie, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOS6WSFC	Splitter Ottico DW a 6 Vie, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOS8WSFC	Splitter Ottico DW a 8 Vie, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSNC9010FC	Coupler Ottico DW a 2 Vie 90/10, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSNC8020FC	Coupler Ottico DW a 2 Vie 80/20, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSNC7030FC	Coupler Ottico DW a 2 Vie 70/30, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSNC6040FC	Coupler Ottico DW a 2 Vie 60/40, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSC8515FC	Coupler Ottico DW a 4 Vie 85/5/5/5, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSC7030FC	Coupler Ottico DW a 4 Vie 70/10/10/10, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSC5545FC	Coupler Ottico DW a 4 Vie 55/15/15/15, 50 cm fibra preterminata FC
FRWFOSC1090FC	Coupler Ottico DW a 4 Vie 10/30/30/30, 50 cm fibra preterminata FC


Bretelle ottiche Single Mode LSZH a doppia armatura, preterminate FC/FC (G6529)



BRETELLE DOPPIA ARMATURA FC/FC

FOFAL001FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 1 m
FOFAL003FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 3 m
FOFAL005FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 5 m
FOFAL010FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 10 m
FOFAL015FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 15 m
FOFAL020FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 20 m
FOFAL025FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 25 m
FOFAL030FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 30 m
FOFAL040FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 40 m
FOFAL050FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 50 m
FOFAL075FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 75 m
FOFAL100FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 100 m
FOFAL150FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 150 m
FOFAL200FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 200 m
FOFAL250FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 250 m
FOFAL300FC	Bretella bianca LSZH SM doppia armatura, preterminata FC/FC, 300 m

Bretelle ottiche doppia armatura Single Mode SC/APC



CEI 306-2
COMPLIANT

BRETELLE DOPPIA ARMATURA / SC-APC

FOFAL 001SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 1 m
FOFAL 003SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 3 m
FOFAL 005SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 5 m
FOFAL 010SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 10 m
FOFAL 015SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 15 m
FOFAL 025SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 25 m
FOFAL 040SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 40 m
FOFAL 075SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 75 m
FOFAL 100SCA	Bretella Single Mode LSZH doppia armatura preterminata Colore Bianco SC/APC, 100 m

Bretelle ottiche LSZH rinforzate, preterminate SC/APC



BRETELLE OTTICHE LSZH 5/125 OM4 COLORE BIANCO	
FOFOAS005SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 5 m
FOFOAS010SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 10 m
FOFOAS015SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 15 m
FOFOAS025SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 25 m
FOFOAS050SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 50 m
FOFOAS075SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 75 m
FOFOAS100SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 100 m
FOFOAS150SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 150 m
FOFOAS250SCA	Bretella Single Mode SC/APC Simplex G657A2 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3mm, 250 m

Bretelle ottiche LSZH rinforzate, preterminate LC/LC



BRETELLE OTTICHE LSZH 5/125 OM4 COLORE BIANCO	
FOFOAS005LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 5 m
FOFOAS010LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 10 m
FOFOAS015LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 15 m
FOFOAS025LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 25 m
FOFOAS050LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 50 m
FOFOAS075LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 75 m
FOFOAS100LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 100 m
FOFOAS150LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 150 m
FOFOAS250LC	Bretella Single Mode LC/PC Simplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 250 m
FOFOAS005LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 5 m
FOFOAS010LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 10 m
FOFOAS015LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 15 m
FOFOAS025LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 25 m
FOFOAS050LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 50 m
FOFOAS075LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 75 m
FOFOAS100LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 100 m
FOFOAS150LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 150 m
FOFOAS250LC2	Bretella Single Mode LC/PC Duplex G652 LSZH Rinforzata colore bianco ø 3 mm, 250 m

Bretelle ottiche, preterminate LC/LC OM4 duplex



BRETELLE OTTICHE LC-LC OM4 DUPLEX	
NVCP2LC-3D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 3 m
NVCP2LC-5D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 5 m
NVCP2LC-10D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 10 m
NVCP2LC-30D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 30 m
NVCP2LC-50D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 50 m
NVCP2LC-100D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 100 m
NVCP2LC-200D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 200 m
NVCP2LC-300D4	Bretella Single mode LC/PC Duplex 50/125 OM4 preterminata, 300 m

Patch Cord fibra ottica - Single Mode



NVCPS-15PGS



NVCPSA3MSW



NVCSCA-ADS



NVCSOC



NVCSCAREF1650



Nota: le foto dei prodotti sono di esempio. Colori e connettori personalizzabili a richiesta

PATCH CORD FIBRA OTTICA SINGLE MODE	
NVCP2SC-1MSW	SC/PC-SC/PC 1 m PATCH CORD SM G652 SIMPLEX
NVCP2SC-3MSW	SC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD SM G652 SIMPLEX
NVCP2SCA-1.5MSW	SC/APC-SC/APC 1,5 m PATCH CORD SM G657A2 SIMPLEX
NVCP2SCA-3MSW	SC/APC-SC/APC 3 m PATCH CORD SM G657 A2 SIMPLEX
NVCP2SCA-60MSW	SC/APC-SC/APC 60 m PATCH CORD WHITE SIMPLEX
NVCP2LC-3MDW	LC/PC-LC/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 DUPLEX
NVCP2LC-3MSW	LC/PC-LC/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCP2LC-5MSW	LC/PC-LC/PC 5 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCP2SC-3MSW	SC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCP2SC-5MSW	SC/PC-SC/PC 5 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPLCSC-3MSW	LC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPLCSC-5MSW	LC/PC-SC/PC 5 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPLCSCA-3MSW	LC/PC-SC/APC 3 m PATCH CORD SM G657A2 SIMPLEX
NVCPLCSCA-3MDW	LC/PC-SC/APC 3 m PATCH CORD SM G657A2 DUPLEX
NVCPLCASC-3MSW	LC/APC-SC/PC 3 m PATCH CORD SM G657A2 SIMPLEX
NVCPFCSC-3MSW	FC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPFCSCA-3MSW	FC/PC-SC/APC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPSCSCA-3MSW	SC/PC-SCA/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPSCST-3MSW	SC/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPFLC-3MSW	FC/PC-LC/PC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCP2LCA-3MSW	LC/APC-LC/APC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX
NVCPFCASCA-3MSW	FC/APC-SC/APC 3 m PATCH CORD 9/125 SM G652 SIMPLEX

PIGTAIL FIBRA OTTICA	
NVCPFC-15PGS	Pigtail FC/PC 1,5 m 9/125 SM
NVCPFCA-15PGS	Pigtail FC/APC 1,5 m 9/125 SM
NVCPCL-15PGS	Pigtail LC/PC 1,5 m 9/125 SM
NVCPSC-15PGS	Pigtail SC/PC 1,5 m 9/125 SM
NVCPSCA-15PGS	Pigtail SC/APC 1,5 m 9/125 SM
NVCPCLA-15PGS	Pigtail LC/APC 1,5 m 9/125 SM

ADATTATORI / CONNETTORI FIBRA OTTICA	
NVCADKEY-LCSC	Adattatore KEYSTONE per adattatori SC simplex/LC duplex
NVCADKEY-FCST	Adattatore KEYSTONE per adattatori FC/ST
NVCSOC-SCA	Connettore Rapido SC-APC Single mode
NVCSOC-SC	Connettore Rapido SC-PC Single mode
NVCSOC-FC	Connettore Rapido FC-PC Single mode
NVCFC-ADS	Adattatore FC/PC Single mode
NVCLC-ADD	Adattatore LC/PC Single mode Duplex
NVCSC-ADS	SC/PC - SC/PC SIMPLEX ADAPTOR
NVCSCA-ADS	SC/APC - SC/APC SIMPLEX ADAPTOR
NVCSCAREF1650	SC/APC REFLECTOR 1650nm

A coiled red optical fiber cable with a green connector. The cable is thin and flexible, forming a large loop. The connector is a small, rectangular green device with a metal pin extending from one end.

PATCH CORD FIBRA OTTICA MULTI MODE	
NVCP2LC-3D1	LC/PC-LC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM1 DUPLEX
NVCP2LC-3D3	LC/PC-LC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2LC-5D3	LC/PC-LC/PC 5 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2LC-10D3	LC/PC-LC/PC 10 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2LC-30D3	LC/PC-LC/PC 30 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2LC-3D4	LC/PC-LC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2LC-5D4	LC/PC-LC/PC 5 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2LC-10D4	LC/PC-LC/PC 10 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2LC-30D4	LC/PC-LC/PC 30 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2LC-50D4	LC/PC-LC/PC 50 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2LC-100D4	LC/PC-LC/PC 100 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2LC-200D4	LC/PC-LC/PC 200 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2LC-300D4	LC/PC-LC/PC 300 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2SC-3D1	SC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM1 DUPLEX
NVCP2SC-3D3	SC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2SC-5D3	SC/PC-SC/PC 5 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2SC-10D3	SC/PC-SC/PC 10 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2SC-30D3	SC/PC-SC/PC 30 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2SC-3D4	SC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2SC-5D4	SC/PC-SC/PC 5 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2SC-10D4	SC/PC-SC/PC 10 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2SC-30D4	SC/PC-SC/PC 30 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCPCLSC-3D1	LC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM1 DUPLEX
NVCPCLSC-3D3	LC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCPCLSC-3D4	LC/PC-SC/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCPCLSC-10D3	LC/PC-SC/PC 10 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCPCLSC-10D4	LC/PC-SC/PC 10 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCP2ST-3D1	ST/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM1 DUPLEX
NVCP2ST-3D3	ST/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCP2ST-3D4	ST/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCPCLCST-3D1	LC/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM1 DUPLEX
NVCPCLCST-3D3	LC/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCPCLCST-3D4	LC/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX
NVCPSCST-3D1	SC/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM1 DUPLEX
NVCPSCST-3D3	SC/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM3 DUPLEX
NVCPSCST-3D4	SC/PC-ST/PC 3 m PATCH CORD 50/125 OM4 DUPLEX



**Nota: le foto dei prodotti sono di esempio.
Colori e connettori personalizzabili a richiesta**

PIGTAIL FIBRA OTTICA	
NVCPSC1-15PGS	Pigtail SC/PC 1,5 m 50/125 OM1
NVCPCL1-15PGS	Pigtail LC/PC 1,5 m 50/125 OM1
NVCPST1-15PGS	Pigtail ST/PC 1,5 m 50/125 OM1
NVCPSC3-15PGS	Pigtail SC/PC 1,5 m 50/125 OM3
NVCPCL3-15PGS	Pigtail LC/PC 1,5 m 50/125 OM3
NVCPST3-15PGS	Pigtail ST/PC 1,5 m 50/125 OM3
NVCPSC4-15PGS	Pigtail SC/PC 1,5 m 50/125 OM4
NVCPCL4-15PGS	Pigtail LC/PC 1,5 m 50/125 OM4
NVCPST4-15PGS	Pigtail ST/PC 1,5 m 50/125 OM4

ADATTATORI FIBRA OTTICA	
NVCLC3-ADD	LC/PC - LC/PC OM3 DUPLEX ADAPTOR
NVCS3-ADS	SC/PC - SC/PC OM3 SIMPLEX ADAPTOR
NVCLC4-ADD	LC/PC - LC/PC OM4 DUPLEX ADAPTOR
NVCS4-ADS	SC/PC - SC/PC OM4 SIMPLEX ADAPTOR
NVCS-ST-ADS	ST/PC-ST/PC OM4 SIMPLEX ADAPTOR

Attenuatori ottici single mode


FXATFCPC5, FXATFCPC10, FXATFCPC15



Attenuatore fisso ottico professionale, preterminato FC.

Disponibile da 5 / 10 / 15 dB.

FXATSCAPC5, FXATSCAPC10, FXATSCAPC10



• CEI 306-2
COMPLIANT

Attenuatore fisso ottico professionale,
preterminato SC/APC.

Disponibile da 5 / 10 / 15 dB.

F700251



Bussola adattatrice FC/PC a SC/PC.

NVCADKEY-FCST, NVCADKEY-LCSC



Adattatore KEYSTONE per bussola FC - ST
Adattatore KEYSTONE per bussola SC simplex / LC duplex.



FA-2SCA-SSBL



• CEI 306-2
COMPLIANT

Bussola adattatrice da SC/APC a SC/APC.
Shutter **blu**.

FA-2SCA-SSRS



• CEI 306-2
COMPLIANT

Bussola adattatrice da SC/APC a SC/APC.
Shutter **rosso**.

FA-2SCA-SSVE



• CEI 306-2
COMPLIANT

Bussola adattatrice da SC/APC a SC/APC.
Shutter **verde**.

FA-2SCA-SSGI



• CEI 306-2
COMPLIANT

Bussola adattatrice da SC/APC a SC/APC.
Shutter **giallo**.

NVCFC-ADS



Bussola adattatrice FC/PC a FC/PC.

NVCFCA-ADS



Bussola adattatrice FC/APC a FC/APC.

NVCST-ADS



Bussola adattatrice ST/PC a ST/PC.

NVCSC-ADS



Bussola adattatrice SC/PC a SC/PC.

NVCSC-ADD



Doppia bussola adattatrice SC/PC a SC/PC.

NVCSCA-ADD



Doppia bussola adattatrice SC/APC a SC/APC.

NVCLC-ADS



Bussola adattatrice SM LC/PC a LC/PC.

NVCLC-ADD



Bussola adattatrice Duplex LC/PC a LC/PC.

NVCSCA-ADS



Bussola adattatrice SC/APC a SC/APC.

NVCSC3-ADS



Bussola SC-SC MM OM3 Aqua

NVCSC3-ADD



Bussola SC-SC duplex MM OM3

NVCLC3-ADD



Bussola LC-LC duplex MM OM3

NVCLC3-ADQ



Bussola LC-LC Quad MM OM3

NVCSC4-ADS



Bussola SC-SC MM OM4 Viola

NVCSC4-ADD



Bussola SC-SC duplex MM OM4

NVCLC4-ADD



Bussola LC-LC duplex MM OM4

NVCLC4-ADQ




Bussola LC-LC Quad MM OM4

MCORP1U24DXABS - SMART PATCH PANEL DA RACK

**MCORP1U24DXABS**

Smart patch panel da rack 1U in ABS, con la possibilità di montare 24 adattatori SC/APC duplex, profondo 290 mm. Fornito con pressacavo e staffe di metallo + viti per montaggio a rack.

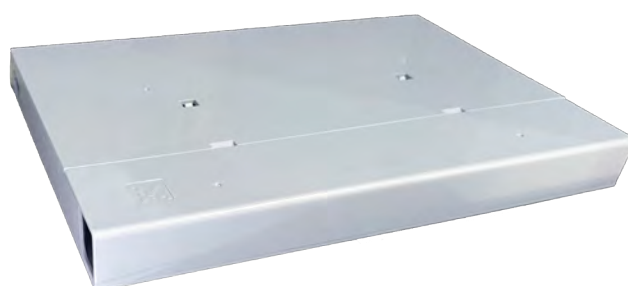

← Con coperchio copri adattatori

MCORP1U24ABS - SMART PATCH PANEL DA RACK

**MCORP1U24ABS**

Smart patch panel da rack 1U in ABS, con la possibilità di montare 24 adattatori SC/APC simplex, profondo 290 mm. Fornito con pressacavo e staffe di metallo + viti per montaggio a rack.



← Vista interna

CSOExxxR - CSOE SMART DA RACK


**CSOE012R**

CSOE SMART DA RACK

CSOE012R	CSOE x 12 appartamenti con 24 adattatori duplex SC/APC
CSOE108R	CSOE cablato x 8 appartamenti con splitter 1x 8 SC/APC
CSOE208R	CSOE cablato x 8 appartamenti con splitter 2x 8 SC/APC
CSOE112R	CSOE cablato x 12 appartamenti con splitter 1x 12 SC/APC
CSOE212R	CSOE cablato x 12 app. con splitter 2x 12 SC/APC

CSOE da rack 1U in ABS per 12 appartamenti, con 24 adattatori SC/APC duplex , profondo 290 mm

• CEI 306-2
COMPLIANT •

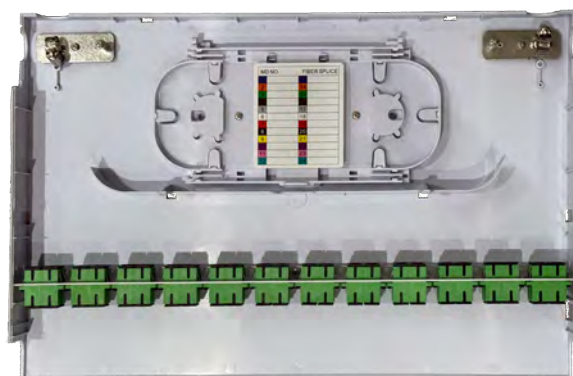**CSOE012R**

← Patch cord organizer

CSOESPxxxR - SPLITTER CABLATO DA RACK


**CSOESP208R**

SPLITTER CABLATO DA RACK

CSOESP104R	Splitter 4 Rack 1U cablato con 1 splitter 1x4 SC/APC collegabile a 4 CSOE
CSOESP204R	Splitter 4 Rack 1U cablato con 2 splitter 1x4 SC/APC collegabile a 4 CSOE
CSOESP108R	Splitter 8 Rack 1U cablato con 1 splitter 1x8 SC/APC collegabile a 8 CSOE
CSOESP208R	Splitter 8 Rack 1U cablato con 2 splitter 1x8 SC/APC collegabile a 8 CSOE
CSOESP116R	Splitter 16 Rack 1U cablato con 1 splitter 1x16 SC/APC collegabile a 16 CSOE

Splitter 8 da rack 1U in ABS, cablato con 2 splitter 1x 8 SC/APC simplex, collegabile a 8 CSOE, profondo 290 mm

• CEI 306-2
COMPLIANT •

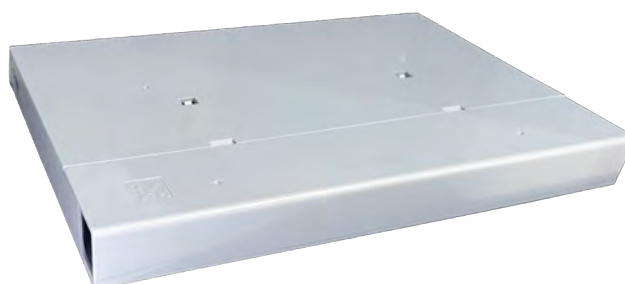

← Patch cord organizer

CSOEFS10xW - SPLITTER CABLATO DA PARETE



Coperchio contenitore

SPLITTER CABLATO DA PARETE	
CSOEFS102W	Splitter 2 vie cablato, box da parete con 1 splitter 1x2 SC/APC collegabile a 2 CSOE
CSOEFS104W	Splitter 4 vie cablato, box da parete con 1 splitter 1x4 SC/APC collegabile a 4 CSOE
CSOEFS108W	Splitter 8 vie cablato, box da parete con 1 splitter 1x8 SC/APC collegabile a 8 CSOE

Splitter 2/4/8 vie cablato, con box da parete: contiene 1 splitter 1x 2/4/8 SC/APC collegabile a 2/4/8 CSOE



CSOEFS104W

Vista interna

CEI 306-2
COMPLIANT

MSTR24



Ordinatore 24 fibre per patch panel.
Dimensioni: 159 x 105 x 18 mm.

MSTR12



Ordinatore 12 fibre per patch panel.
Dimensioni: 101 x 165 x 17 mm.

MSTR6



Ordinatore 6 fibre per patch panel.
Dimensioni: 97 x 84 x 13 mm.

MCORMP1U24



Patch panel **estraibile** 19" rack 1U per 24 adattatori SC - SC/APC simplex e LC duplex (non inclusi).



MCORMP1UE12, MCORMP1UE



MCORMP1UE12



MCORMP1UE

Universal patch panel 19" da rack 1U per 12/24 adattatori SC - SC/APC simplex e LC duplex (non inclusi).

NVCR1U12XXX, NVCR1U24XXX



Universal patch panel 19"rack 1U per 12/24 adattatori SC - SC/APC simplex e LC duplex (non inclusi nei modelli **NVCCR1U12U** e **NVCCR1U24U**).



NVCCR1U24SCA

UNIVERSAL PATCH PANEL 19" RACK 1U	
NVCCR1U12SCA	1U Fiber Panel 12ports, with 1 pc 12 cores white tray. Loaded with 12 pcs SC/APC (Green) simplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U12SC	1U Fiber Panel 12ports, with 1 pc 12 cores white tray. Loaded with 12 pcs SC/PC (Blue) simplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U12LC	1U Fiber Panel 12ports, with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 12 pcs LC/PC (Blue) duplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U12LC4	1U Fiber Panel 12ports, with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 12 pcs LC/PC OM4 (Purple) duplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U12SC4	1U Fiber Panel 12ports, with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 12 pcs SC/PC OM4 (Purple) simplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U24SCA	1U Fiber Panel 24ports, with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 24 pcs SC/APC (Green) simplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U24LC4	1U Fiber Panel 24ports, with 2 pc 24 cores white tray. Loaded with 24 pcs LC/PC OM4 (Purple) duplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U24SC4	1U Fiber Panel 12ports, with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 24 pcs SC/PC OM4 (Purple)simplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U24LC	1U Fiber Panel 24ports, with 2 pc 24 cores white tray. Loaded with 24 pcs LC/PC (Blue) duplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U24SC	1U Fiber Panel 24ports, with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 24 pcs SC/PC (Blue) simplex adapters. With Mira Stickers
NVCCR1U12U	1U Fiber Panel 12ports, SC simplex ports with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 12 pcs hole plastic cover. With Mira Stickers
NVCCR1U24U	1U Fiber Panel 24ports, SC simplex ports with 2 pc 12 cores white tray. Loaded with 24 pcs hole plastic cover. With Mira Stickers

MOSTOA1



• CEI 306-2
COMPLIANT •

Contenitore STOA completo di 4 adattatori SC-APC, con shutter a 4 colori. Dimensioni: 100 x 80 x 29 mm.



MOSTOA8



• CEI 306-2
COMPLIANT •

Contenitore STOA completo di 8 adattatori SC-APC standard. Dimensioni: 130 x 199 x 28.5 mm.

MOSTOA12DIN

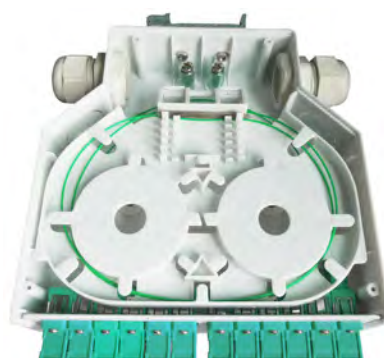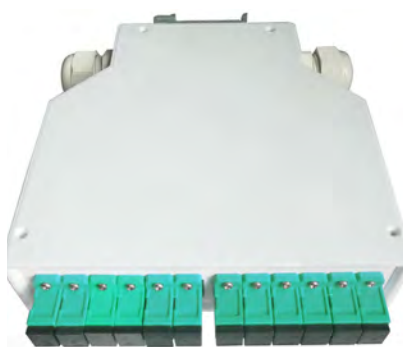

• CEI 306-2
COMPLIANT •


Contenitore STOA da barra din vuoto, permette utilizzo di 12 adattatori SC/APC - SC/PC - LC/PC Duplex. Standard CEI 306-22. Dimensioni: 35 x 133 x 130 mm

MOWB216FC



Contenitore a parete per splitter da esterno: con 2 ingressi, completo di 16 bussole FC/PC. Dimensioni: 260x320x90 mm

MOWB208SCA, MOWB216SCA



• CEI 306-2
COMPLIANT •

Contenitore a parete per splitter da esterno:
MOWB208SCA con 2 ingressi, completo di 8 bussole SC/APC
MOWB216SCA con 2 ingressi, completo di 16 bussole SC/APC.
Dimensioni: 260x320x90 mm

NVCBSC-2



Contenitore a parete, per 2 bussole SC/PC.
Dimensioni: 86 x 86 x 22 mm.

FMIWB202SCA



CEI 306-2
COMPLIANT

Contenitore a parete, completo di 2 bussole SC-SC/APC.
Dimensioni: 86 x 86 x 22 mm.

MOWB104R



Box a parete per splitter da esterno: 1 ingresso per 4 bussole tipo SC Simplex, con chiusura a chiave.
Dimensioni 120 x 190 x 40 mm.

MOWB208R, MOWB216R



Box a parete per splitter da esterno:
MOWB208R 3 ingressi x 8 bussole SC Simplex.
Dim. 180x210x45mm
MOWB216R 2 ingressi x 16 bussole SC Simplex.
Dim. 260x320x100mm

MOWB4SC, MOWB12SC



Contenitore a chiave di distribuzione a parete:
MOWB4SC per 4 bussole SC-SC/APC.
Dimensioni 145x153x50mm
MOWB12SC per 12 bussole SC-SC/APC.
Dimensioni 200x200x50mm

MCPOR48



CEI 306-2
COMPLIANT

Contenitore Servizi SAT / TV di distribuzione a parete, doppia apertura con chiave, pronto per 24 adattatori SC/APC - SC/APC.
Dimensioni: 421 x 316 x 64 mm.

FOCWJB

Contenitore per fibra ottica.



Coperchio di chiusura.



**PRODOTTO CORRELATO:
MOMPLXXX**



Con splitter/coupler 5M.



Con splitter/coupler FC/PC.



Con splitter/coupler SC/APC.



Con splitter/coupler non terminato.

FMIWMB148SCA



For splitting: 1 ÷ 3 pcs standard slot position for splitter, for 1:8, 1:16, 1:32 splitter.

For distribution: 1 ÷ 72 ports of adapters panel.

Maximum 2 pcs of slice trays (expandable) for satisfying kinds of connection.

Dimensions: 350 x 340 x 120 mm.

WTSM101, WTSM110



WTSM101



WTSM110

WTSM101 QDSA da incasso vuoto per cablaggio FIBRA

Dimensioni 372 x 432 x 90 mm

Dimensioni 360 x 420 x 90 mm (incluso la flangia)

WTSM110 QDSA da appoggio vuoto per cablaggio FIBRA

Dimensioni: 300 x 420 x 90 mm

MIRAGOB248



Contenitore per splitter,
da esterno / interrimento:
ingressi cavo 2x 16 mm o 4x 12 mm
Dimensioni: 280 x 200 x 90 mm

SPECIFICHE	MIRAGOB248
Appearance size	280 × 200 × 90 mm
Cable ports	2 ÷ 5
Core capacity per tray	12 ÷ 24
Max capacity (fibers)	96
Cable Diameter	Ø 14 mm
Weight Unit	2.6 ÷ 2.8 Kg

Main Features:

- Holds up to 96 fibers.
- Easy to re-enter
- Cable entry/exit ports
- Pressure testing valve and earth deriving device

- Intergrated seal, air tight and water proof
- Ideal for cable repair
- RoHS compliant
- Can be used in through, branch or mid span splice locations
- Suitable for aerial, underground duct or direct burial applications

MIRAGOB436




SPECIFICHE	MIRAGOB436
Size	260 × 210 × 90 mm
Weight	4.2 ÷ 4.8 kg
Port quantity	3 (2 ports are for single bunch fiber cable, 1 port is for cable which is uncut)
Suit cable diameter	Small port Ø 8 + 12 mm Direct output cable Ø 10 + 17.5 mm
Tray quantity	3 pcs
Max. Capacity (single fiber)	36 F
Sealing	Mechanical
Tray capacity	12 F
IP rate	68

Type FMGOB436 is one type of dome closure, which can connect and protect fiber cable and splices piont in straight-through and branching applications. With IP 65 level. Has two small ports and one uncut port. Use vulcanization molding rubber and direct pressure mechanical sealing.

MOFSMxl - Micro cavo ottico Single Mode (EN 60794-2-50)

Sezione

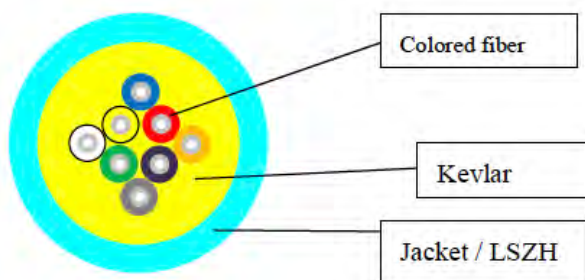**MOFSM4I:** 4 core**MOFSM8I:** 8 core

• CEI 306-2
COMPLIANT

SPECIFICHE	MOFSM4I	MOFSM8I
CABLE PARAMETERS		
Fiber Count	4	8
Cable Weight	2.8 Kg / Km	
Fiber Type	G657-A2	
Colored Coating Fiber		
Dimension	250 ±15 µm	
Color	Blue, Yellow Red, White, Green, Violet, Orange, Grey According to CEI EN 60793-2-50 standard	
Jacket		
Dimension	2.8 ±0.1 mm	
Material	LSZH	
Color	White	

MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS		
Tension (Long Term)	60 N	
Tension (Short Term)	100 N	
Crush (Long Term)	100 N / 10 cm	
Crush (Short Term)	500 N / 10 cm	
Min. Bend Radius (Dynamic)	60 mm	
Min. Bend Radius (Static)	30 mm	
Installation Temperature	0° ÷ +70° C	
Operating Temperature	-20° ÷ +70° C	
Storage Temperature	-20° ÷ +70° C	




**PRODOTTO CORRELATO:
MOSTOA1**



**PRODOTTO CORRELATO:
MCSOE12C**

Fibra Ottica multimodale con armatura dielettrica



- A. Conduttori :** Fibra ottica
B. Riempitivo : Gel Riempitivo
C. Loose Tube : PBT
D. Fibra di vetro : Filato in fibra di vetro
E. Rip Corde :
F. Guaina esterna : Duraflam® LSZH
 Colorazione guaina : Giallo

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA	N DI FIBRE	MAX. CARICO DI TRAZIONE (N)	INSTALLAZIONE INTERNA / ESTERNA	DIAMETRO ESTERNO (MM)	PESO (KG/KM)	MATERIALE E COLORE GUAINA ESTERNA	CPR CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO
FOFO2Z04	OM2	4	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO2Z08	OM2	8	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO2Z12	OM2	12	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO2Z24	OM2	24	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO3Z04	OM3	4	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO3Z08	OM3	8	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO3Z12	OM3	12	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO3Z24	OM3	24	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO4Z04	OM4	4	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO4Z08	OM4	8	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO4Z12	OM4	12	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1
FOFO4Z24	OM4	24	1200 / 800	• / •	6,40	48,0	LSZH Giallo	Cca s1b, d1, a1

SCHEMA COLORI FIBRE

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COLOR	Blu	Arancio	Verde	Marrone	Grigio	Bianco	Rosso	Nero	Giallo	Viola	Rosa	Acqua
NO.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COLOR	Blu*	Arancio*	Verde*	Marrone*	Grigio*	Bianco*	Rosso*	Nero*	Giallo*	Viola*	Rosa*	Acqua*

* tratteggiatura nera circolare di riconoscimento ogni 50mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE E PERFORMANCE

CARATTERISTICA	SPECIFICA	VALORE
Max Carico di Trazione	Breve termine Lungo termine	1200 N 800 N
Max Resistenza allo schiacciamento	Breve termine Lungo termine	1500 N / 100 mm 30% del valore a breve termine
Min. Raggio di curvatura	Fase di installazione In utilizzo	20 volte il diametro 10 volte il diametro
Range di temperatura	Temperatura di esercizio Temperatura di posa Temperatura di stoccaggio e trasporto	-30° ÷ +70° C -5° ÷ +55° C -30° ÷ +70° C

CARATTERISTICHE MECCANICHE PRINCIPALI E PERFORMANCE TEST

CARATTERISTICA	METODO DI PROVA	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE
Resistenza alla Trazione IEC 60794-1-2-E1	- Carico: Tensione temporanea - Lunghezza del cavo: 50 m - Tempo di carico: 1 min	- Deformazione fibra ≤ 0.6% - Nessuna rottura di fibre e nessun danno alla guaina
Prova di schiacciamento IEC 60794-1-2-E3	- Carico: Per breve periodo - Tempo di carico: 1 min	- Nessuna rottura di fibre e nessun danno alla guaina


"Nessun cambio di attenuazione" considerato se l'attenuazione varia ≤ 0.05 db.

FIBRA MULTIMODALE				LARGHEZZA DI BANDA (MHZ. KM)			ATTENUAZIONE (DB/KM)	
NOMENCLATURA	TIA FIBER STANDARD	DIAMETRO CORE (MICRON)	DIAMETRO CLADDING (MICRON)	OFL A 850 NM	OFL A 1300 NM	EMB 850 NM	A 850 NM	A 1300 NM
OM2	492-AAAB	50	125	≥ 700	≥ 500	--	≤ 3.5	≤ 1.5
OM3	492-AAAC	50	125	≥ 1500	≥ 500	≥ 2000	≤ 3.5	≤ 1.5
OM4	492-AAAD	50	125	≥ 3500	≥ 500	≥ 4700	≤ 3.5	≤ 1.5

RIF. CPR UE 305/11 CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO

Cavi ottici per impianti dati installati in opere d'ingegneria civile soggetti a prescrizione di reazione al fuoco
Classificazione secondo reazione al fuoco: Euroclasse Cca s1b d1 a1

Fibra Ottica multimodale con armatura acciaio termosaldato

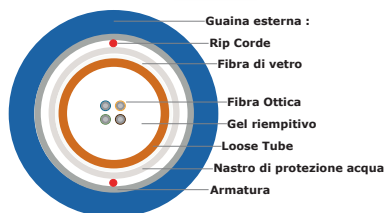

- A. Conduttori** : Fibra ottica
B. Riempitivo : Gel Riempitivo
C. Loose Tube : PBT
D. Fibra di vetro : Filato in fibra di vetro
E. Nastro di protezione acqua: Duralit®
F. Rip Corde :
G. Armatura : Acciaio Corrugato
H. Guaina esterna : Duraflam+® LSZH
 Colorazione guaina : Blu

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA	N DI FIBRE	MAX. CARICO DI TRAZIONE (N)	INSTALLAZIONE INTERNA / ESTERNA	DIAMETRO ESTERNO (MM)	PESO (KG/KM)	MATERIALE E COLORE GUAINA ESTERNA	CPR CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO
FOFO2R04	OM2	4	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO2R08	OM2	8	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO2R12	OM2	12	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO2R24	OM2	24	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO3R04	OM3	4	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO3R08	OM3	8	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO3R12	OM3	12	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO3R24	OM3	24	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO4R04	OM4	4	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO4R08	OM4	8	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO4R12	OM4	12	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1
FOFO4R24	OM4	24	1200 / 800	• / •	8,70	98,0	LSZH Blu	Cca s1b, d1, a1

SCHEMA COLORI FIBRE												
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COLOR	Blu	Arancio	Verde	Marrone	Grigio	Bianco	Rosso	Nero	Giallo	Viola	Rosa	Acqua
NO.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COLOR	Blu*	Arancio*	Verde*	Marrone*	Grigio*	Bianco*	Rosso*	Nero*	Giallo*	Viola*	Rosa*	Acqua*

* tratteggiatura nera circolare di riconoscimento ogni 50mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE E PERFORMANCE		
CARATTERISTICA	SPECIFICA	VALORE
Max Carico di Trazione	Breve termine Lungo termine	1200 N 800 N
Max Resistenza allo schiacciamento	Breve termine Lungo termine	2000 N / 100 mm 30% del valore a breve termine
Min. Raggio di curvatura	Fase di installazione In utilizzo	20 volte il diametro 10 volte il diametro
Range di temperatura	Temperatura di esercizio Temperatura di posa Temperatura di stoccaggio e trasporto	-30° ÷ +70° C -5° ÷ +55° C -30° ÷ +70° C

CARATTERISTICHE MECCANICHE PRINCIPALI E PERFORMANCE TEST		
CARATTERISTICA	METODO DI PROVA	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE
Resistenza alla Trazione IEC 60794-1-2-E1	- Carico: Tensione temporanea - Lunghezza del cavo: 50 m - Tempo di carico: 1 min	- Deformazione fibra ≤ 0.6% - Nessuna rottura di fibre e nessun danno alla guaina
Prova di schiacciamento IEC 60794-1-2-E3	- Carico: Per breve periodo - Tempo di carico: 1 min	- Nessuna rottura di fibre e nessun danno alla guaina

"Nessun cambio di attenuazione" considerato se l'attenuazione varia ≤ 0.05 db.

FIBRA MULTIMODALE				LARGHEZZA DI BANDA (MHZ. KM)			ATTENUAZIONE (DB/KM)	
NOMENCLATURA	TIA FIBER STANDARD	DIAMETRO CORE (MICRON)	DIAMETRO CLADDING (MICRON)	OFL A 850 NM	OFL A 1300 NM	EMB 850 NM	A 850 NM	A 1300 NM
OM2	492-AAAB	50	125	≥ 700	≥ 500	--	≤ 3.5	≤ 1.5
OM3	492-AAAC	50	125	≥ 1500	≥ 500	≥ 2000	≤ 3.5	≤ 1.5
OM4	492-AAAD	50	125	≥ 3500	≥ 500	≥ 4700	≤ 3.5	≤ 1.5

RIF. CPR UE 305/11 CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO

Cavi per impianti di videosorveglianza IP, impianti dati, installati in opere d'ingegneria civile soggetti a prescrizione di reazione al fuoco
Classificazione secondo reazione al fuoco: Euroclasse Cca s1b d1 a1



NOVATECTM
EUROPE

FIBER OPTIC CABLES

PRODUCT CATALOG

OPTIX[®]

Table of Contents

FIBER OPTIC CABLES

SELF-SUPPORTING/ADSS CABLES	6
OPTIX Cable ADSS-XOTKtsdD 2.7kN (up to 50m SPAN - NESC Heavy) Z3FAC105	6
OPTIX Cable ADSS-XOTKtsdD 4.0kN (up to 100m SPAN - NESC Heavy) Z3FAC206	7
OPTIX Cable ADSS-XOTKtsdD 6.0kN (up to 150m SPAN - NESC Heavy) Z3FAC301	8
UNIVERSAL AERIAL/DUCT CABLES	9
OPTIX Cable ARAMID Z-XOTKtcdD 1.2kN (up to 80m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV301	9
OPTIX Cable STEEL Z-XOTKtc 1.2kN (up to 60m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV309	10
OPTIX Cable FRP Z-XOTKtcd 1.2kN (up to 35m SPAN - NESC Heavy) Z3FUC501	11
OPTIX Cable GLASS Z-XOTKtcdDb 1.0kN (up to 40m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV101	12
OPTIX Cable GLASS PLUS Z-XOTKtcdDb 1.2kN (up to 50m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV103	13
OPTIX Cable FLAT Z-XOTKtcdp 1.0kN (up to 70m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV401	14
OPTIX Cable FLAT Z-XOTKtsdp 1.0kN (up to 70m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV402	15
UNIVERSAL INDOOR/OUTDOOR CABLES	16
OPTIX Cable LSZH ZW-NOTKtsd 1.2kN Z3FNV507	16
OPTIX Cable ZW-(NV)OTKtsd 1.2kN Z3FNV509	17
MICRODUCT CABLES	18
OPTIX Cable MICRO EPFU ZW-XOTKtcd MC101 0.05kN Z3FMC101	18
OPTIX Cable MICRO ZW-XOTKtcdD MC201 0.15kN Z3FMC201	19
OPTIX Cable MICRO ZW-VOTKtcdD MC205 0.25kN Z3FMC205	20
OPTIX Cable MICRO Z-XOTKtmd MC301 0.65 - 1.0kN Z3FMC301	21
OPTIX Cable MICRO Z-VOTKtmd MC302 0.65 - 1.0kN Z3FMC302	22
DUCT CABLES	23
OPTIX Cable STRONG ZKS-XOTKtsFf 2.5kN Z3FNV701	23
OPTIX Cable DUCT Z-XOTKtsdDb 3.0kN Z3FNV703	24
OPTIX Cable LIGHT Z-XOTKtsd 1.5kN Z3FNV705	25
OPTIX Cable SAVER Z-XOTKtsdDb 1.8kN Z3FNV707	26
OPTIX Cable SAVER PLUS Z-XOTKtcdDb 1.5kN Z3FUC701	27
OPTIX Cable DAC (Direct Access Cable) Z-XOTKtcd 1.2kN Z3FNV201	28
FTTX CABLES	29
OPTIX Cable AIRFLOW S-QOTKSdD 0.8kN (up to 80m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV601	29
OPTIX Cable AIRFLOW S-QOTKSdD 2F (2x0.9mm) 0.8kN (up to 80m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV602	30
OPTIX Cable AirTube S-XOTKtmdD 0.6kN (up to 50m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV607	31

OPTIX Cable S-NOTKSdp 0.6kN (up to 50m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV451	32
OPTIX Cable S-NOTKSp 0.6kN (up to 50m SPAN - NESC Heavy) Z3FNV453	33
OPTIX Cable ARP ZW-NOTKSdp 0.08kN Z3FNV457	34
OPTIX Cable BREAKOUT W-NNOTKtsd 0.15 - 1.0kN Z3FNV801	35
OPTIX Cable BREAKOUT W-NNOTKSd 1.5kN Z3FNV803	36
OPTIX Cable VERTICAL W-NOTKSd 1.0kN Z3FNV875	37
OPTIX Cable VERTICAL MULTI W-NNOTKSd 1.0kN Z3FNV879	38
OPTIX Cable Multi LSZH W-NOTKSdD 0.8kN Z3FNV833	39
OPTIX Cable MINI LSZH W-NOTKSdD 0.12kN Z3FNV171	40
OPTIX Cable FireBlock B2 _{CA} W-NOTKSdD 0.5kN Z3FNV173	41
OPTIX Cable GHOST W-VOTKSd 0.06kN Z3FNV195	42
GENERAL INFORMATION	43
BASIC PARAMETERS OF OPTICAL FIBERS	43
FIBER COLOUR CODES IN LOOSE TUBE CABLE DESIGN	44

OPTIX Cable

ADSS-XOTKtsdD 2.7kN

(up to 50m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.652D


Cod. Z3FAC105-Cable version*

FEATURES:

- Cable for aerial installation
- Span (NESC Heavy) up to 50 meters (2.7kN)
- Fully dielectric construction
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid HDPE jacket

CABLE CONSTRUCTION

- FRP rod
- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Hydrophobic jelly
- Loose tube
- Ripcords to tear the outer jacket
- Filler
- Water blocking tape / yarns
- Aramid yarns
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized

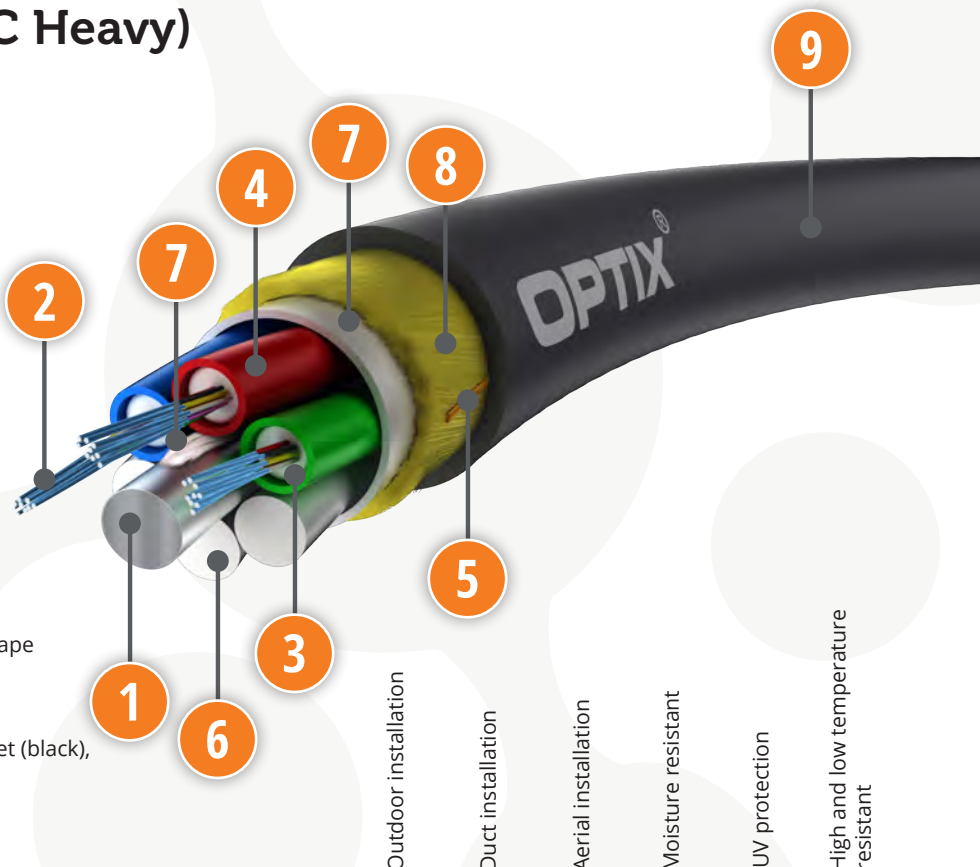

Outdoor installation

Duct installation

Aerial installation

Moisture resistant

UV protection

High and low temperature resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube [mm] (±0.1)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (nom.)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius
2T6F	12	81	10.0	1.5/2.1	Aramid yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	85	10.2	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.30)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	85	10.2	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.30)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	81	10.0	1.5/2.1	Aramid yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	85	10.2	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.30)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	85	10.2	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.30)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	108	11.6	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP in PE coat (2.8/3.7)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	166	14.6	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.5/6.7)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T24F	192	170	15.4	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.50)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T24F	216	170	15.4	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.50)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T24F	288	218	17.4	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.5/4.5)	HDPE (1.5)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12-24F	48F	72F	96-288F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	2700N	2700N	2700N	2700N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1500N	1500N	1500N	1500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N/10 cm			
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]			

OPTIX Cable

ADSS-XOTKtsdD 4.0kN

(up to 100m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.652D


Cod. Z3FAC206-Cable version*

FEATURES:

- Cable for aerial installation
- Span (NESC Heavy) up to 100 meters (4kN)
- Fully dielectric construction
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid HDPE jacket

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Hydrophobic jelly
4. Loose tube
5. Ripcords to tear the outer jacket
6. Filler
7. Water blocking tape / yarns
8. Aramid yarns
9. HDPE outer jacket (black), UV stabilized

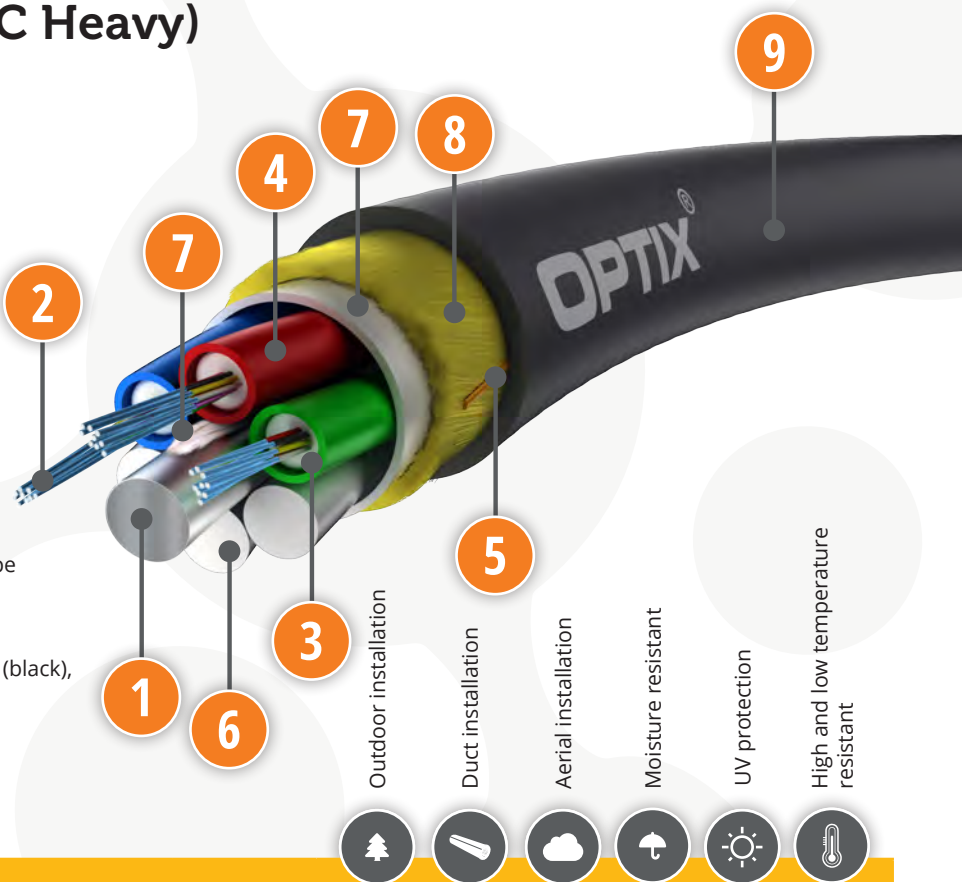

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (min.)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius
1T12F	12	89	10.5	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.5)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
2T6F	12	83	10.1	1.5/2.1	Aramid yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	83	10.1	1.5/2.1	Aramid yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	89	10.5	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.5)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	89	10.5	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.5)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	89	10.5	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.5)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	110	11.7	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.0/3.7)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	170	14.7	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.5/6.7)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
6T24F	144	118	12.2	2.0/2.8	Aramid yarns	FRP (3.0)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
16T12F	192	175	15.5	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.5)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
8T24F	192	153	13.9	2.0/2.8	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.5/4.7)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
18T12F	216	175	15.5	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP (2.5)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
24T12F	288	223	17.5	1.6/2.2	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.5/4.5)	HDPE (1.5)	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters

	EN standard	IEC standard	12-24F	48F	72F	96-288F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	4000N	4000N	4000N	4000N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	2400N	2000N	2000N	2000N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N			
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles [(20xD), 1Kg]			

OPTIX Cable

ADSS-XOTKtsdD 6.0kN


(up to 150m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FAC301-Cable version*

FEATURES:

- Cable for aerial installation
- Span (NESC Heavy) up to 150 meters (6kN)
- Fully dielectric construction
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid HDPE jacket

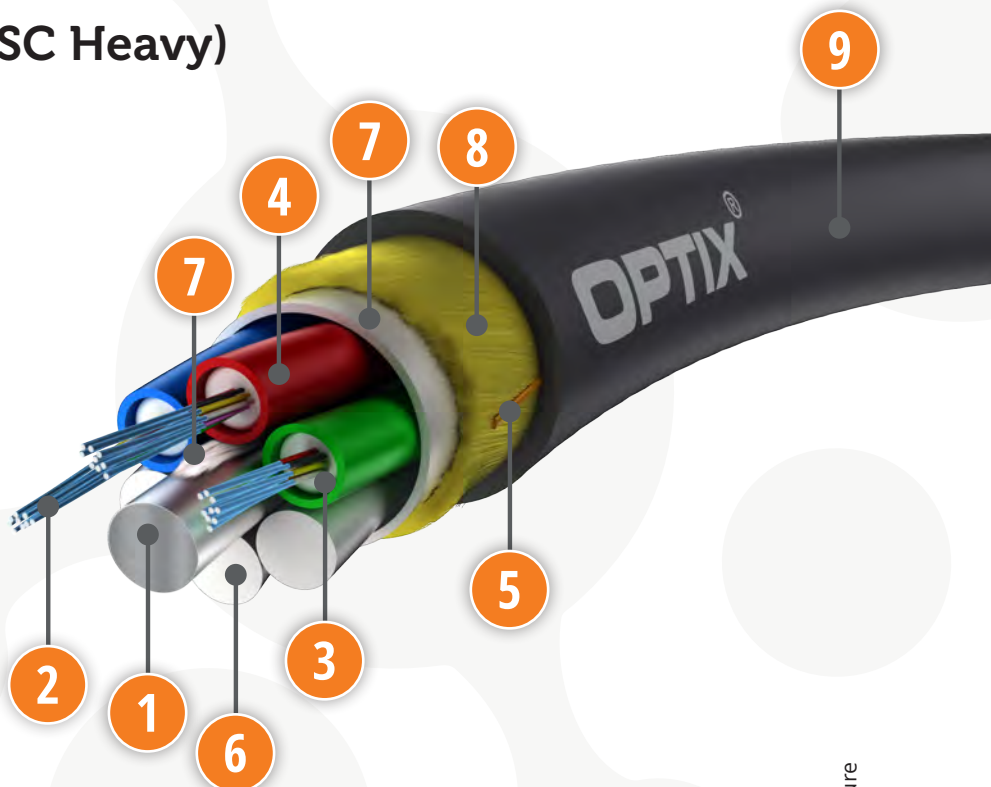

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Hydrophobic jelly
4. Loose tube
5. Ripcords to tear the outer jacket
6. Filler
7. Water blocking tape / yarns
8. Aramid yarns
9. HDPE outer jacket (black), UV stabilized

Outdoor installation

Duct installation

Aerial installation

Moisture resistant

UV protection

High and low temperature resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (nom.)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius
2T6F	12	106	11.3	1.8/2.5	Aramid yarns	FRP (2.6)	HDPE (1.4)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	106	11.3	1.8/2.5	Aramid yarns	FRP (2.6)	HDPE (1.4)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	106	11.3	1.8/2.5	Aramid yarns	FRP (2.6)	HDPE (1.4)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	106	11.3	1.8/2.5	Aramid yarns	FRP (2.6)	HDPE (1.4)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	106	11.3	1.8/2.5	Aramid yarns	FRP (2.6)	HDPE (1.4)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	140	12.9	1.8/2.5	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.5/4.3)	HDPE (1.4)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	201	16.2	1.8/2.5	Aramid yarns	FRP in PE coat (3.5/7.5)	HDPE (1.4)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12-144F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	6000N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	3000N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1500N (100x100mm)
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles [(20xD), 1Kg]

OPTIX Cable

ARAMID Z-XOTKtcdD 1.2kN


(up to 80m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.652D/G.657A1/G.657A2

Cod. Z3FNV301-Cable version*


FEATURES:

- Universal cable for aerial / canalization installation
- Universal cable for aerial / canalization
- Span (NESC Heavy) up to 80 meters (1.2kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid HDPE jacket

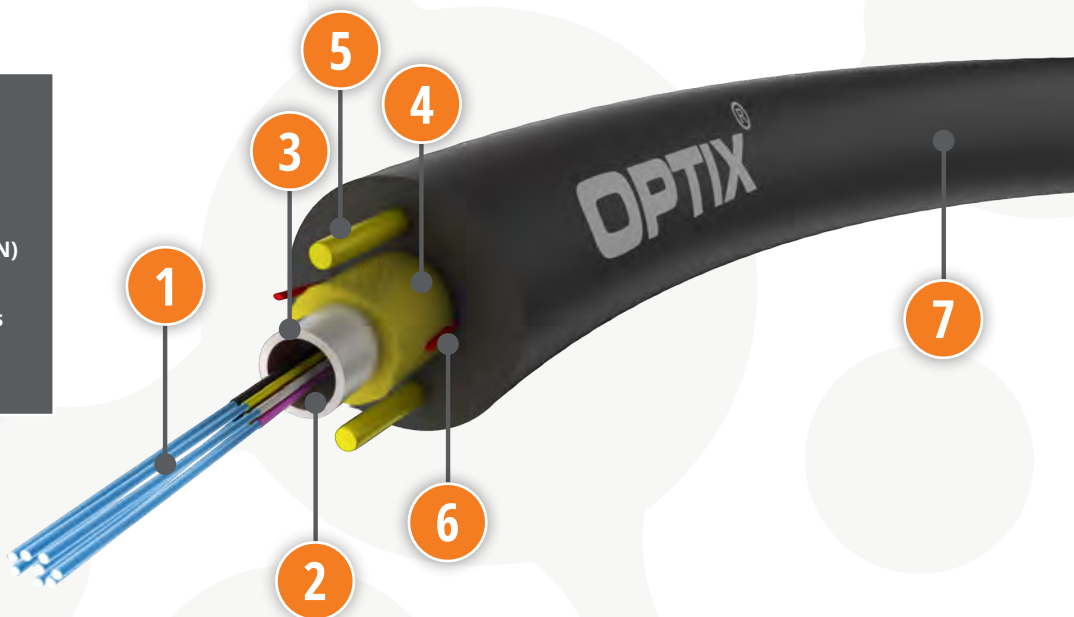

CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Hydrophobic jelly
- Loose tube
- Aramid yarns
- ARP rods / FRP rods
- Ripcords to tear the outer jacket
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized

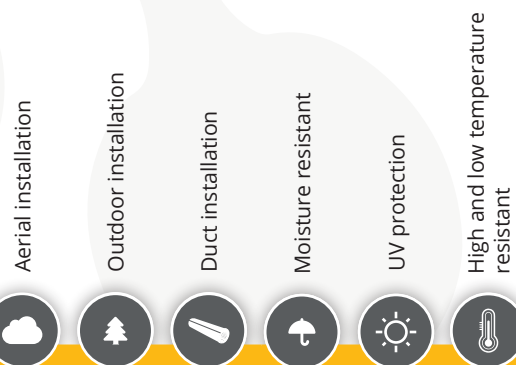

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.4)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T2F	2	22	5.3	1.4/2.0	Aramid yarns	ARP (2x0.5)/FRP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T4F	4	22	5.3	1.4/2.0	Aramid yarns	ARP (2x0.5)/FRP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T8F	8	22	5.3	1.4/2.0	Aramid yarns	ARP (2x0.5)/FRP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	22	5.3	1.4/2.0	Aramid yarns	ARP (2x0.5)/FRP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T24F	24	25	5.8	1.6/2.4	Aramid yarns	ARP (2x0.5)/FRP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1-8F	12F	24F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable

STEEL Z-XOTKtc 1.2kN

(up to 60m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV309-Cable version*


FEATURES:

- Universal cable for aerial/canalization installation
- Span (NESC Heavy) up to 60 meters (1.2kN)
- Better structural strength
- Resistance to high and low temperatures
- Water blocking construction
- Solid HDPE jacket



CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Hydrophobic jelly
- Loose tube
- Water blocking yarns
- Steel rods
- Ripcords to tear the outer jacket
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized

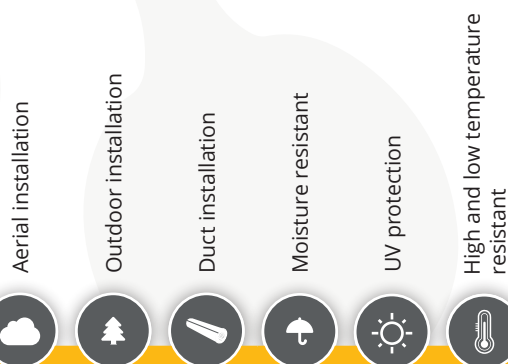

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.4)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T4F	4	40	6.5	1.4/2.0	None	Steel (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
1T8F	8	40	6.5	1.4/2.0	None	Steel (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
1T12F	12	40	6.5	1.4/2.0	None	Steel (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
1T24F	24	50	7.0	1.6/2.4	None	Steel (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1-8F	12F	24F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable

FRP Z-XOTKtcd 1.2kN

(up to 35m SPAN - NESCS Heavy)

9/125 ITU-T G.652D, 62.5/125 ITU-T OM1, 50/125 ITU-T OM2/OM3/OM4/OM5

Cod. Z3FUC501-Cable version*


FEATURES:

- Universal cable for aerial / canalization installation
- Span (NESCS Heavy) up to 35 meters (1.2kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Water blocking construction
- Solid HDPE jacket



CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Loose tube
- Ripcords to tear the outer jacket
- FRP rods
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized
- Water blocking yarns

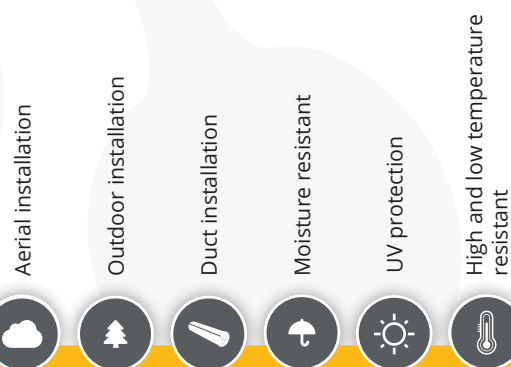

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T4F	4	40	6.5	1.4/2.0	None	FRP (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
1T8F	8	40	6.5	1.4/2.0	None	FRP (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
1T12F	12	40	6.5	1.4/2.0	None	FRP (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
1T24F	24	50	7.0	1.6/2.4	None	FRP (2x0.9)	HDPE (2.0)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D

Cod. Z3FUC301-Cable version*

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1-8F	12F	24F
Tensile Strength Installation (NESCS Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N
Tensile Strength Operation (NESCS Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable GLASS**Z-XOTKtcdDb 1.0kN NV101****(up to 40m SPAN - NESC Heavy)**


9/125 ITU-T G.652D/G.657A1/G.657A2

Cod. Z3FNV101-Cable version***FEATURES:**

- Universal cable for aerial / canalization installation
- Span (NESC Heavy) up to 40 meters (1kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality glass yarns
- Solid HDPE jacket

**CABLE CONSTRUCTION**

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Loose tube
- Ripcords to tear the outer jacket
- ARP rods
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized
- Glass yarns

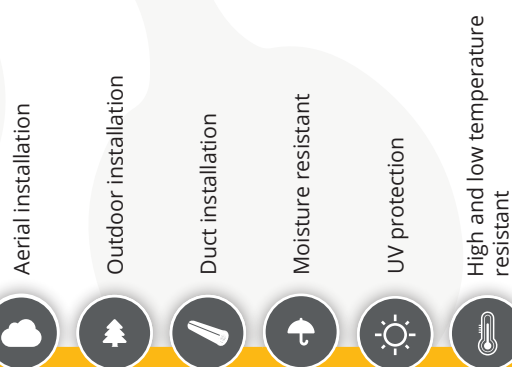**Product information**

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.4)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T2F	2	25	5.5	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T4F	4	25	5.5	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T8F	8	25	5.5	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	25	5.5	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T24F	24	30	6.0	1.9/2.5	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1-8F	12F	24F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1000N	1000N	1000N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	500N	500N	500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable GLASS PLUS

Z-XOTKtcdDb 1.2kN


(up to 50m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV103-Cable version*

FEATURES:

- Universal cable for aerial / canalization installation
- Span (NESC Heavy) up to 50 meters (1.2kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality glass yarns
- Solid HDPE jacket

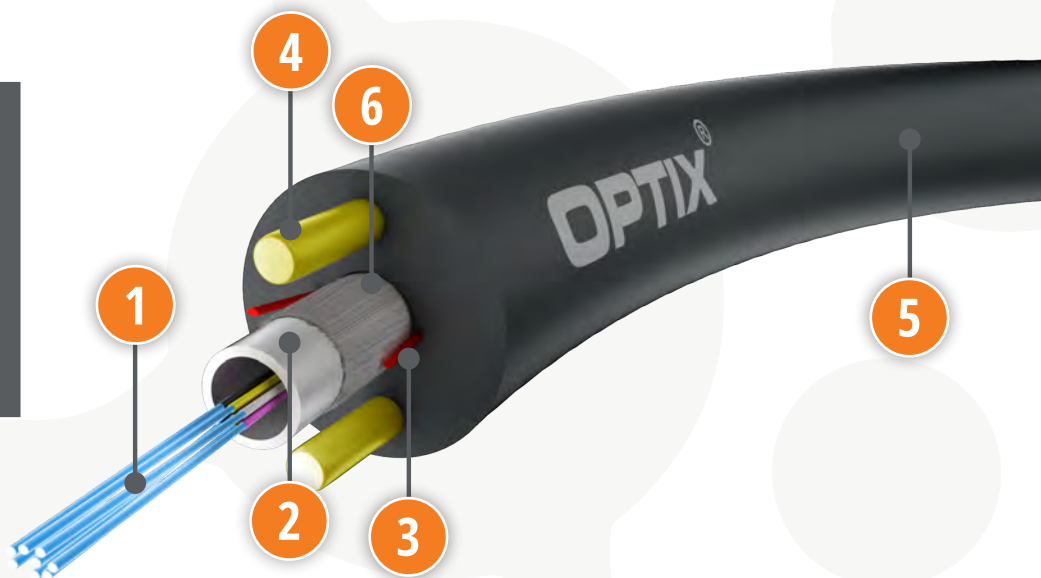

CABLE CONSTRUCTION

1. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
2. Loose tube
3. Ripcords to tear the outer jacket
4. ARP rods
5. HDPE outer jacket (black), UV stabilized
6. Glass yarns

Aerial installation

Outdoor installation

Duct installation

Moisture resistant

Rodent resistant

UV protection

High and low temperature resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.4)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T1F	1	28	6.0	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T2F	2	28	6.0	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T4F	4	28	6.0	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T8F	8	28	6.0	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	28	6.0	1.4/2.0	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T24F	24	33	6.5	1.9/2.5	Glass yarns	ARP (2x0.5)	HDPE (1.5)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1-8F	12F	24F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable FLAT

Z-XOTKtcdp FC101 1.0kN

(up to 70m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV401-Cable version*

FEATURES:

- Universal cable for aerial / canalization installation
- Span (NESC Heavy) up to 70 meters (1.0kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Practical, flat design
- Solid HDPE jacket



CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Hydrophobic jelly
- Loose tube
- FRP rods
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T8F	8	35	8.1x4.1	1.7/2.5	None	FRP (2x1.8)	HDPE	-30° to +70° C	-30° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	35	8.1x4.1	1.7/2.5	None	FRP (2x1.8)	HDPE	-30° to +70° C	-30° to +70° C	20D/10D
1T24F	24	45	8.6x4.6	2.0/3.0	None	FRP (2x1.8)	HDPE	-30° to +70° C	-30° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	8F	12F	24F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1000N	1000N	1000N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable FLAT**Z-XOTKtsdp FC201 1.0kN****(up to 70m SPAN - NESC Heavy)**

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV402-Cable version***FEATURES:**

- Universal cable for aerial / canalization installation
- Span (NESC Heavy) up to 70 meters (1.0kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Practical, flat design
- Solid HDPE jacket

**CABLE CONSTRUCTION**

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Hydrophobic jelly
- Loose tube
- FRP rods
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized

Aerial installation

Indoor installation

Duct installation

Crushproof

UV protection

High and low temperature resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
2T12F	24	30	8.8x3.4	1.2/1.7	None	FRP (2x1.8)	HDPE	-30° to +70° C	-30° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters

Tensile Strength Installation (NESC Heavy)

EN standard

EN 187000

IEC standard

IEC 60794-1-2-E1

24F

1000N

Tensile Strength Operation (NESC Heavy)

EN 187000

IEC 60794-1-2-E1

600N

Crushing resistance

EN 187000, m. 504

IEC 60794-1-2-E3

2000N (100x100mm) for 60 sec.

Repeated bending

EN 187000, m. 507

IEC 60794-1-2-E6

30 cycles [(20xD), 1Kg]


OPTIX Cable LSZH ZW-NOTKtsd 1.2kN

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV507-Cable version*

FEATURES:

- Fully dielectric construction
- Solid LSZH jacket
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Practical and thin Ripcord

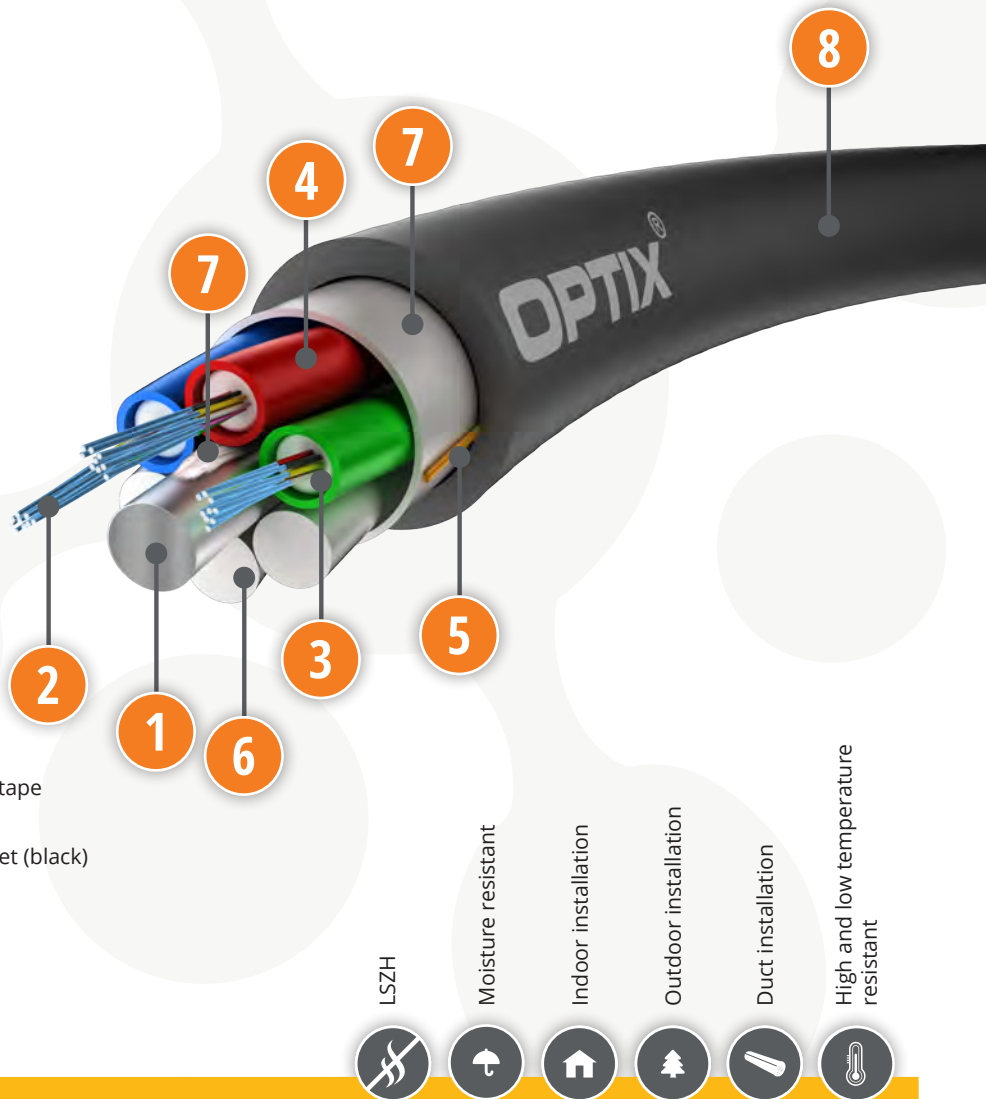

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Hydrophobic jelly
4. Loose tube
5. Ripcords to tear the outer jacket
6. Filler
7. Water blocking tape / yarns
8. LSZH outer jacket (black)



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.2)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
2T6F	12	105	10.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	105	10.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	105	10.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	105	10.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	105	10.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	130	11.5	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	195	14.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T24F	288	250	16.5 (±1.0)	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6)	-40° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12-24F	48F	72F	96-288F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N	1200N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	500N	500N	500N	500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	2000N (100x100mm) for 60 sec.			
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles (20xD)			


OPTIX Cable ZW-(NV)OTKtsd 1.2kN

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV509-Cable version*

FEATURES:

- Fully dielectric construction
- solid LSZH outer jacket and nylon (PA) inner jacket
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Practical and thin Ripcord

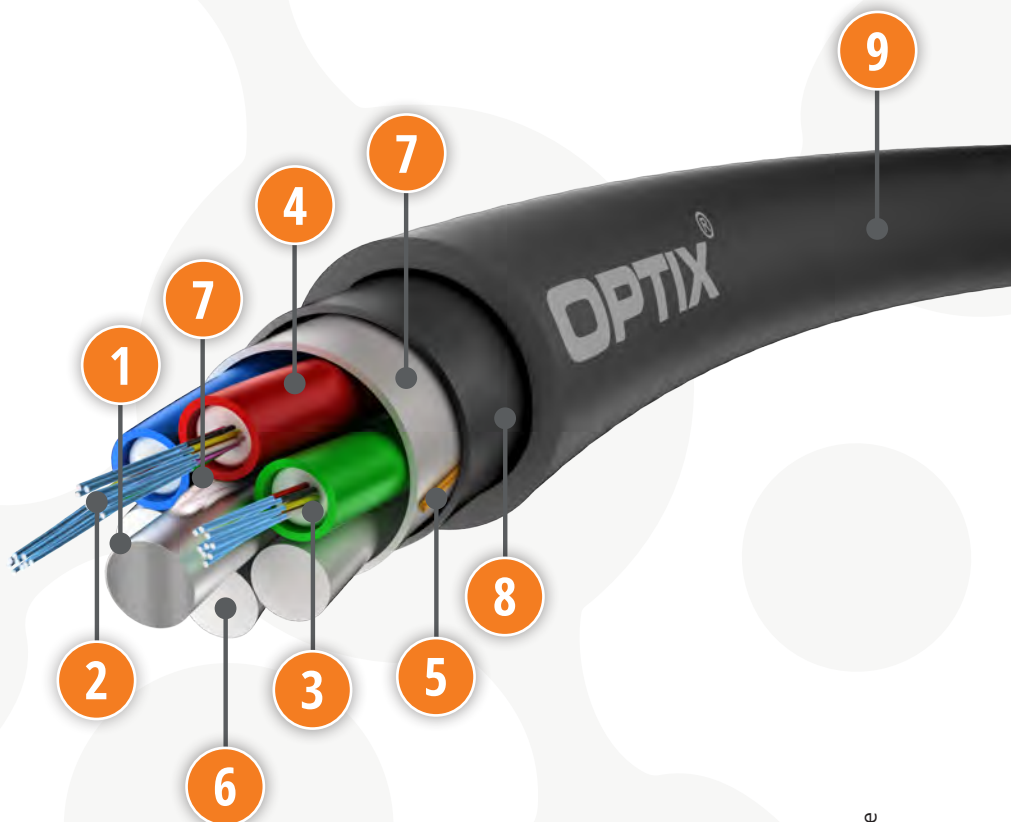

CABLE CONSTRUCTION

- FRP rod
- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Hydrophobic jelly
- Loose tube
- Ripcords to tear the outer jacket
- Filler
- Water blocking tape / yarns
- Nylon (PA) inner jacket (black)
- LSZH outer jacket (black)

Indoor installation

Outdoor installation

Duct installation

LSZH

Moisture resistant

Rodent resistant

High and low temperature resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius
1T12F	12	120	11.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D
2T12F	24	120	11.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D
3T12F	36	120	11.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D
4T12F	48	120	11.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D
6T12F	72	120	11.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D
8T12F	96	150	12.5	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D
12T12F	144	220	15.2	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D
24T12F	288	280	17.5 (±1.0)	1.4/2.0	None	FRP (2.0)	LSZH (1.6) + PA (0.5)	-15° to +60° C	-40° to +70° C	20D

Mechanical parameters

	EN standard	IEC standard	12-24F	36-48F	72F	96-288F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N	1200N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	500N	500N	500N	500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	2000N (100x100mm) for 60 sec.			
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 5Kg]			


OPTIX Cable MICRO EPFU ZW-XOTKtcd 0.05kN

9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FMC101-Cable version*

FEATURES:

- Cable for microduct installation
- Solid yellow outer jacket
- Small reduced diameter
- Designed for cable blowing
- Resistance to high and low temperatures
- Fully dielectric construction

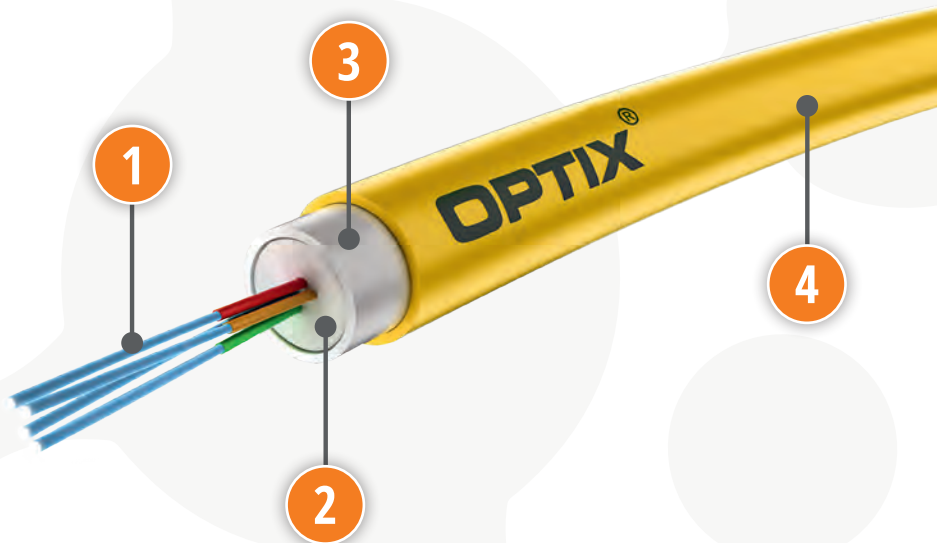

CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Resin
- Loose tube
- Outer jacket (yellow)

Microduct installation

Outdoor installation

Indoor installation

Reduced diameter

Blowing installation

High and low temperature resistant



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±0.5)	Ø Cable [mm] (±0.1)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating thickness [mm] (±0.1)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T2F	2	1.0	1.10	0.75	None	None	0.15	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T4F	4	1.0	1.10	0.75	None	None	0.15	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T6F	6	1.6	1.35	0.75	None	None	0.15	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T8F	8	1.6	1.35	0.75	None	None	0.15	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	2.2	1.60	0.75	None	None	0.15 (±0.05)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	2-12F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	50N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	25N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	100N (100x100mm)
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles (20xD)

OPTIX Cable MICRO ZW-XOTKtcdD 0.15kN

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FMC201-**Cable version***

FEATURES:

- Cable for microduct installation
- Solid HDPE jacket
- Small reduced diameter
- Designed for cable blowing
- Reinforced by aramid yarns
- Resistance to high and low temperatures
- Fully dielectric construction



CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Thixotropic jelly
- Loose tube
- Aramid yarns
- Ripcords to tear the outer jacket
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized

Microduct installation

Outdoor installation

Indoor installation

Reduced diameter

UV protection

Blowing Installation

High and low temperature resistant



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.2)	Ø Tube [mm] (±0.1)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T2F	2	5.2	2.5	1.1/1.6	Aramid yarns		HDPE (0.3)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T4F	4	5.2	2.5	1.1/1.6	Aramid yarns		HDPE (0.3)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T6F	6	5.2	2.5	1.1/1.6	Aramid yarns		HDPE (0.3)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T8F	8	5.2	2.5	1.1/1.6	Aramid yarns		HDPE (0.3)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T12F	12	5.2	2.5	1.1/1.6	Aramid yarns		HDPE (0.3)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	2-12F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	150N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	75N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	50N (100x100mm) for 60 sec.
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 0.5Kg]


OPTIX Cable MICRO ZW-VOTKtcdD 0.25kN

9/125 ITU-T G.657A1

Cod. Z3FMC205-Cable version*

FEATURES:

- Cable for microduct installation
- Solid PA-12 jacket
- Small reduced diameter
- Designed for cable blowing
- Reinforced by aramid yarns
- Resistance to high and low temperatures
- Fully dielectric construction

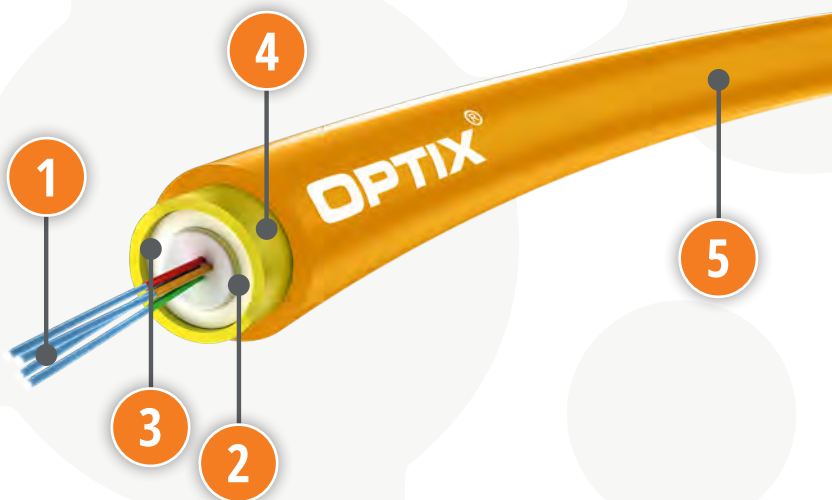

CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Thixotropic jelly
- Loose tube
- Aramid yarns
- PA-12 outer jacket (orange)

Microduct installation

Outdoor installation

Indoor installation

Reduced diameter

UV protection

Blowing Installation

High and low temperature resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.1)	Ø Tube [mm] (±0.2)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±0.1)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T2F	2	5.5	2.5	1.8	Aramid yarns		PA-12 (0.3)	-10° to +60° C	-20° to +70° C	15D
1T4F	4	5.5	2.5	1.8	Aramid yarns		PA-12 (0.3)	-10° to +60° C	-20° to +70° C	15D
1T6F	6	5.5	2.5	1.8	Aramid yarns		PA-12 (0.3)	-10° to +60° C	-20° to +70° C	15D
1T8F	8	5.5	2.5	1.8	Aramid yarns		PA-12 (0.3)	-10° to +60° C	-20° to +70° C	15D
1T12F	12	5.5	2.5	1.8	Aramid yarns		PA-12 (0.3)	-10° to +60° C	-20° to +70° C	15D
1T24F	24	11.0	3.5	2.1	Aramid yarns		PA-12 (0.3)	-10° to +60° C	-20° to +70° C	15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	2-24F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	250N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	150N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	100N (100x100mm)
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles (20xD)

OPTIX Cable MICRO Z-XOTKtmd 0.65 - 1.0kN

9/125 ITU-T G.652D


Cod. Z3FMC301-Cable version*

FEATURES:

- Cable for microduct installation
- Solid HDPE jacket
- Small reduced diameter
- Designed for cable blowing
- Water blocking construction
- Reinforced with FRP central strengthening element
- Resistance to high and low temperatures
- Fully dielectric construction

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Loose tube
4. Water blocking yarns
5. Ripcord to tear the outer jacket
6. Hydrophobic jelly
7. Filler
8. HDPE outer jacket (black), UV stabilized

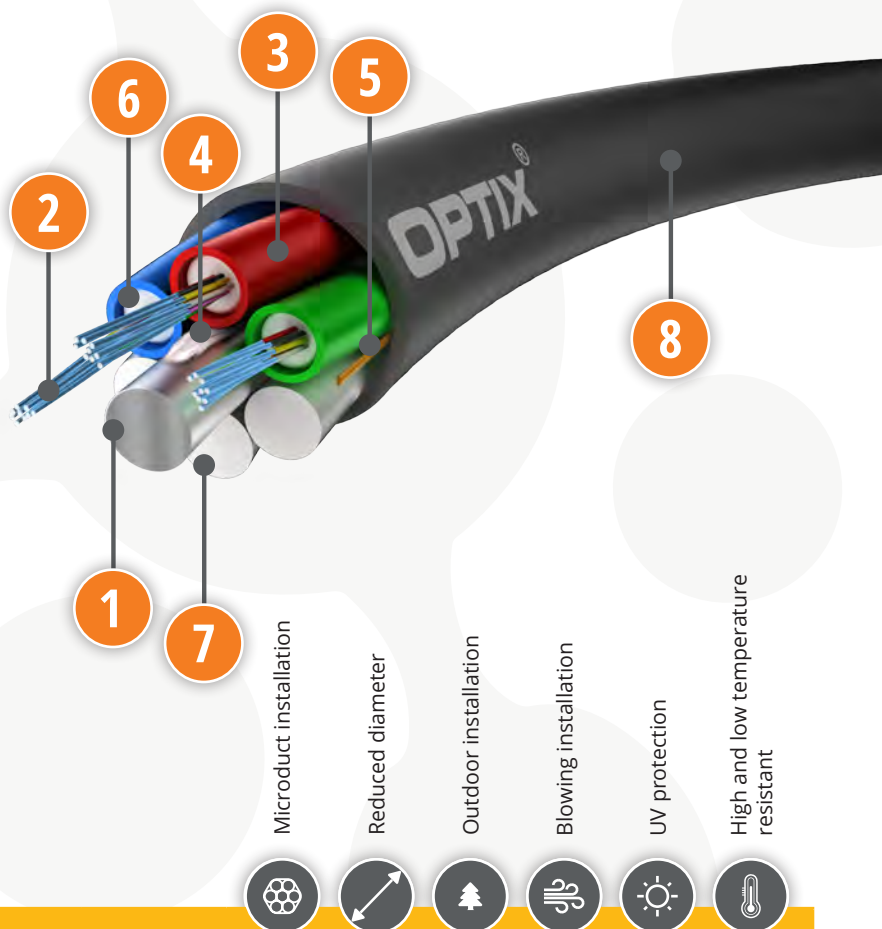

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.3)	Ø Tube [mm] (±0.1)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.1)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
2T6F	12	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
3T12F	36	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	36	6.1	1.15/1.45	None	FRP 2.4	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	52	7.9	1.15/1.45	None	FRP in PE coat (2.4/4.1)	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
24T6F	144	80	9.3	1.15/1.45	None	FRP 2.80	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
16T12F	192	52	7.9	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
18T12F	216	52	7.9	1.15/1.45	None	FRP 1.60	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
24T12F	288	80	9.3	1.15/1.45	None	FRP 2.80	HDPE (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
Mechanical parameters			EN standard		IEC standard	12-72F	96-144F	192-216F	288F	
Tensile Strength Installation			EN 187000		IEC 60794-1-2-E1	650N	800N	650N	1000N	
Tensile Strength Operation			EN 187000		IEC 60794-1-2-E1	450N	550N	450N	700N	
Crushing resistance			EN 187000, m. 504		IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec..				
Repeated bending			EN 187000, m. 507		IEC 60794-1-2-E6	25 cycles (20xD)				

OPTIX Cable MICRO Z-VOTKtmd 0.65 - 1.0kN

9/125 ITU-T G.652D


Cod. Z3FMC302-Cable version*

FEATURES:

- Cable for microduct installation
- Solid PA-12 jacket
- Small reduced diameter
- Designed for cable blowing
- Water blocking construction
- Reinforced with FRP central strengthening element
- Resistance to high and low temperatures
- Fully dielectric construction

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Loose tube
4. Water blocking yarns
5. Ripcord to tear the outer jacket
6. Hydrophobic jelly
7. Filler
8. PA-12 outer jacket (orange)

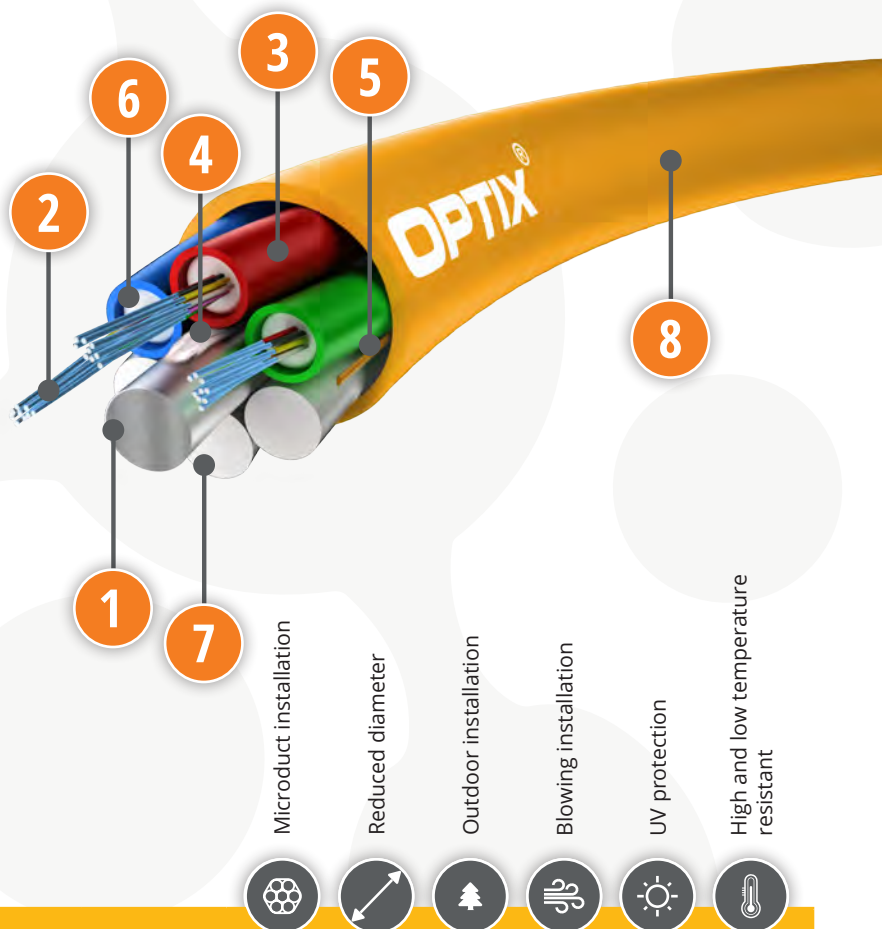

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.3)	Ø Tube [mm] (±0.1)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.1)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
2T6F	12	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
3T12F	36	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	26	5.4	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	36	6.1	1.15/1.45	None	FRP 2.4	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	52	7.9	1.15/1.45	None	FRP in PE coat (2.4/4.1)	PA-12 (0.5±0.2)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
24T6F	144	80	9.3	1.15/1.45	None	FRP 2.80	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
16T12F	192	52	7.9	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
18T12F	216	52	7.9	1.15/1.45	None	FRP 1.60	PA-12 (0.5)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D
24T12F	288	80	9.3	1.15/1.45	None	FRP 2.80	PA-12 (0.5±0.2)	-10° to +50° C	-30° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12-72F	96-144F	192-216F	288F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	650N	800N	650N	1000N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	450N	550N	450N	700N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec..			
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles (20xD)			


OPTIX Cable STRONG ZKS-XOTKtsFf 2.5kN

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV701-Cable version*

FEATURES:

- Improved rodent protection
- Solid HDPE jacket
- Water blocking construction
- Designed for direct access in the ground
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by corrugated steel tape
- Practical and thin Ripcord

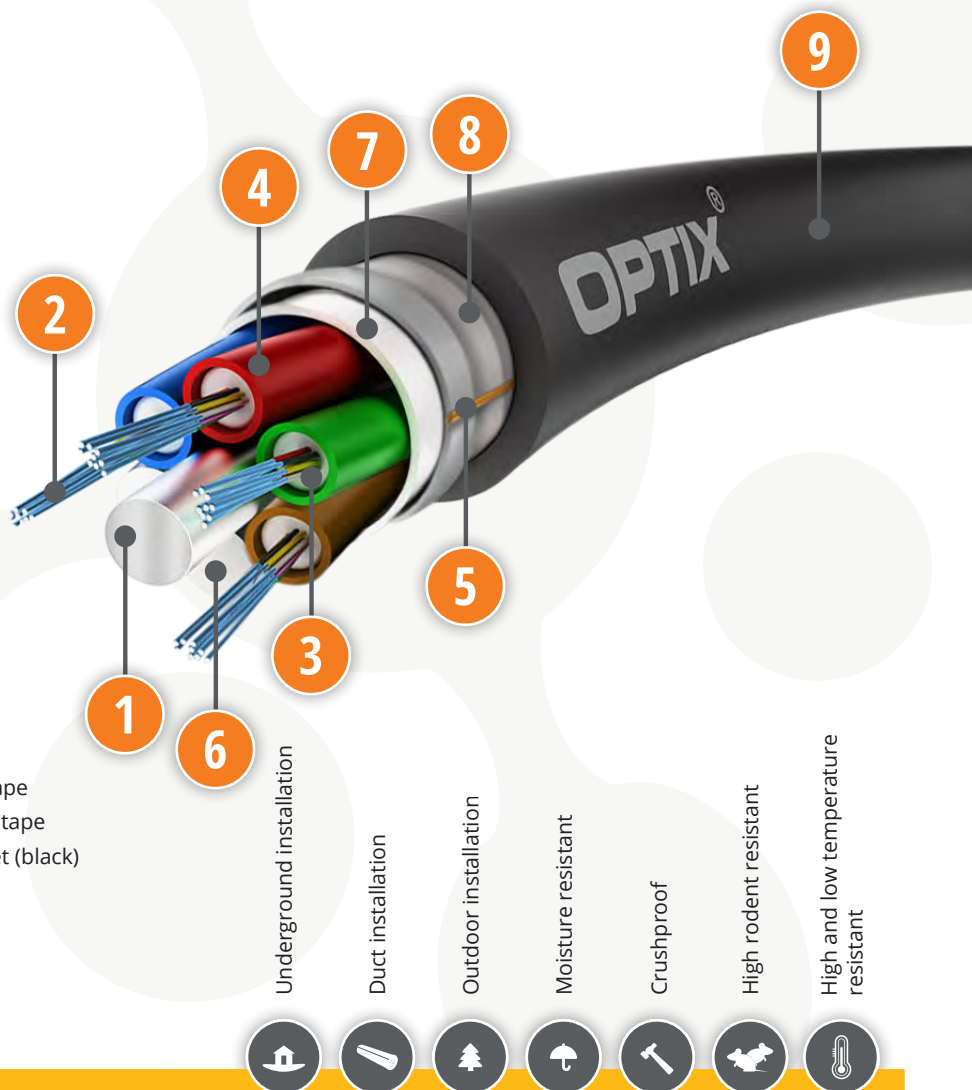

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Hydrophobic jelly
4. Loose tube
5. Ripcords to tear the outer jacket
6. Filler
7. Water blocking tape
8. Corrugated steel tape
9. HDPE outer jacket (black)

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T12F	12	150	11.3	1.5/2.1	Steel tape	FRP 2.3	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
2T6F	12	150	11.3	1.5/2.1	Steel tape	FRP 2.3	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	150	11.3	1.5/2.1	Steel tape	FRP 2.3	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	150	11.3	1.5/2.1	Steel tape	FRP 2.3	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	150	11.3	1.5/2.1	Steel tape	FRP 2.3	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	150	11.3	1.5/2.1	Steel tape	FRP 2.3	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	185	12.5	1.5/2.1	Steel tape	FRP in PE coat (2.5/3.5)	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	260	15.0	1.5/2.1	Steel tape	FRP in PE coat (2.5/6.3)	HDPE (1.5)	-30° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12-144F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	2500N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1250N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	3000N (100x100mm) for 60 sec.
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]


OPTIX Cable DUCT Z-XOTKtsdDb 3.0kN

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV703-Cable version*

FEATURES:

- Fully dielectric construction
- Solid HDPE jacket
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality glass yarns
- Practical and thin Ripcord

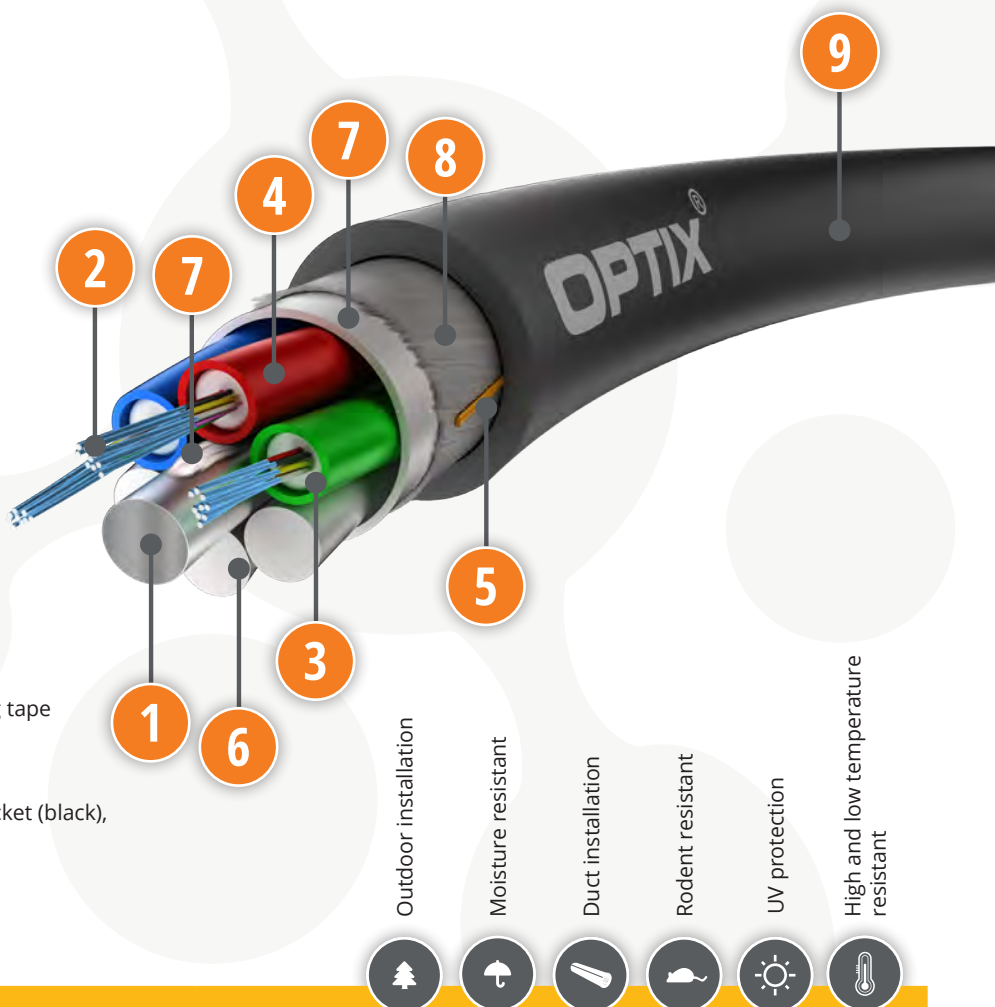

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Hydrophobic jelly
4. Loose tube
5. Ripcords to tear the outer jacket
6. Filler
7. Water blocking tape / yarns
8. Glass yarns
9. HDPE outer jacket (black), UV stabilized

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T12F	12	85	10.1	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
2T6F	12	85	10.1	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
2T12F	24	85	10.1	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
4T6F	24	85	10.1	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
4T12F	48	85	10.1	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
6T12F	72	85	10.1	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
8T12F	96	110	11.4	1.4/2.0	Glass yarns	FRP in PE coat (2.5/3.5)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
12T12F	144	160	14.0	1.4/2.0	Glass yarns	FRP in PE coat (3.5/6.0)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
16T12F	192	160	14.0	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
18T12F	216	160	14.0	1.4/2.0	Glass yarns	FRP (2.25)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
24T12F	288	210	15.8	1.4/2.0	Glass yarns	FRP in PE coat (3.0/4.0)	HDPE (1.5)	-5° to +40° C	-40° to +70° C	20D/15D
Mechanical parameters					EN standard	IEC standard	12-24F	48F	72F	96-288F
Tensile Strength Installation					EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	3000N	3000N	3000N	3000N
Tensile Strength Operation					EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	2000N	2000N	2000N	2000N
Crushing resistance					EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	2000N (100x100mm) for 60 sec.			
Repeated bending					EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]			

OPTIX Cable LIGHT Z-XOTKtsd 1.5kN

9/125 ITU-T G.652D


Cod. Z3FNV705-Cable version*

FEATURES:

- Reduced diameter 8mm
- Fully dielectric construction
- Solid HDPE Jacket
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Practical and thin Ripcord

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Hydrophobic jelly
4. Loose tube
5. Ripcords to tear the outer jacket
6. Filler
7. Water blocking tape / yarns
8. HDPE outer jacket (black), UV stabilized

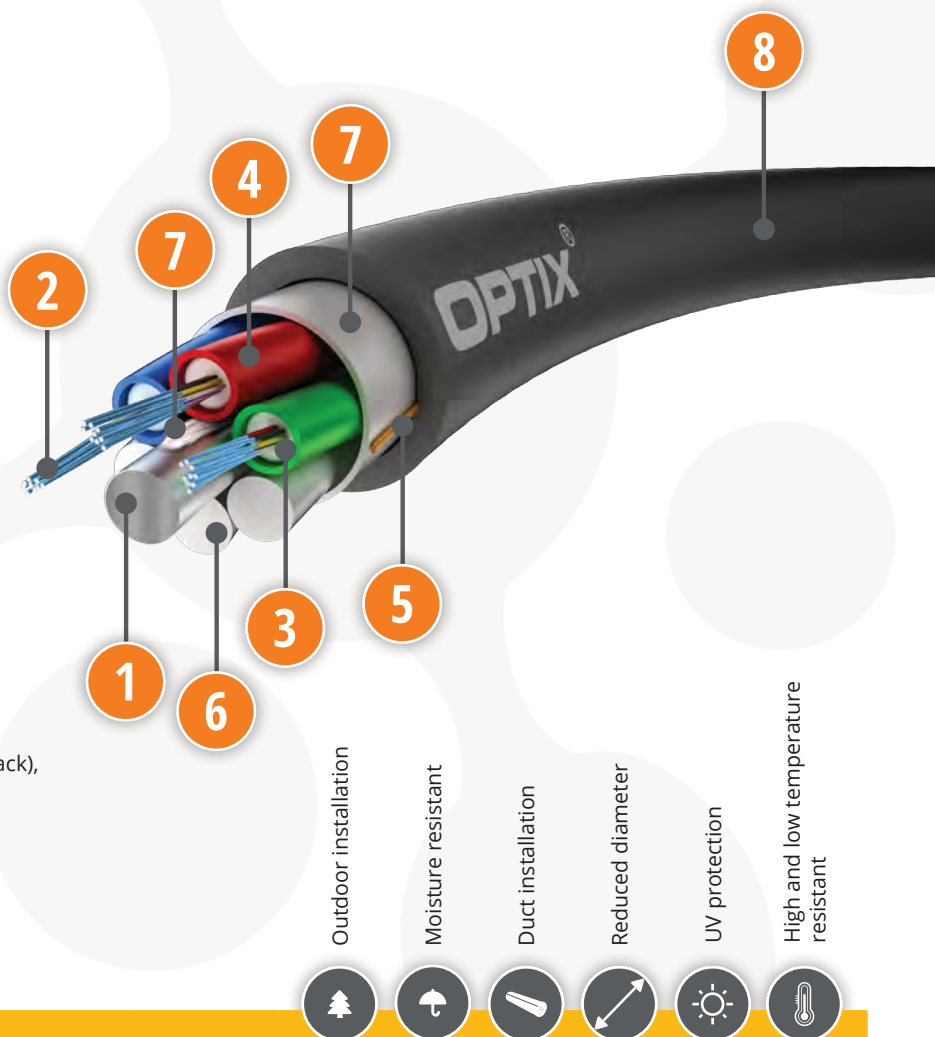

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.1)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm]	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
2T6F	12	50	8.3	1.3/1.8	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	50	8.3	1.3/1.80	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	50	8.3	1.3/1.8	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	50	8.3	1.3/1.8	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
3T12F	36	50	8.3	1.3/1.8	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
6T6F	36	50	8.3	1.3/1.8	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	50	8.3	1.3/1.8	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	50	8.3	1.3/1.8	None	FRP (1.8)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	72	9.2	1.3/1.8	None	FRP (3.0)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	105	11.5	1.3/1.8	None	FRP in PE coat (2.5/5.4)	HDPE (min. 1.1)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
12T24F	288	165	14.8	1.6/2.0	None	FRP in PE coat (3.0/4.0)	HDPE (min. 1.0)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters

	EN standard	IEC standard	12-72F	96-288F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1500N	1500N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1000N	1000N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.	
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]	

OPTIX Cable SAVER Z-XOTKtsdDb 1.8kN

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV707-Cable version*

FEATURES:

- Fully dielectric construction
- Solid HDPE Jacket
- Additional water blocking construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality glass yarns
- Practical and thin Ripcord

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm colored coating
3. Hydrophobic jelly
4. Loose tube
5. Ripcords for tear the out-sheath
6. Filler
7. Water blocking tape / yarns
8. Glass yarns
9. HDPE outer jacket (black), UV stabilized



Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (min.)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
2T6F	12	65	8.5	1.4/1.8	Glass yarns	FRP 1.8	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
1T12F	12	65	8.5	1.4/1.8	Glass yarns	FRP 1.8	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
2T12F	24	65	8.5	1.4/1.8	Glass yarns	FRP 1.8	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T6F	24	65	8.5	1.4/1.8	Glass yarns	FRP 1.8	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4T12F	48	65	8.5	1.4/1.8	Glass yarns	FRP 1.8	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
6T12F	72	65	8.5	1.4/1.8	Glass yarns	FRP 1.8	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
8T12F	96	78	9.6	1.4/1.8	Glass yarns	FRP in PE coat (2.25/3.0)	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T12F	144	115	11.9	1.4/1.8	Glass yarns	FRP in PE coat (2.8/5.4)	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
16T12F	192	130	13.2	1.4/2.0	Glass yarns	FRP 2.25	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
18T12F	216	130	13.2	1.4/2.0	Glass yarns	FRP 2.25	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
24T12F	288	165	14.8	1.4/2.0	Glass yarns	FRP in PE coat (3.0/4.0)	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12T24F	288	185	15.4	1.7/2.5	Glass yarns	FRP in PE coat (3.0/7.5)	HDPE (1.0)	-30° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
Mechanical parameters					EN standard	IEC standard	12-24F	48F	72F	96-288F
Tensile Strength Installation					EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1800N	1800N	1800N	1800N
Tensile Strength Operation					EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N	1200N
Crushing resistance					EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.			
Repeated bending					EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles [(20xD), 1Kg]			

OPTIX Cable STRONG ZKS-XOTKtcDbFf OBUC301 1.0-1.5kN

Cod. Z3FUC701-0T12F

9/125 ITU-T G.652D

FEATURES:

- Improved rodent protection
- Solid HDPE jacket
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by Corrugated steel tape
- Enhanced by high quality glass yarns
- Practical and thin Ripcords



CABLE CONSTRUCTION

1. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
2. Thixotropic Jelly
3. Loose tube
4. Glass yarns
5. Corrugated steel tape armoured
6. Ripcords to tear the outer jacket
7. HDPE outer jacket (black), UV stabilized

Underground installation

Duct installation

Outdoor installation

Moisture resistant

Crushproof

High rodent resistant

High and low temperature resistant

UV protection



Product information

		2	4	8	12	24
Fibers	Number [pcs]	2	4	8	12	24
	Color Code	ANSI/TIA/EIA 598-A				
Loose tube	Number [pcs]	1	1	1	1	1
	Ø [±0.1 mm]	2.3				
Fibers per tube	G.652D	2	4	8	12	24
Peripheral reinforcement	-	Glass yarns				
Outer sheath	Thickness [mm]	1.5				
	Material, Color	HDPE, BLACK				
Cable	Ø [±0.3 mm]	7.5				
	Weight [±10% kg/km]	60				

Mechanical Properties

Tensile Strength Installation	IEC-60794-1-21-E1	1000N	1500N
Tensile Strength Operation	IEC-60794-1-21-E1	500N	700N
Crush Resistance	IEC-60794-1-21-E3	1200N (100x100mm)	
Repeated Bending	IEC-60794-1-21-E6	25 cycles (20x Cable Ø)	
Minimum Bend Radius	IEC-60794-1-21-E11	20x Cable Ø	
Temperature Range	IEC 60794-1-22-F1	Storage and transport -25 to +70°C, Installation -5 to +50°C, Operation -20 to +60°C	


OPTIX Cable DAC (Direct Access Cable) Z-XOTKtd 1.2kN

9/125 ITU-T G.652D/G.657A1/G.657A2

Cod. Z3FNV201-**Cable version***

FEATURES:

- Designed for direct access in the ground
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Solid HDPE jacket (orange)

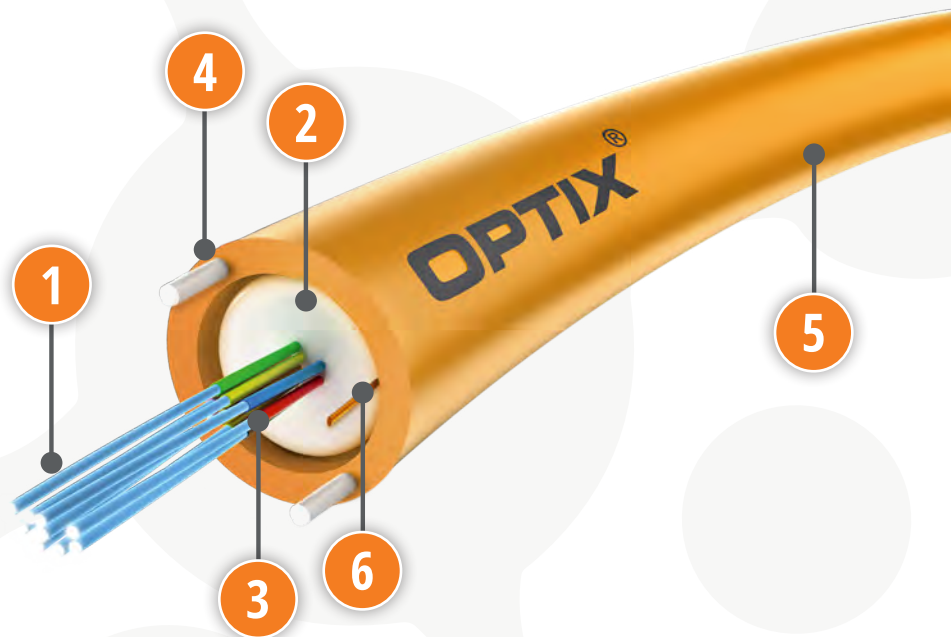

CABLE CONSTRUCTION

1. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
2. Hydrophobic jelly
3. Loose tube
4. FRP rods
5. HDPE outer jacket (orange)
6. Ripcords to tear the outer jacket

Underground installation

Outdoor installation

Duct installation

Crushproof

High and low temperature resistant



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T2F	2	30	6.0	1.4/2.0	None	FRP (2x0.9)	HDPE (1.8)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T4F	4	30	6.0	1.4/2.0	None	FRP (2x0.9)	HDPE (1.8)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T8F	8	30	6.0	1.4/2.0	None	FRP (2x0.9)	HDPE (1.8)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T12F	12	30	6.0	1.4/2.0	None	FRP (2x0.9)	HDPE (1.8)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D
1T24F	24	32	6.5	1.6/2.4	None	FRP (2x0.9)	HDPE (1.8)	-20° to +70° C	-20° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1-8F	12F	24F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1200N	1200N	1200N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles (20xD)		

OPTIX Cable AIRFLOW S-QOTKSdD 0.8kN (up to 80m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FNV601-Cable version*

FEATURES:

- Cable for outdoor / indoor installation
- Span (NESC Heavy) up to 80 meters (0.8kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Small diameter ~3mm
- Reduced bend radius - G.657A2 fibers
- Solid flame retardant polyurethane jacket with UV protection

CABLE CONSTRUCTION 1F

1. Optical fibers in 0.25mm coating
2. Coloured buffer 0.9mm (semi-tight buffer)
3. Aramid yarns
4. FR PU outer jacket, UV Stabilized


CABLE CONSTRUCTION 2-12F

1. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
2. Aramid yarns
3. FR PU outer jacket, UV Stabilized



Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.1)	Ø Tube	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±0.1)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT1F	1	8.7	3.05	None	Aramid yarns		FR PU (0.75)	-30° to +70° C	-30° to +70° C	15D/10D
OT2F	2	7.5	3.00	None	Aramid yarns		FR PU (0.75)	-30° to +70° C	-30° to +70° C	15D/10D
OT4F	4	7.5	3.00	None	Aramid yarns		FR PU (0.75)	-30° to +70° C	-30° to +70° C	15D/10D
OT6F	6	8.0	3.20	None	Aramid yarns		FR PU (0.75)	-30° to +70° C	-30° to +70° C	15D/10D
OT8F	8	8.3	3.40	None	Aramid yarns		FR PU (0.70)	-30° to +70° C	-30° to +70° C	15D/10D
OT12F	12	8.5	3.40	None	Aramid yarns		FR PU (0.70)	-30° to +70° C	-30° to +70° C	15D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1F	2-4F	6-12F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	800N	800N	800N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	250N	250N	250N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles [(20xD), 1Kg]		

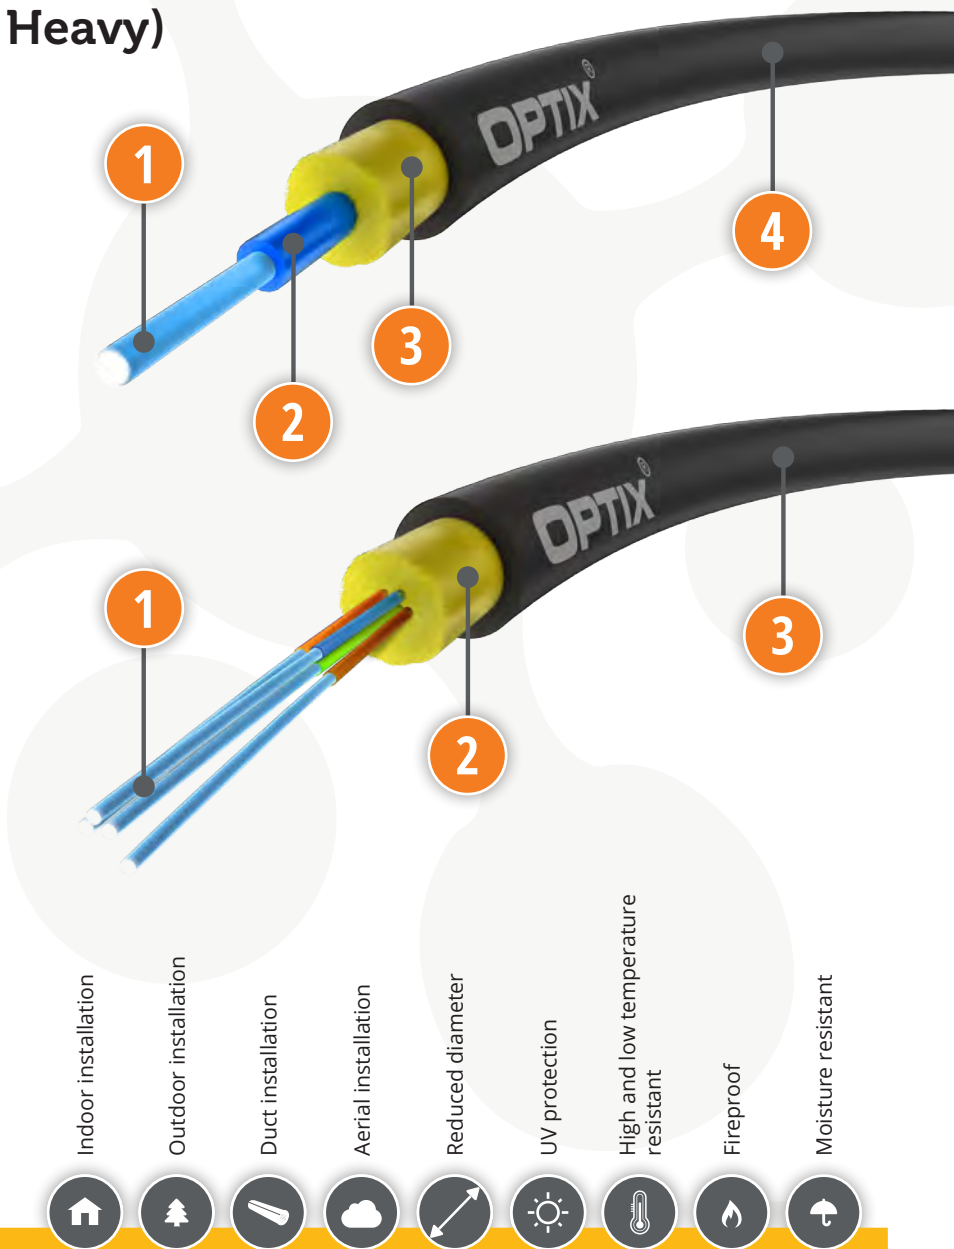

OPTIX Cable AIRFLOW

S-QOTKSdD 2F (2x 0.9mm) 0.8kN


(up to 80m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FNV602-Cable version*


FEATURES:

- Cable for outdoor / indoor installation
- Span (NESC Heavy) up to 80 meters (0.8kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid PU jacket
- Small diameter ~3.7mm
- Reduced bend radius - G.657A2 fibers

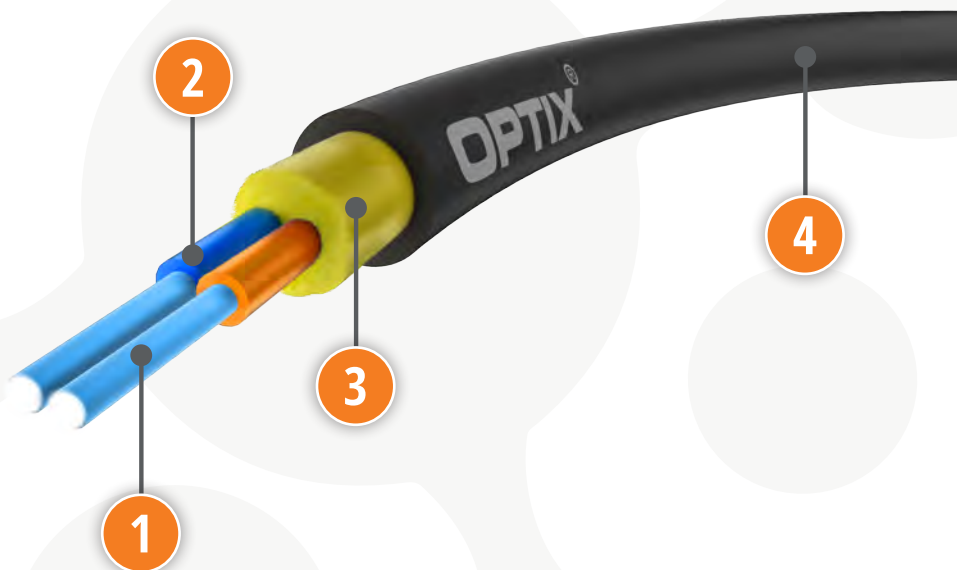

CABLE CONSTRUCTION 2F

1. Optical fibers in 0.25mm coating
2. Coloured buffer 0.9mm (semi-tight buffer)
3. Aramid yarns
4. FR Polyurethane, UV Stabilized

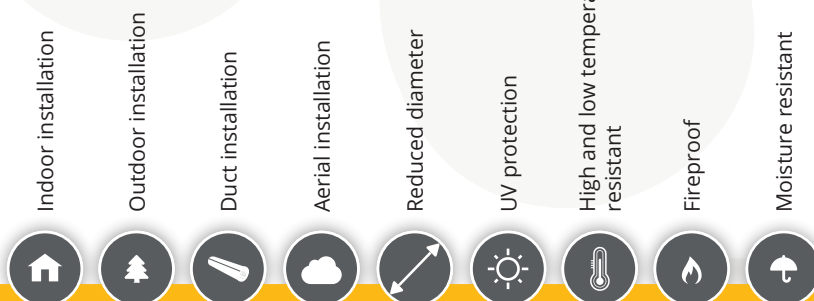

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT2F	2	11.0	3.7	None	Aramid yarns		PU (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	2F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 794-1-E1	800N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 794-1-E1	500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 794-1-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 794-1-E6	30 [cycles (20xD)]


OPTIX Cable AirTube S-XOTKtmdD 0.6kN (up to 50m SPAN - NESc Heavy)

9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FNV607-Cable version*

FEATURES:

- Cable for outdoor / indoor installation
- Span (NESc Heavy) up to 50 meters
- Fully dielectric construction
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid HDPE jacket
- Water blocking construction

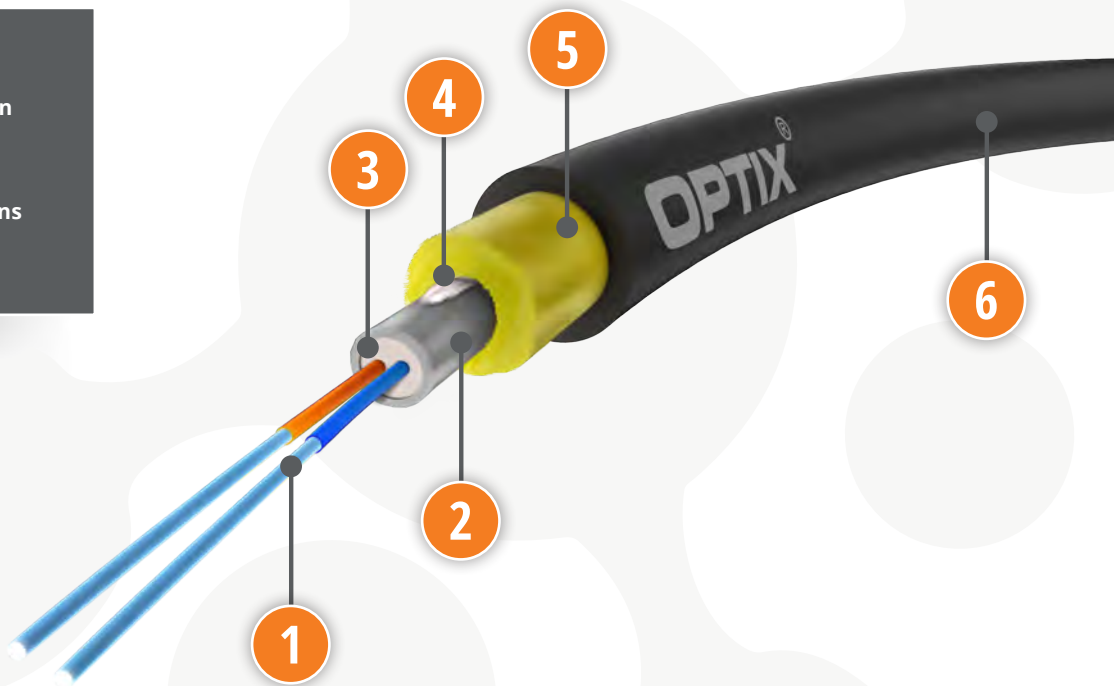

CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coloured coating
- Loose tube PBT
- Hydrophobic jelly
- Water blocking yarns
- Aramid yarns
- HDPE outer jacket (black), UV stabilized

Indoor installation

Outdoor installation

Duct installation

Aerial installation

Reduced diameter

UV protection

High and low temperature resistant

Moisture resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (nom.)	Ø Cable [mm] (±0.2)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (nom.)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1T1F	1	8.3	3.2	0.9/1.4	Aramid yarns		HDPE (0.75)	-20° to +50° C	-30° to +60° C	20D/10D
1T2F	2	8.3	3.2	0.9/1.4	Aramid yarns		HDPE (0.75)	-20° to +50° C	-30° to +60° C	20D/10D
1T4F	4	8.3	3.2	0.9/1.4	Aramid yarns		HDPE (0.75)	-20° to +50° C	-30° to +60° C	20D/10D
1T6F	6	9.4	3.4	0.9/1.4	Aramid yarns		HDPE (0.75)	-20° to +50° C	-30° to +60° C	20D/10D
1T8F	8	9.4	3.4	1.0/1.6	Aramid yarns		HDPE (0.75)	-20° to +50° C	-30° to +60° C	20D/10D
1T12F	12	9.4	3.4	1.0/1.6	Aramid yarns		HDPE (0.75)	-20° to +50° C	-30° to +60° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1F	2-4F	6-12F
Tensile Strength Installation (NESc Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Tensile Strength Operation (NESc Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	250N	250N	250N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm)		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	25 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable S-NOTKSdp

0.6kN


(up to 50m SPAN - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FNV451-**Cable version***

FEATURES:

- Cable for outdoor / indoor installation
- Span (NESC Heavy) up to 50 meters (0.6kN)
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Practical, flat design
- Solid FR LSZH jacket

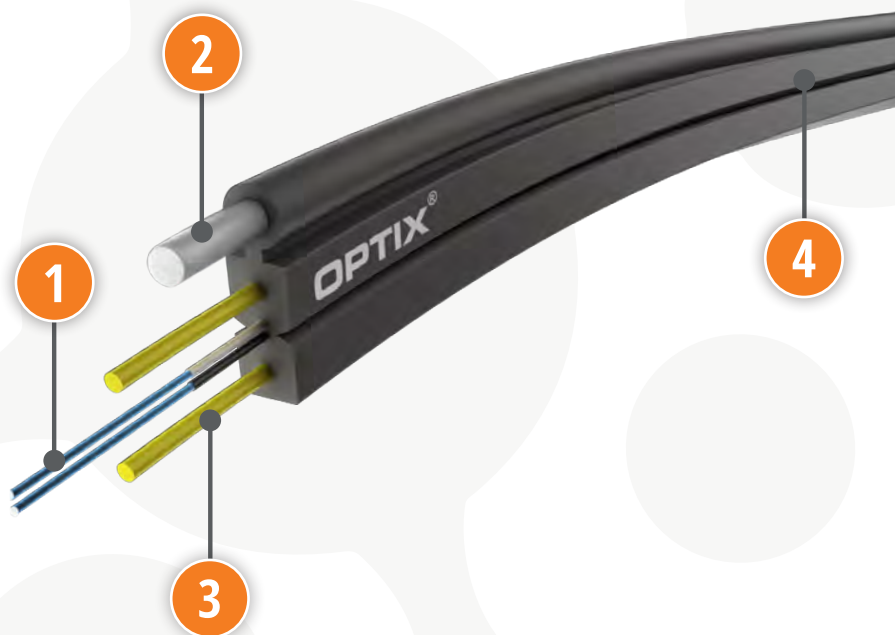

CABLE CONSTRUCTION

1. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
2. FRP rod
3. ARP rods
4. FR LSZH outer jacket (black), UV stabilized

Indoor installation

Aerial installation

Outdoor installation

LSZH

Fireproof

UV protection

High and low temperature resistant

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube	Supporting element / Peripheral reinforcement [mm] (±0.1)	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT1F	1	21.5	5.2x2.0	None	FRP (1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
OT2F	2	21.5	5.2x2.0	None	FRP (1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
OT4F	4	21.5	5.2x2.0	None	FRP (1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1F	2F	4F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	-	-	-
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable S-NOTKSp**0.6kN****(up to 50m SPAN - NESC Heavy)**


9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FNV453-Cable version***FEATURES:**

- Cable for outdoor / indoor installation
- Span (NESC Heavy) up to 50 meters (0.6kN)
- Resistance to high and low temperatures
- Practical, flat design
- Solid FR LSZH jacket

**CABLE CONSTRUCTION**

1. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
2. Galvanised steel rod
3. ARP rods
4. FR LSZH outer jacket (white or black), UV stabilized

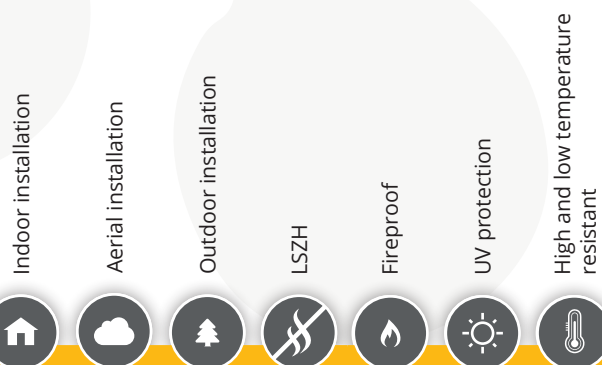

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube	Supporting element / Peripheral reinforcement [mm] (±0.1)	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT1F	1	21.5	5.2x2.0	None	Galvanised steel(1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
OT2F	2	21.5	5.2x2.0	None	Galvanised steel(1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
OT4F	4	21.5	5.2x2.0	None	Galvanised steel(1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1F	2F	4F
Tensile Strength Installation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Tensile Strength Operation (NESC Heavy)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	-	-	-
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		

OPTIX Cable ARP ZW-NOTKSdp 0.08kN

9/125 ITU-T G.657A2



Cod. Z3FNV457-**Cable version***

FEATURES:

- Cable for outdoor / indoor installation
- Practical, flat design
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Reduced bend radius - G.657A2 fibers
- Small diameter ~3mm
- Solid FR LSZH jacket

CABLE CONSTRUCTION

1. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
2. ARP rods
3. FR LSZH outer jacket, UV stabilized (available: white or black)

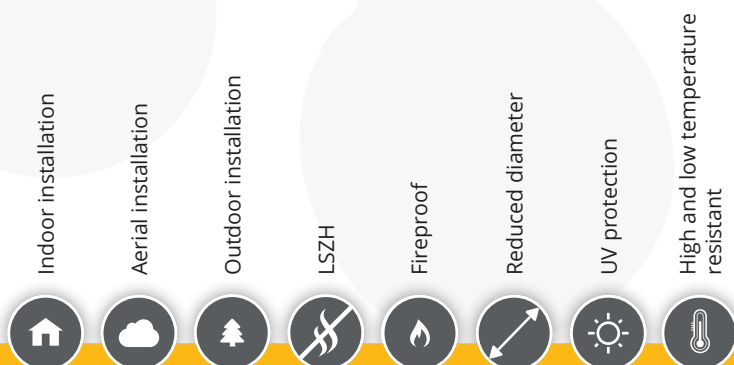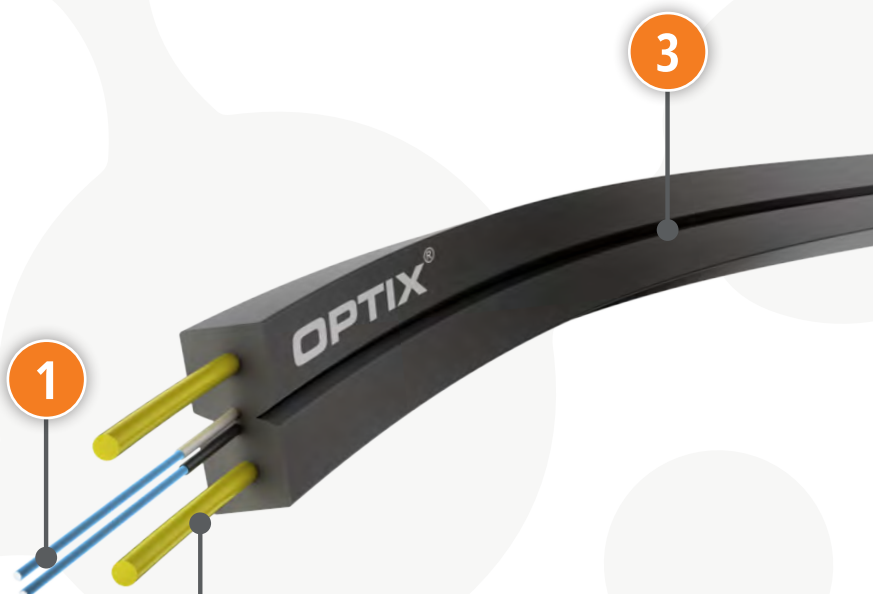

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT1F	1	9.4	3.0x2.0	None	None	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
OT2F	2	9.6	3.0x2.0	None	None	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
OT4F	4	9.8	3.0x2.0	None	None	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1F	2F	4F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	80N	80N	80N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	-	-	-
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		


OPTIX Cable BREAKOUT W-NNOTKSd 0.15 - 1.0kN

9/125 ITU-T G.652D

Cod. Z3FNV801-Cable version*


FEATURES:

- Indoor cable for FTTB/FTTH installation
- Reinforced with FRP central strengthening element
- Water blocking construction
- Special "breakout" design
- Solid LSZH jacket (yellow)

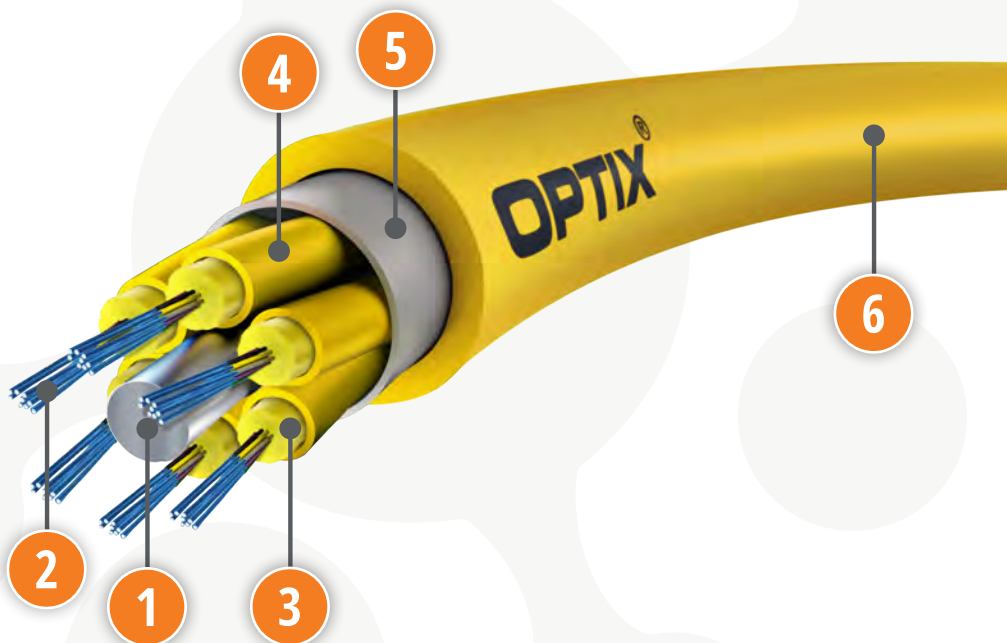

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Aramid yarns
4. FR LSZH micro modules (yellow)
5. Water blocking tape
6. FR LSZH outer jacket (yellow)

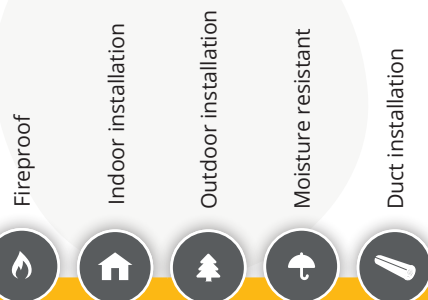

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
1x12	12	7.8	3.0	2.9	None	None	LSZH	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
2x12	24	72	9.0	2.9	None	FRP	LSZH	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
4x12	48	79	9.0	2.9	None	FRP	LSZH	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
6x12	72	126	11.2	2.9	None	FRP	LSZH	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
8x12	96	178	13.5	2.9	None	FRP	LSZH	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D
12x12	144	285	17.5	2.9	None	FRP	LSZH	-20° to +60° C	-40° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12F	24F	48F	72-96F	144F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	150N	300N	600N	1000N	1000N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	80N	150N	200N	300N	500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.				
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]				


OPTIX Cable BREAKOUT W-NNOTKSd 1.5kN

50/125 ITU-T OM3

Cod. Z3FNV803-Cable version*

FEATURES:

- Indoor cable for FTTB/FTTH installation
- Reinforced with FRP central strengthening element
- Water blocking construction
- Special "breakout" design
- Solid LSZH jacket

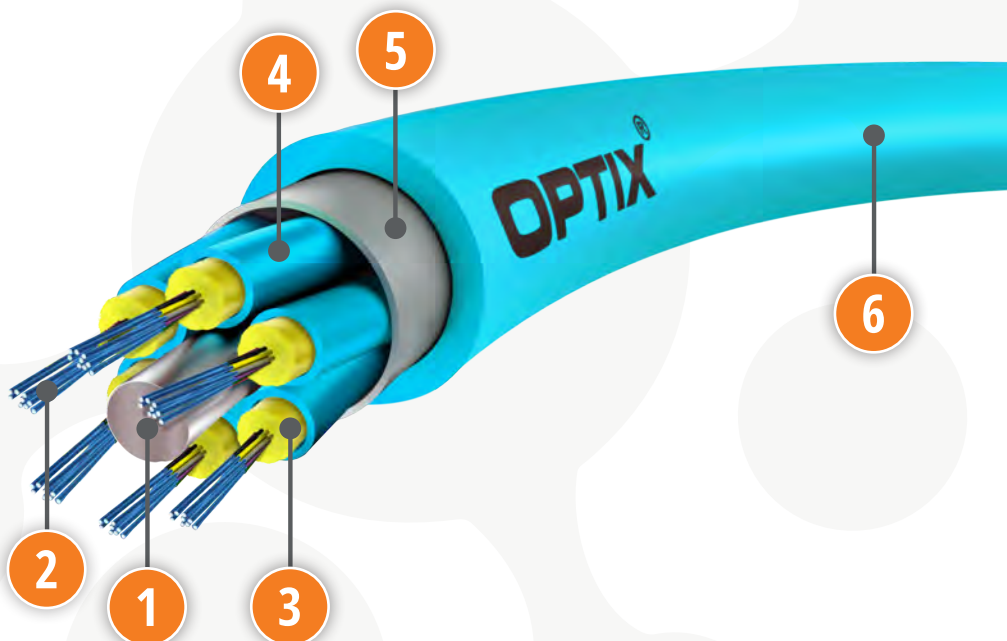

CABLE CONSTRUCTION

1. FRP rod
2. Optical fibers in 0.25mm coloured coating
3. Aramid yarns
4. LSZH micro modules (aqua)
5. Water blocking tape
6. LSZH outer jacket (aqua)

Indoor installation

Outdoor installation

Moisture resistant

Duct installation



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±1.0)	Ø Tube [mm] (±0.1)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
12x12	144	120	12.0	1.8	None	FRP in PE coat	LSZH	-10° to +60° C	-30° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	144F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1500N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	800N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm)
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]


OPTIX Cable VERTICAL W-NOTKSd 1.0kN

9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FNV875-Cable version*

FEATURES:

- Easy access cable
- Best for installation in multi-family buildings / offices
- Fiber colour standard: EIA/TIA-598
- High quality LSZH jacket
- Reduced bend radius - G.657A2 fibers
- Cutting windows in jacket

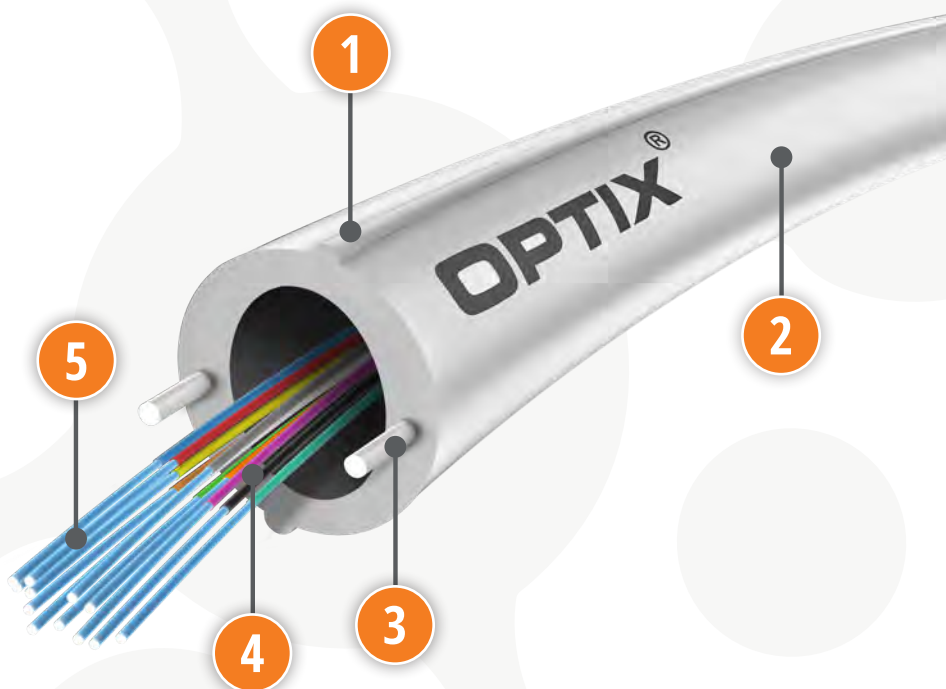

CABLE CONSTRUCTION

1. Cable opening marker
2. LSZH outer jacket (white)
3. FRP rods
4. Coloured buffer 0.9mm (semi-tight buffer)
5. Optical fibers in 0.25mm coating



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT12F	12	70	8.5	None	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-20° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
OT16F	16	85	10.0	None	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-20° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
OT24F	24	90	10.0	None	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-20° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
OT36F	36	139	13.5	None	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-20° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
OT48F	48	151	13.5	None	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-20° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12F	16-24F	36-48F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1000N	1000N	1000N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	500N	500N	500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.		
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]		


OPTIX Cable VERTICAL MULTI W-NNOTKSd 1.0kN

9/125 ITU-T G.657A2

Cod. Z3FNV879-Cable version*

FEATURES:

- Easy access cable
- Best for installation in multi-family buildings / offices
- Fiber and micro modules colour standard: EIA/TIA-598
- High quality LSZH jacket
- Reduced bend radius - G.657A2 fibers
- Cutting windows in jacket

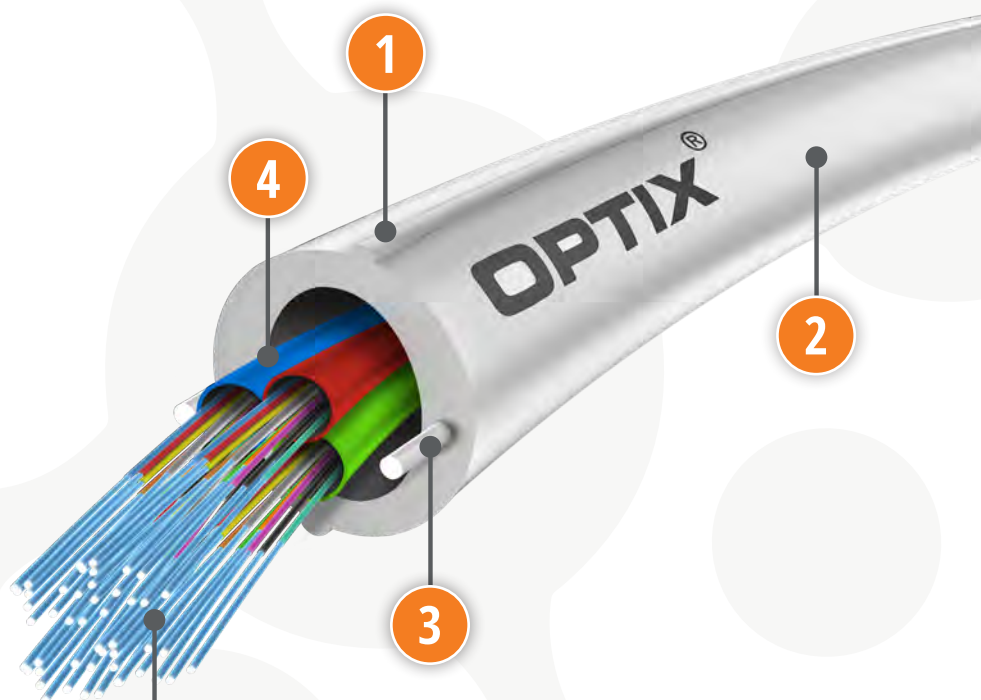

CABLE CONSTRUCTION

1. Cable opening marker
2. LSZH outer jacket (white)
3. FRP rods
4. Micro modules in coloured LSZH coating
5. Optical fibers in 0.25mm coloured coating

Indoor installation

LSZH

Easy access

Fireproof



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.5)	Ø Tube / Subunit [mm] (±0.2)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element [mm] (±0.1)	Coating material & thickness [mm] (±0.2)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
2T6F	12	60	7.5	1.0	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
2T12F	24	60	8.0	1.2	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
3T12F	36	61	8.0	1.2	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
4T12F	48	67	8.0	1.2	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
6T12F	72	110	10.5	1.4	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
8T12F	96	110	10.5	1.4	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
12T12F	144	130	10.5	1.4	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D
12T24F	288	210	13.5	2.4	None	FRP (2x1.0)	LSZH (1.5-2.0)	-15° to +60° C	-20° to +60° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	12-48F	72-288F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	1000N	1000N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	500N	500N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.	
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]	


OPTIX Cable Multi LSZH W-NOTKSdD 0.8kN

9/125 ITU-T G.657A1/G.657A2

Cod. Z3FNV833-Cable version*

FEATURES:

- Cable for indoor installation
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid LSZH jacket

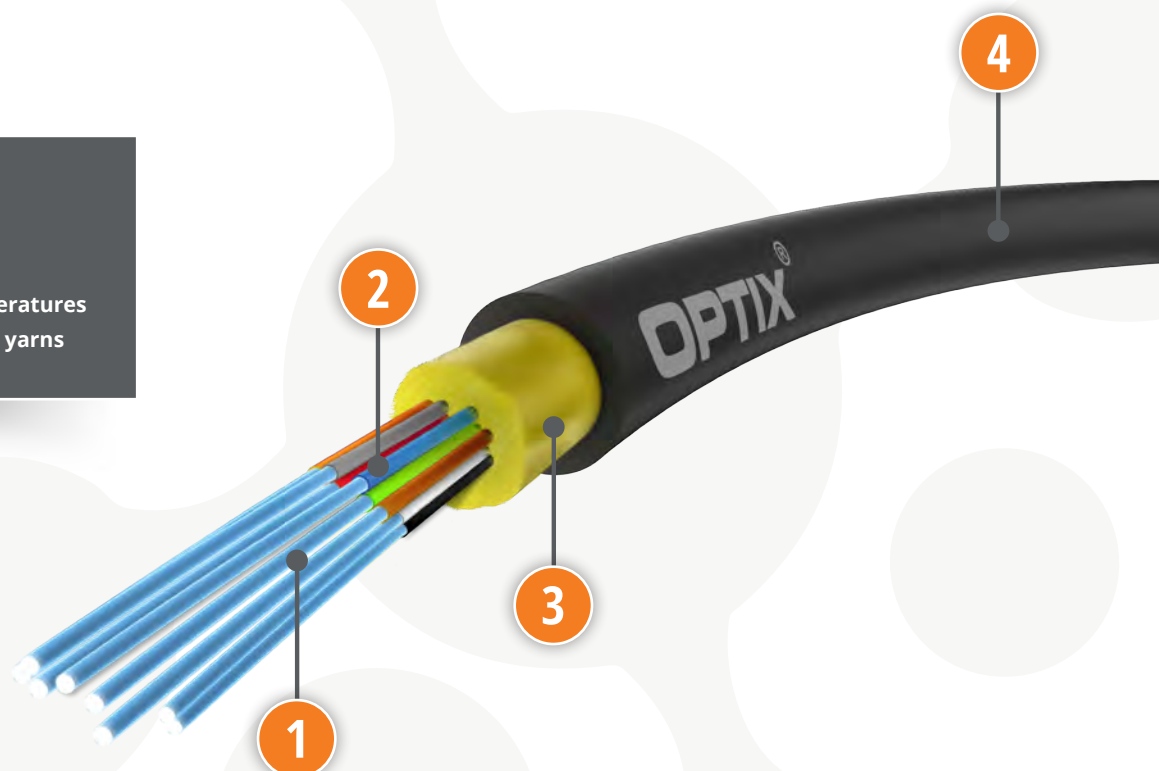

CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coating
- Coloured buffer 0.9mm (tight buffer for black outer jacket, easy strip for white outer jacket)
- Aramid yarns
- LSZH outer jacket, (allowed: white or black)

Indoor installation

LSZH

Fireproof

High and low temperature resistant



Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.4)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT2F	2	23	5.3	None	Aramid yarns		LSZH (1.0)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT4F	4	24	5.4	None	Aramid yarns		LSZH (1.0)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT6F	6	24	5.5	None	Aramid yarns		LSZH (1.0)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT8F	8	26	5.7	None	Aramid yarns		LSZH (1.0)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT12F	12	36	6.5	None	Aramid yarns		LSZH (1.0)	-10° to +70° C	-20° to +70° C	20D/10D

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	2-6F	8-12F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	800N	800N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	300N	300N
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N (100x100mm) for 60 sec.	
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]	


OPTIX Cable MINI LSZH W-NOTKSdD 0.12kN

9/125 ITU-T G.657A2 / ITU-T G.657B3

Cod. Z3FNV171-**Cable version***


FEATURES:

- Cable for indoor installation
- Great flexibility and durability for dragging
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Solid FR LSZH jacket
- Small diameter ~3mm

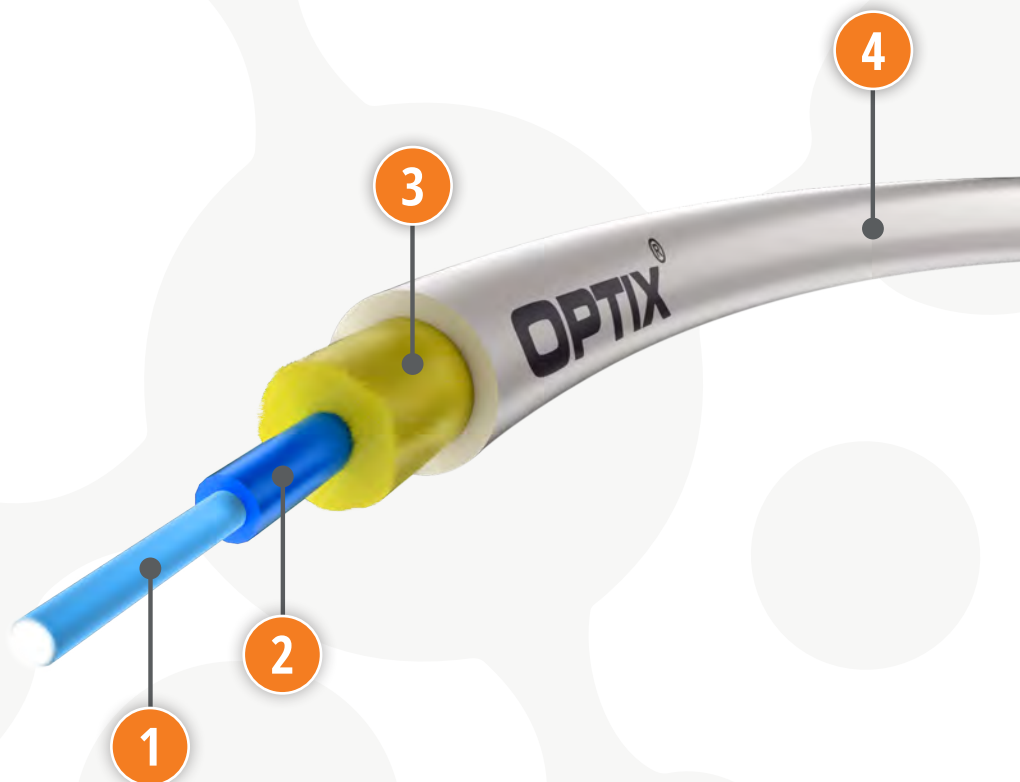

CABLE CONSTRUCTION

1. Optical fibers in 0.25mm coating
2. Coloured buffer 0.9mm (tight buffer or semi-tight buffer)
3. Aramid yarns
4. FR LSZH outer jacket (white), UV stabilized

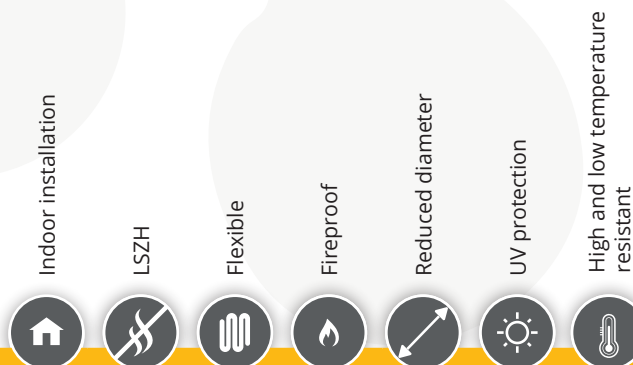

Product information

*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT1F	1	7.0	2.8	None	Aramid yarns		LSZH (0.40)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D
OT2F	2	8.5	3.0	None	Aramid yarns		LSZH (0.40)	-10° to +50° C	-40° to +70° C	20D/15D

Mechanical parameters

	EN standard	IEC standard	1F	2F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	120N	120N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	-	-
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.	
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]	


OPTIX Cable FireBlock B2_{CA} W-NOTKSdD 0.5kN

9/125 ITU-T G.652D / ITU-T G.657A1

Cod. Z3FNV173-Cable version*

FEATURES:

- Cable for indoor installation in areas requiring special fire protection (escape routes)
- CPR - Euroclass of reaction to fire (acc. to EN 50575): B2_{CA}-s1a, d2, a1
- Fully dielectric construction
- Resistance to high and low temperatures
- Enhanced by high quality aramid yarns
- Small diameter
- Durable, halogen-free jacket, enhanced with flame-retardant additives

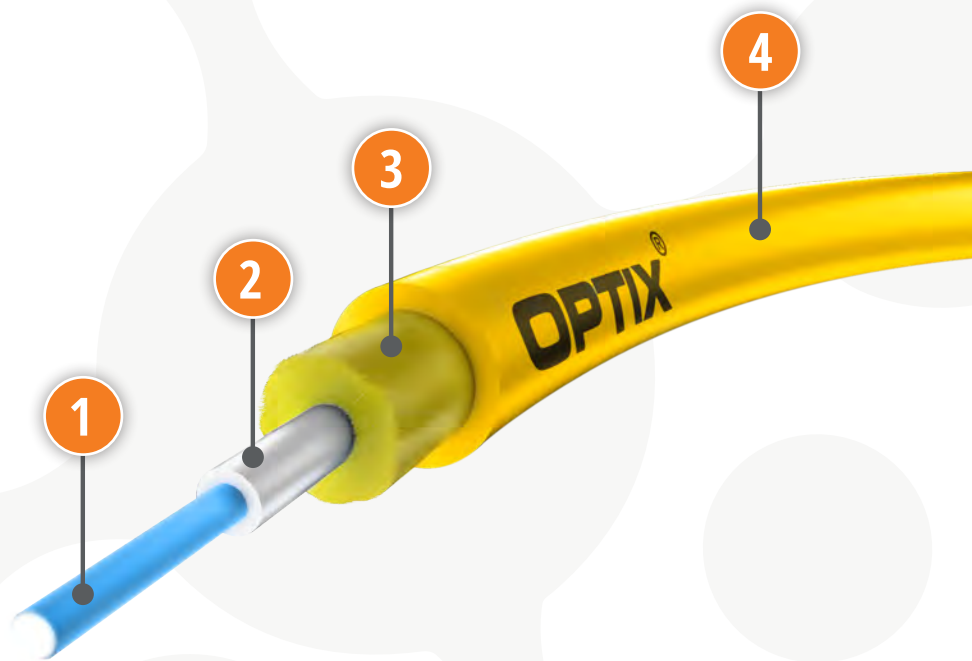

CABLE CONSTRUCTION

- Optical fibers in 0.25mm coating
- Coloured buffer 0.9mm (semi-tight buffer)
- Aramid yarns
- LSZH-FR (CPR B2_{CA}) outer jacket (yellow)

Class of Reaction-to-Fire B2_{CA}

Indoor installation

LSZH (CPR B2_{CA})

Flexible

Fireproof

Reduced diameter

High and low temperature resistant

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±0.3)	Ø Tube	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT1F	1	8.0	2.8 (±0.2)	None	Aramid yarns		LSZH-FR (0.45) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT2F	2	8.5	3.0 (±0.2)	None	Aramid yarns		LSZH-FR (0.45) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT4F	4	19.0	5.0	None	Aramid yarns		LSZH-FR (0.65) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	20° to +70° C	20D/10D
OT6F	6	23.0	5.2	None	Aramid yarns		LSZH-FR (0.65) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT8F	8	26.0	5.5	None	Aramid yarns		LSZH-FR (0.65) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	20° to +70° C	20D/10D
OT12F	12	36.5	6.5	None	Aramid yarns		LSZH-FR (0.80) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	-20° to +70° C	20D/10D
OT16F	16	44.5	7.5	None	Aramid yarns		LSZH-FR (1.00) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	20° to +70° C	20D/10D
OT24F	24	54.5	8.5	None	Aramid yarns		LSZH-FR (1.20) [CPR B2 _{CA}]	-10° to +60° C	-20° to +70° C	20D/10D
Mechanical parameters							EN standard	IEC standard	1-8F	12-24F
Tensile Strength Installation							EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	500N	500N
Tensile Strength Operation							EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	200N	200N
Crushing resistance							EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	1000N/10cm	
Heat generation							EN 50399	IEC 60332-3	B2	
Fire spreading							EN 60332-1-2	IEC 60332-1		
Smoke emission							EN 50399	IEC 60332-3	s1a	
Flaming droplets							EN 50399	IEC 60332-3	d2	
Corrosive gases emission							EN 60754-1,-2	IEC 60754-1,-2	a1	

OPTIX Cable GHOST W-VOTKSd 0.06kN

ITU-T G.657B3

Cod. Z3FNV195-**Cable version***


FEATURES:

- Cable for indoor installation
- Small diameter 0.9mm
- Reduced bend radius - G.657B3 fibers
- Invisible nylon coat (PA-12)
- Possibility to mount by warm glue
- Packed on one kilometre drums

CABLE CONSTRUCTION

1. Optical fibers in 0.25mm coating
2. Buffer 0.9mm Nylon PA-12 (invisible)

Product information										
*Cable version	The total amount of fibers [pcs]	Weight [kg/km] (±10%)	Ø Cable [mm] (±5%)	Ø Tube [mm] (±0.15)	Supporting element / Peripheral reinforcement	Reinforcing element	Coating material & thickness [mm] (±5%)	Temp. range installation	Temp. range operating, transport	Minimum bending radius temporary/permanent
OT1F	1	0.65	0.9	None	None	None	Nylon (0.25)	-10° to +50° C	-10° to +50° C	20D/15D

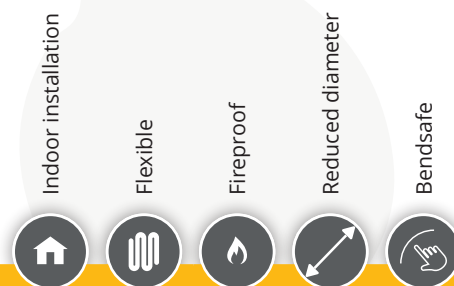

Mechanical parameters	EN standard	IEC standard	1F
Tensile Strength Installation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	60N
Tensile Strength Operation	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	-
Crushing resistance	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) for 60 sec.
Repeated bending	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cycles [(20xD), 1Kg]

BASIC PARAMETERS OF OPTICAL FIBERS

SINGLE AND MULTI MODE



SINGLE MODE OPTICAL FIBERS

Geometrical parameters	Unit	ITU-T G652D	ITU-T G655	ITU-T G657A1	ITU-T G657A2	ITU-T G657B3 (A3)
Mode field diameter at wavelength 1310 nm	μm	9.2±0.3	---	8.5 – 9.3 ± 0.3	8.4 – 9.2 ± 0.3	8.3 – 9.1 ± 0.3
Mode field diameter at wavelength 1550 nm	μm	10.4±0.5	9.6±0.5	9.4 – 10.4 ± 0.5	9.4 – 10.4 ± 0.5	9.2 – 10.4 ± 0.5
Cladding diameter	μm	125±0.7	125±0.7	125±0.7	125±0.7	125±0.7
Primary coating diameter	μm	235-245	235-245	235-245	235-245	235-245
Mode field eccentricity	μm	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Coating/cladding eccentricity	μm	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12
Cladding ellipticity	%	≤0.7	≤1.0	≤0.7	≤0.7	≤0.7
Transmission parameters						
Attenuation						
- at wavelength 1310 nm	dB/km	≤0.34	≤0.40	≤0.35	≤0.35	≤0.35
- at wavelength 1550 nm		≤0.21	≤0.22	≤0.21	≤0.21	≤0.21
- at wavelength 1625 nm		---	≤0.24	≤0.24	≤0.24	≤0.23
- at wavelength 1285-1380 nm		≤0.37	---	≤0.37	≤0.37	≤0.38
- at wavelength 1525-1625 nm		≤0.23	---	≤0.23"	≤0.23"	≤0.23"
Chromatic dispersion						
- at wavelength 1550 nm	ps/(nm*km)	≤18.0	≤4.5	≤18.0	≤17.5	≤18.0
- at wavelength 1625 nm		≤22.0	---	≤22.0	≤22.0	≤22.0
Polarisation mode dispersion (PMD)	ps/√km	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1
Zero dispersion wavelength	nm	1302<λ0<1322	≤1460	1302<λ0<1322	1302<λ0<1322	1302<λ0<1322
Cut-off wavelength λ _{cc}	nm	≤1260	≤1450	≤1260	≤1260	≤1260

MULTI MODE OPTICAL FIBERS

Geometrical parameters	Unit	Type G 50 (OM2)	Type G 62,5
Core diameter	μm	50±2.5	62.5±2.5
Cladding diameter	μm	125±0.8	125±1.0
Primary coating diameter	μm	242±5	245±10
Core ellipticity	%	≤5	≤5
Cladding ellipticity	%	≤0.7	≤1
Core/cladding eccentricity	μm	≤1	≤1
Numerical aperture	–	0.200±0.010	0.275±0.015
Transmission parameters			
Attenuation			
- at wavelength 850 nm	dB/km	≤2.20	≤2.90
- at wavelength 1300 nm		≤0.60	≤0.60
Bandwidth			
- at wavelength 850 nm	MHz*km	≥700	≥220
- at wavelength 1300 nm		≥500	≥500

FIBER COLOUR CODES IN LOOSE TUBE CABLE DESIGN

STANDARD OPTIX CABLES CODE IS COMPATIBLE WITH ANSI/TIA/EIA 598-A.

LOOSE TUBE CABLES

The most popular fiber optic tube to distribute optical fibers. Standard in fiber optic cable OPTIX is 24 fibers with 0.25mm (250µm) coating. Usually in the tubes are 12 optical fibers. Advantages of these tubes are: compact and sturdy design, resistance to weather conditions, resistance to mechanical damage. Fibers and tubes are based (painted) on Optical Fiber Cable Colour Coding. Fiber optic cables OPTIX are coded according to ANSI/TIA/EIA 598-A.

Fibers colour for tight tube by ANSI/TIA/EIA 598-A												
number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
colour												
name	blue	orange	green	brown	grey	white	red	black	yellow	purple	pink	turquoise
number	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
colours												
name	blue/black	orange/black	green/black	brown/black	grey/black	white/black	red/black	black/yellow	yellow/black	purple/black	pink/black	turquoise/black

Tube colour by ANSI/TIA/EIA 598-A												
number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
colour												
name	blue	orange	green	brown	grey	white	red	black	yellow	purple	pink	turquoise



Via F. Ferrucci 102/104 - 59100 Prato (Italia)
 ☎ +39 055 350155 | 📞 +39 327 9989737
 web@novatec-europe.com | www.novatec-europe.com

© 2024 Novatec Europe srl, vietata la riproduzione anche parziale.

Tutti i prodotti nel presente catalogo sono marchi registrati di Novatec Europe srl. Tutti i marchi e i nomi prodotto non Novatec Europe srl, sono di proprietà delle rispettive aziende.

L'aspetto dei prodotti e/o le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche o aggiornamenti: consulta la versione web sempre aggiornata.

DISTRIBUTORE UFFICIALE

